
Uchwyt do szyn TSH

Nr art.: DD1625

Uchwyt do szyn TSH umożliwia podnoszenie w pionie i poziomie, obracanie i ciągnięcie blach, dźwigarów, szyn i konstrukcji stalowych. Po dokręceniu zacisku śrubowego i rozpoczęciu podnoszenia, system mocowania powoduje działanie klinujące w materiale, umożliwiające bezpieczne podnoszenie.

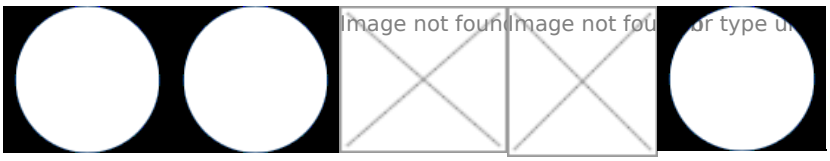

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- łatwe i wygodne w obsłudze,
- niezawodne przy układaniu odcinków szyn kolejowych,
- wyposażone w szaklę do zamontowania wyposażenia przeciągającego,
- bezpieczne i trwałe.

Charakterystyka:

- udźwig 750 kg - 5000 kg
- aby przeciągnać szynę należy umieścić uchwyt na główce szyny i docisnąć ręcznie dokręcając śrubę,
- po właściwym zamocowaniu uchwyt jest gotowy do użycia - należy zamocować hak łańcucha do szakli i rozpocząć przeciaganie,
- w celu uwolnienia uchwytu należy odkręcić gwintowany pręt i zdjęć uchwyt z szyny.

UWAGA: w przypadku przenoszenia elementów długich lub wiotkich zaleca się stosowanie dwóch lub więcej uchwytów zawieszonych na trawersie.

Zastosowanie:

- przeciąganie szyn kolejowych,
- podnoszenie w pionie i poziomie konstrukcji stalowych.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.