
Uchwyt magnetyczny BHP

Nr art.: DD1038

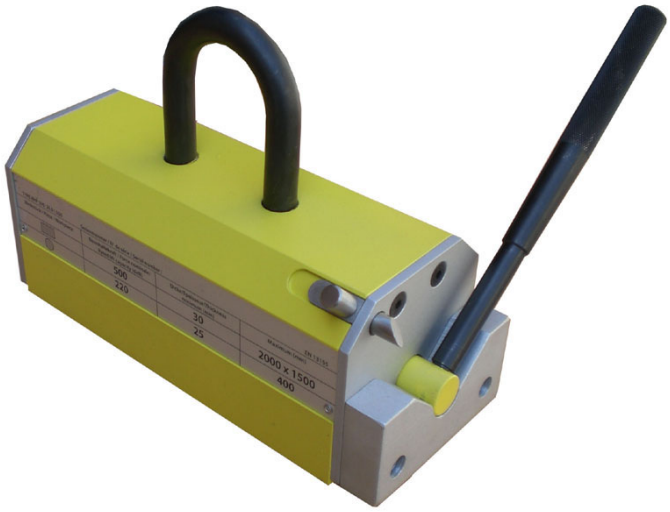

Uchwyty magnetyczne to uchwyty do podnoszenia i transportu blach oraz elementów wykonanych ze stali. Doskonale sprawdzają się przy wszelkich pracach manipulacyjnych ciężkimi i nieporęcznymi elementami wykonanymi z materiałów ferromagnetycznych. Prosta obsługa, niewielkie rozmiary urządzenia zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy.

Image not found Image not found or type unknown

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- proste i wygodne w obsłudze,
- współczynnik bezpieczeństwa 3:1,
- solidna, zwarta konstrukcja,
- bez zewnętrznego zasilania - włączanie i wyłączanie pola za pomocą dźwigni mechanicznej,
- dźwignia włącz/wyłącz dodatkowo wyposażona w mechaniczne zabezpieczenie śrubowe,
- zwiększone przyciąganie w szczelinie powietrznej,
- podnoszenie elementów płaskich i okrągłych,
- gwarancja 24 miesiące.

Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155,
- zastosowanie do materiałów ferromagnetycznych,
- temperatura pracy do 40oC,
- udźwig do 5000 kg.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

UWAGA: DOKŁADNY UDŹWIG CHWYTAKA MAGNETYCZNEGO PODLEGA MODYFIKACJOM ZE WZGLĘDU NA GRUBOŚĆ, KSZTAŁT i JAKOŚĆ POWIERZCHNI PODNOSZONEGO ELEMENTU, RODZAJ MATERIAŁU oraz TEMPERATURĘ PRACY.

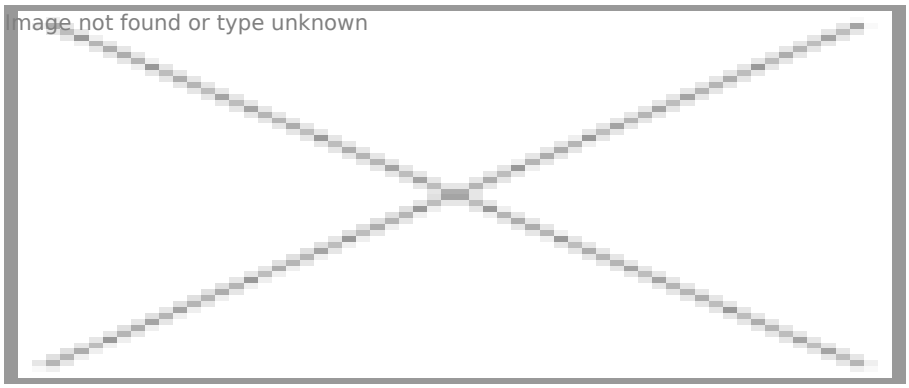


Tabela podstawowych udźwigów i wymiarów								
Model	Udźwig dla elementów płaskich [kg]	Udźwig dla elementów okrągłych [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Waga [kg]
BHP-100	100	50	125	68	70	54	40	4
BHP-250	250	125	191	98	87	70	50	9,5
BHP-500	500	200	255	98	87	70	50	13
BHP-1000	1000	450	321	140	109	105	65	31,5
BHP-2000	2000	800	440	180	180	125	60	85
BHP-3000	3000	1350	545	225	215	150	75	175
BHP-5000	5000	2250	565	370	221	150	80	490

Tabela udźwigów w zalezności od rodzaju materiału							
Model	Udźwig dla danego materiału [kg]						
	Stal ST37 (S235JR)	Stal A50-2 (St52)	Odlewy stalowe	Stal nierdzewna 430F	Żelazo	Nikiel	Stal kwasoodporna 304
BHP-100	100	96	90	50	45	10	0
BHP-250	250	240	190	150	135	30	0
BHP-500	500	575	540	300	270	60	0
BHP-1000	1000	960	900	500	450	100	0
BHP-2000	2000	1920	1800	1000	900	200	0
BHP-3000	3000	2880	2700	1500	1350	300	0
BHP-5000	5000	4800	4500	2500	2250	500	0