
Uchwyt poziomy do blach KMU

Nr art.: DD2729



Uchwyt poziomy do blach KMU do transportu w poziomie pojedynczych arkuszy blach, szczególnie cienkich, które mogą wyginać się przy podnoszeniu.
Dzięki zaawansowanej konstrukcji, możliwości regulacji oraz pracy parami, uchwyt ten przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności w wielu branżach przemysłowych. Uchwyt KMU pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w magazynie oraz zwiększenie wydajności pracy dzięki skutecznemu i bezpiecznemu przenoszeniu materiałów.



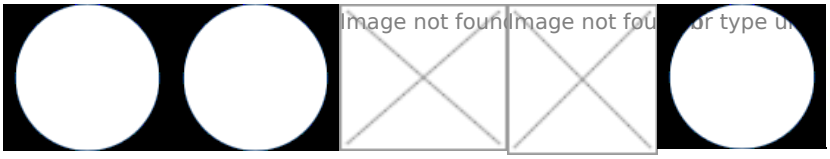



Zalety:

- funkcjonalny i ergonomiczny,

- solidna stalowa konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo wykonywanych prac,

- odporny na korozję,

- specjalna blokada zapobiega wyginaniu się blachy przy podnoszeniu.

Charakterystyka

- szczęka stała i szczęka ruchoma,

- przeznaczony do pracy w parze,

- stosować dla twardości materiału poniżej 25HRC,

- spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,

- wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,

- zakres pracy od -10°C do +40°C.

Zastosowanie:

- przenoszenie pojedynczych, cienkich arkuszy blach, które mogą ulegać wyginaniu się podczas podnoszenia,

- w zakładach przemysłowych, magazynach, hurtowniach i wszędzie tam, gdzie wymagane jest częste przemieszczanie

płaskich arkuszy blach.

Gwarancja: 24 miesiące.

UCHWYT POZIOMY KMU DO BLACH - WYMIARY

Parametry techniczne									
Kod	WLL (t)		zakres chwytania A (mm)	H (mm)	W (mm)	B (mm)	G (mm)	F (mm)	Waga (kg/szt)
	sztuka	para							
KMU 1,00	1	2	0-45	192	194	101	21	17	7
KMU 1,5	1,5	3	0-50	270	220	110	36	20	7,5