

Uchwyt do kręgów C-hak 5.000kg-10.000kg

Nr art.: DD1324

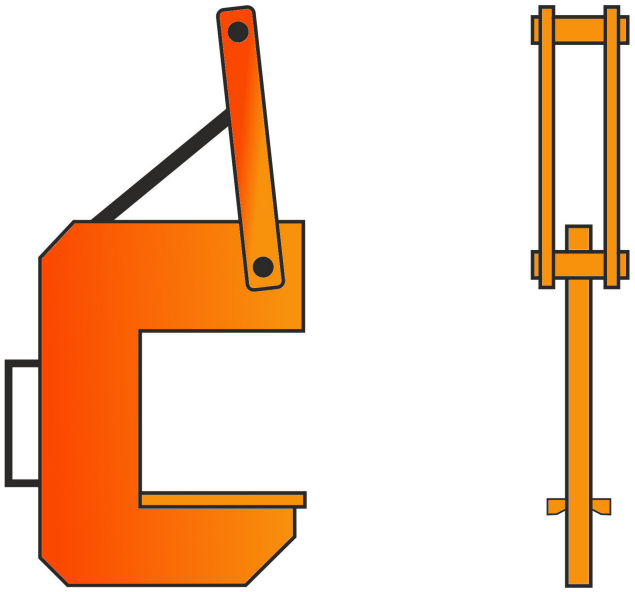

Uchwyt z mechanizmem samowyważającym C-hak 5.000kg-10.000kg przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania kręgów, rur, szpul, zwojów blach i innych elementów typu tuleja.

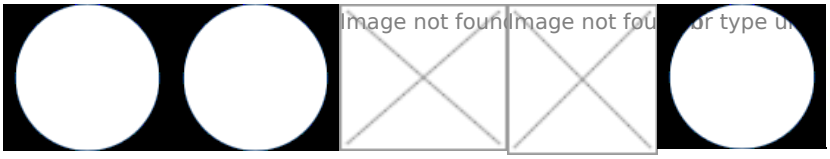

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- wygodny w obsłudze,
- szybki i bezpieczny transport materiałów,
- solidna i prosta konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- łatwe pobieranie elementów składowanych warstwowo,
- niewielka masa,
- pochwyty umożliwiające manewrowanie w czasie prac przeładunkowych,
- przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach;
- bezpieczny - testowany w naszym laboratorium w procesie wytwarzania.

Charakterystyka:


- udźwig 5.000kg-10.000kg,
- brak przeciwwagi.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika

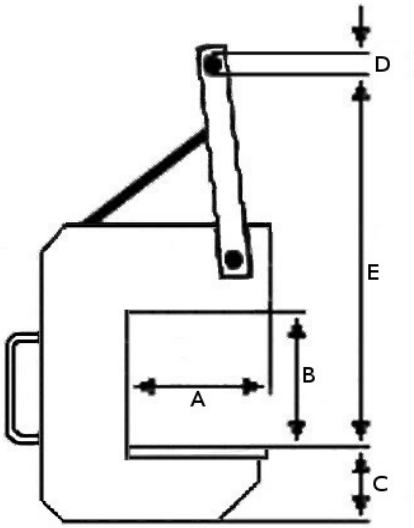

Dane techniczne

Model	Udźwig (t)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Waga [kg]
KAB-500/5,0	5,0	500-1000	550	175	40	1300	140
KAB-625/5,0	5,0	625-1250	550	190	40	1325	150
KAB-750/5,0	5,0	750-1500	550	210	40	1345	180
KAB-750/5,0*	5,0	750-1750	550	220	40	1370	210
KAB-1000/5,0	5,0	1000-2000	550	235	40	1400	260
KAB-500/7,5	7,5	500-1000	550	215	50	1500	150
KAB-625/7,5	7,5	625-1250	550	215	50	1525	200
KAB-750/7,5	7,5	750-1500	550	235	50	1525	250
KAB-500/10,0	10,0	500-1000	550	205	55	1400	250
KAB-625/10,0	10,0	625-1250	650	255	55	1550	300
KAB-750/10,0	10,0	750-1500	650	265	55	1575	380
KAB-750/10,0*	10,0	750-1750	650	255	55	1600	480
KAB-500/15,0	15,0	500-1000	750	255	70	1700	300
KAB-625/15,0	15,0	625-1250	750	270	70	1710	420
KAB-675/15,0	15,0	675-1350	750	300	70	1730	440
KAB-750/15,0	15,0	750-1500	700	315	70	1750	500

KAB-875/15,0	15,0	875-1750	700	315	70	1770	580
KAB-1000/15,0	15,0	1000-2000	700	350	70	1775	700
KAB-500/20,0	20,0	500-1000	850	295	80	1900	400
KAB-625/20,0	20,0	625-1250	850	320	80	1925	500
KAB-675/20,0	20,0	675-1350	850	300	80	1900	700
KAB-750/20,0	20,0	750-1500	800	350	80	1925	800
KAB-875/20,0	20,0	875-1750	800	380	80	1950	950