
Uniwersalny uchwyt - zacisk do płyt do 50RC (485HB)

Nr art.: DD2455



Uniwersalny uchwyt do pyt CU to profesjonalny uchwyt i zacisk do pyt oraz blach przeznaczony do podnoszenia, transportu i pozycjonowania elementów stalowych o twardoci do 50 HRC / 485 HB.

Uniwersalny uchwyt do pyt CU to profesjonalny zacisk do pyt i blach przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania elementów stalowych o twardoci do 50 HRC (485 HB). Dziki solidnej konstrukcji oraz niezawodnemu mechanizmowi zaciskowemu uchwyt zapewnia pewny chwyt transportowanego materiau i wysoki poziom bezpieczestwa pracy. Uchwyty do pyt serii CU znajduj zastosowanie w przemyle metalowym, magazynach, zakadach produkcyjnych oraz podczas prac montaowych zwizanych z transportem pyt, blach i konstrukcji stalowych.

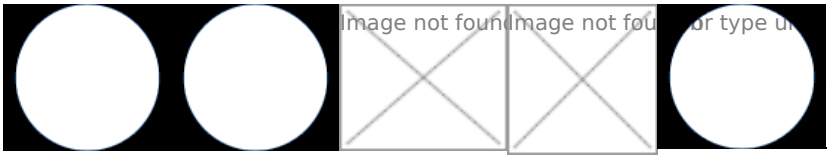





Charakterystyka:

- ucho do podnoszenia ruchome w jednym kierunku (przód-ty),
- mechanizm zabezpieczajcy uniemoliwiajcy zsunicie si zacisku podczas pracy,
- wyrane ocechowanie na produkcie udwigiem i zakresem szczk,
- współczynnik bezpieczestwa 5:1,
- podczas procesu produkcji kady uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udwig).

Zastosowanie:

- przeznaczone do podnoszenia blach stalowych o twardoci <50RC (485 HB),
- moliwo obrotu blach o 180 stopni.


Uwaga: Minimalny ciar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obcienia roboczego.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Gwarancja: 24 miesice.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodnoci CE, instrukcja eksploatacji obsugi i konserwacji.

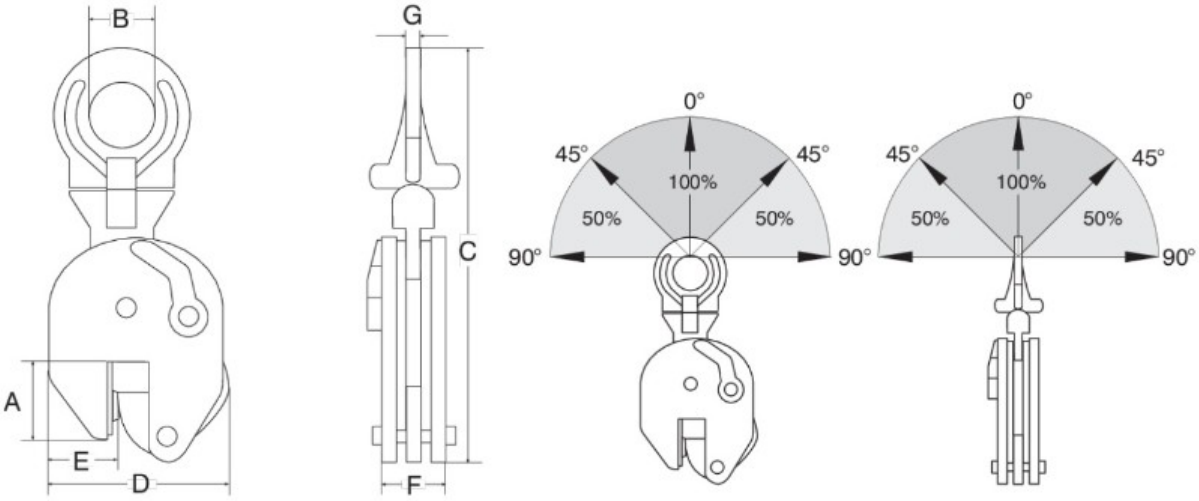

Parametry techniczne:										
Model	Udwig [kg]	Zakres szczk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
CU-0.75H	750	0 - 13	47	30	203	100	35	37	10	1,7
CU-1.0H	1 000	0 - 25	55	50	295	142	38	47	14	3,9
CU-2.0H	2 000	0 - 35	80	70	370	185	55	56	16	8
CU-3.0H	3 000	0 - 35	80	70	370	185	55	56	16	8
CU-4.5H	4 500	0 - 45	85	70	430	230	60	78	20	16,5
CU-6.0H	6 000	0 - 32	114	78	528	225	78	78	32	24