

Urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT-30

Nr art.: OC1566

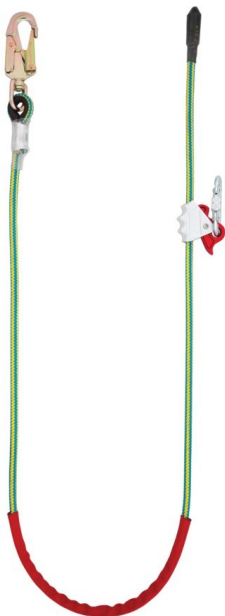


Image not found or type unknown

Karta produktowa



Image not found or type unknown

Instrukcja użytkownika - EN, PL



Image not found or type unknown

Instrukcja użytkownika - PL

Urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT-30 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp.

Budowa PROT-30

- stalowa lina opasująca z poliestru Ø 16 mm,
- regulator długości liny - aluminium,
- rękawek ochronny liny - tkanina powlekana,
- z zatrzaśnikami AZ 060 i AZ 011;

Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- urządzenie niezbędne tam, gdzie występuje potrzeba pracy w podparciu,
- długość liny do wyboru : 2 m, 3 m, 4 m, 5 m,

- okres użytkowania:
 - urządzenie można użytkować przez 5 lat, licząc od daty pierwszego wydania urządzenia; po ich upływie należy urządzenie poddać przeglądowi fabrycznemu,
 - **jeżeli urządzenie brało udział w powstrzymaniu spadania należy je natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

Zastosowanie urządzenia do nadawania pozycji przy pracy PROT-30

- praca na wysokości na drzewach,
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 358 : 2000

Dokumentacja Deklaracja zgodności CE

Szczegóły produktu



Lina Ø 16 mm



Regulator długości liny
(aluminiowy) z AZ 011



Zatrzaśnik AZ 060