

Wciągarka bramowa aluminiowa regulowana belka AWP - wysoka

Nr art.: DD2558



Aluminiowa bramka warsztatowa z regulowaną długością belki AWP

Stanowi doskonały zamiennik bądź uzupełnienie dla suwnic i żurawi warsztatowych. Znajduje zastosowanie jako osprzęt dźwignicowy w warsztatach mechanicznych, samochodowych i przy obsłudze pojedynczych stanowisk roboczych w obrębie zakładu. Dzięki swojej konstrukcji, łatwemu montażowi i demontażowi oraz niskiej masie, stosuje się ją również jako pomoc przy prowadzeniu prac przy remoncie studzienek kanalizacyjnych i instalacji przeciwdeszczowej.

Zalety:

- mobilne urządzenie wspomagające transport pionowy ładunków,
- konstrukcja aluminiowa z regulowaną belką jezdną,
- regulacja wysokości i długości konstrukcji,
- podpory boczne składane - pozwala to na oszczędność miejsca przy transporcie lub przechowywaniu,
- dostępna opcja z kołami jezdnyimi,
- łatwy montaż i demontaż,
- niski ciężar własny,
- odporność na warunki atmosferyczne.

Charakterystyka:

- konstrukcja aluminiowa,
- w standardowym wyposażeniu zawarty jest wózek jezdny (za dopłatą możliwość wyposażenia we wciągnik łańcuchowy).


Zestaw zawiera:

- dwa stojaki boczne składane, z dwoma wspornikami belki o regulowanej wysokości, wykonanymi z aluminiowych profili z otworami co 50mm,
- jedna aluminiowa belka ze specjalnym profilem,

- 1-częściowy wózek z hamulcem na belkę,
- dwa ograniczniki zderzakowe,
- system regulowania długości użytkowej wciągarki pomiędzy stojakami bocznymi.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

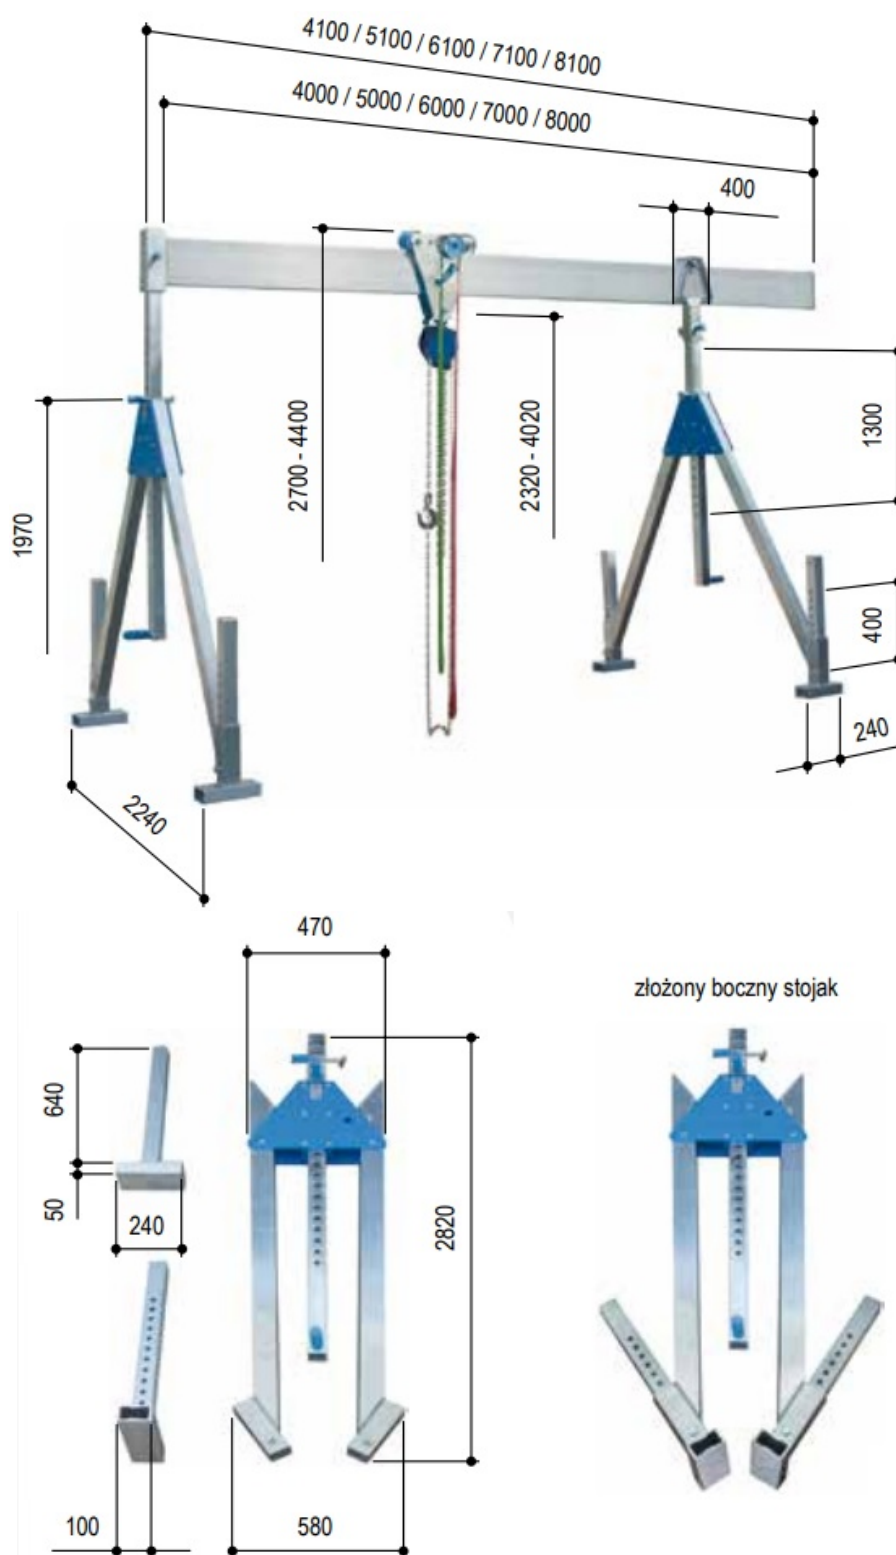

Parametry techniczne:

Model	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg	1 500 kg	1 500 kg	1 500 kg
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Długość dźwigara 4000 [mm]	5000	6000	7000	8000	4000	5000	6000	
Mocowanie dźwigara [mm]	71 x 71							
Profil dźwigara [mm]	200 x 50		220 x 60					
Mocowanie dźwigara	z jednej strony: tuleja 92 x 92 mm, długość 380 mm; z drugiej strony: listwa wykończeniowa							
Łączny ciężar [kg]	149	161	175	184	225	157	186	199
Dźwigar aluminiowy [kg]	31	43	57	66	107	39	68	81
Boczny stojak [kg]	2 x 50							
Wózek jezdny [kg]	8							
Element do regulacji długości poziomej [kg]	10							