

Wciągarka linowa elektryczna AW


Nr art.: DD2323



Napęd pneumatyczny do wciągarek EM przeznaczony jest do wciągarek z przekładniami ślimakowymi. Dzięki niemu można obsługiwać więcej niż jedną wciągarkę jednocześnie.

Charakterystyka:

- regulacja prędkości roboczej,
- łatwa i intuicyjna obsługa,
- zasilany silnikiem 230V/50Hz,
- przeznaczony do wciągarek z przekładniami ślimakowymi,
- metalowa głowica z uchwytem,
- w zestawie: klucz dryfujący, oczko zawieszenia, dodatkowy uchwyt,
- wolnoobrotowe silniki dużej mocy,
- może obsługiwać kilka wciągarek jednocześnie.

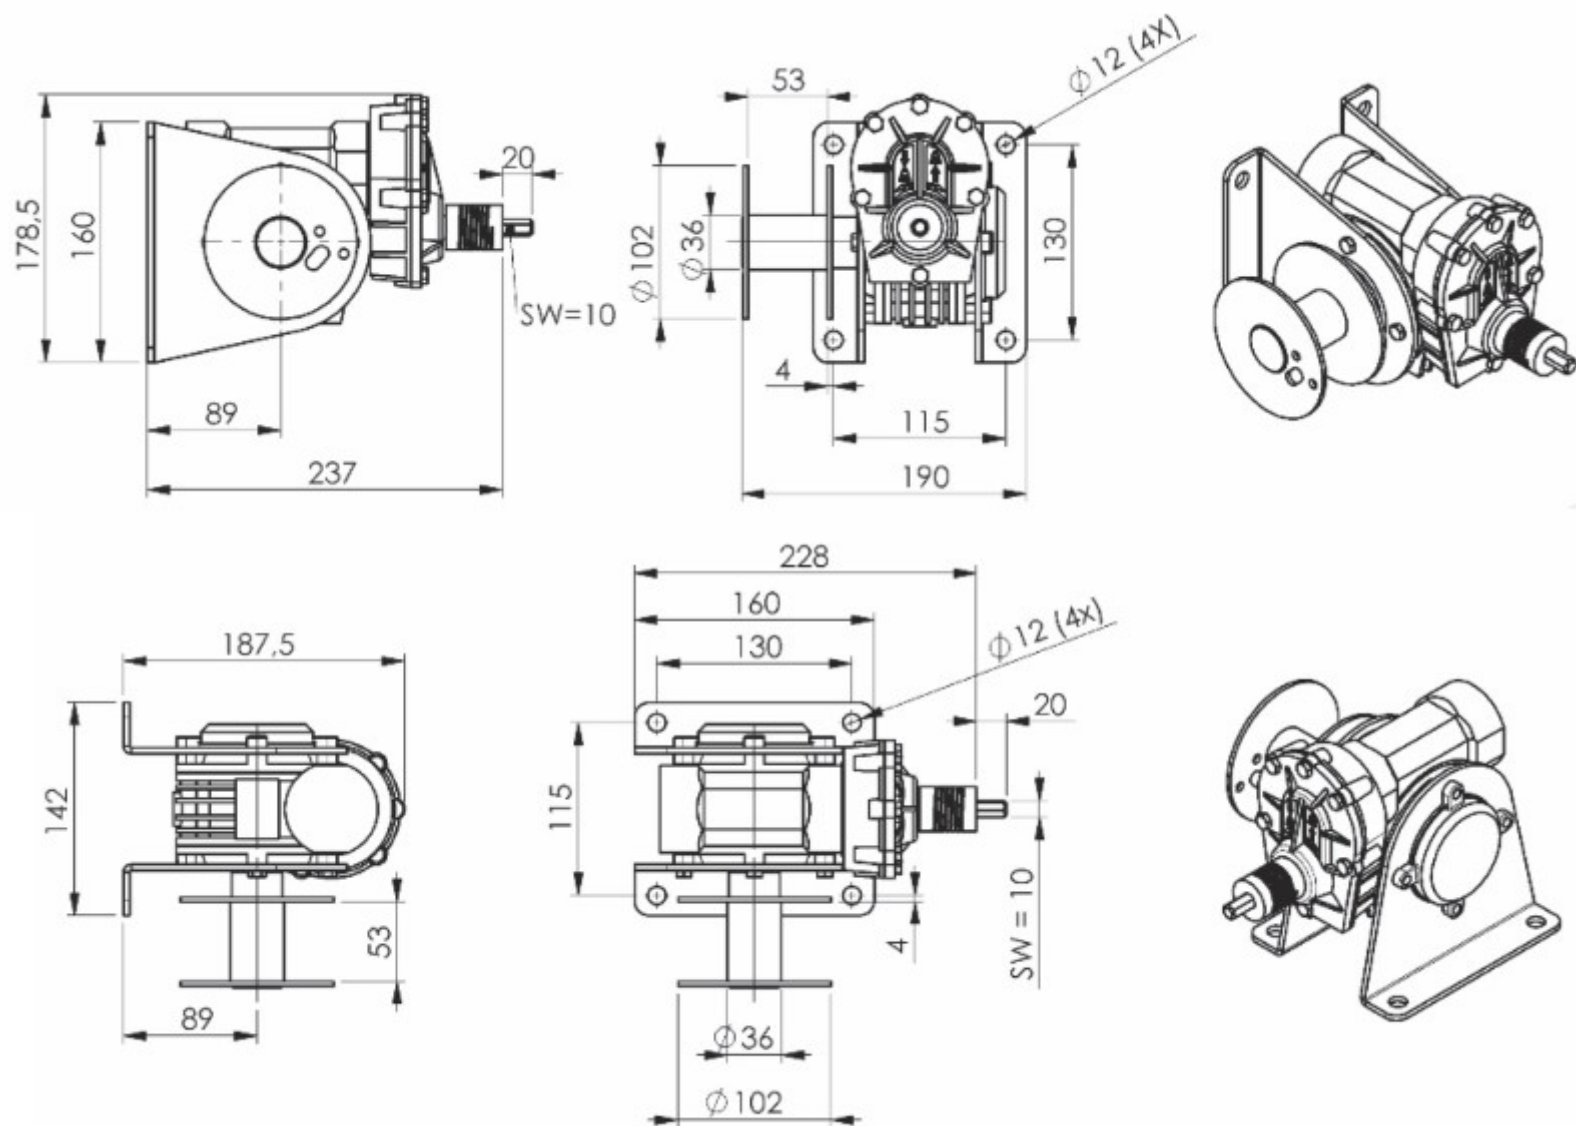

Dane techniczne

Model	WA200 GR/D
Udźwig	200 kg
Zasilanie	wkrętarka
Prędkość podnoszenia	max. 800 mm/min
Średnica liny	4 mm
Wykonanie	lakierowana proszkowo - szary
Max. długość liny	18 m
Sposób mocowania	ściana lub podstawa
Udźwig ostatnia warstwa	90 kg
Min. siła zrywająca	9 kN
Masa własna	6 kg