

Wciągarka ręczna dwulinowa z przekładnią ślimakową WW250 - WW1500 / 2D

Nr art.: DD1848



Wciągarki ślimakowe jednolinowe to urządzenia o solidnej konstrukcji. Wyposażone są w hamulec obciążeniowy, utrzymujący ładunek na dowolnie wymaganej wysokości zarówno podczas podnoszenia, jak i opuszczania. Wciągarki ślimakowe są bezpieczniejsze niż wciągarki zębate dzięki temu, że 50% siły pochodzi od siły tarcia w przekładni. Korby napędowe wciągarek mają regulowaną długość, a wszystkie części obrotowe pracują w łożyskach bezobsługowych. Większość części wykonana jest ze stali pokrytej powłoką lakierniczą bądź cynkowanej.

Zalety:






- solidna i bezpieczna konstrukcja;
- przeznaczona do zastosowań przy dwóch linach;
- budowa zgodna z normą EN13157, DIN 15020 oraz dyrektywą ATEX 114 (94/9/EG);
- statyczny współczynnik bezpieczeństwa, wynoszący min. 4;
- zbudowane w oparciu o przekładnię ślimakową oraz łożyska bezobsługowe;
- wyjście liny w górę, w dół bądź z tyłu;
- regulowana długość korby z ergonomicznym uchwytem;
- łatwe smarowanie przekładni ślimakowej;
- hamulec cierny z cichym układem zapadkowym;
- grubość powłoki lakierniczej wynosi 60-80 mikronów w jednej warstwie (zgodnie z DIN / ISO 12944, C1M);\

Wyposażenie opcjonalne:

- zabezpieczenie przez ocynkowanie (6 - 8 mikronów);
- certyfikat ATEX II 3 GD T4, odpowiedni do stref 2 i 22;
- rowkowany bęben;
- ogranicznik siły korbowej;
- bęben wielołożyskowy.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

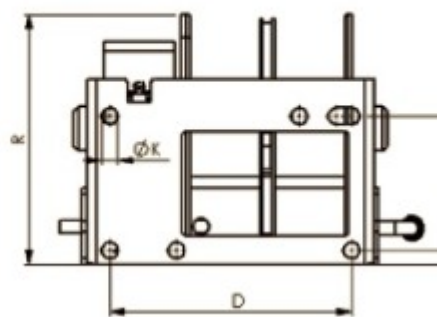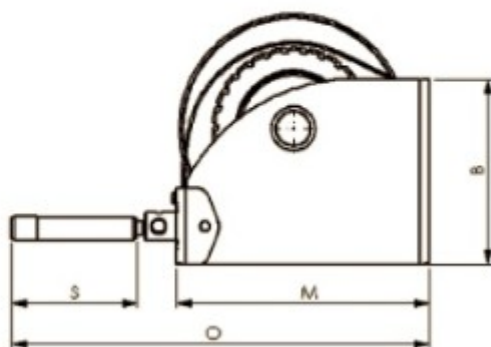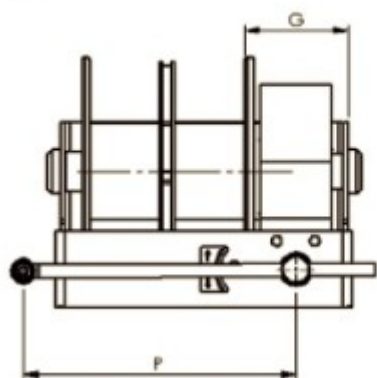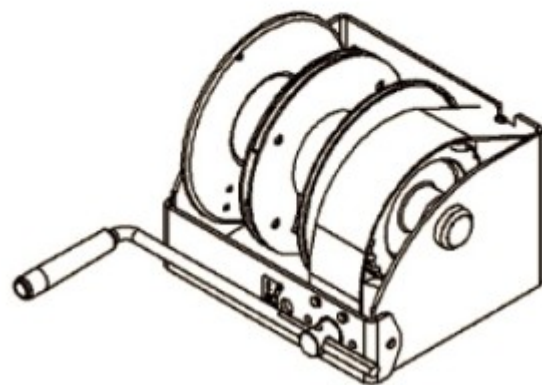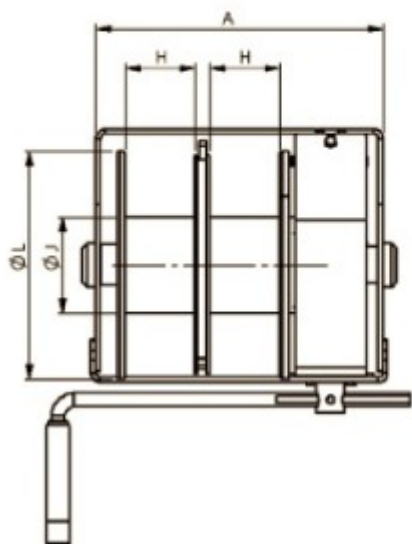

Wymiary:

	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S
WW250	238	145	100	192	107	47	48	14	160	191	15	365	280	171	132
WW500	269	160	115	223	108	62	70	14	190	221	15	393	325	193	132
WW1000	302	195	141	254	109	73	102	17	240	266	15	440	350	263	132
WW1500	302	250	178	254	109	73	102	17	240	278	15	451	350	306	132