

Wciągarka z przekładnią walcową TL300, TL600

Nr art.: DD1845



Wciągarki typu TL z przekładnią walcową charakteryzują się solidną konstrukcją. Wyposażone są w korby o regulowanej długości. Wszystkie części obrotowe pracują w łożyskach bezobsługowych. Wciągarki mają statyczny współczynnik bezpieczeństwa wynoszący minimum 4.

Zalety:

- solidna i bezpieczna konstrukcja;
- statyczny współczynnik bezpieczeństwa, wynoszący min. 4;
- hamulec cierny z podwójnym mechanizmem zapadkowym;

- zbudowana w oparciu o przekładnię walcową oraz łożyska bezobsługowe;
- korba o regulowanej długości od 250 do 325 mm, z ergonomicznym uchwytem;
- wyjście liny od góry, dołu lub z tyłu;
- grubość powłoki wynosi 60 – 80 mikronów w 1 warstwie (zgodnie z DIN/ISO 12944, C1M);
- zamknięta skrzynia przekładniowa,
- zgodność z normami EN 13157 oraz DIN 15020 oraz dyrektywą ATEX 114 (94/9/EG).


Opcjonalnie:

- certyfikat ATEX II 3 GD T3, odpowiedni dla stref 2 i 22;

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Wciągarki są sprzedawane bez liny.

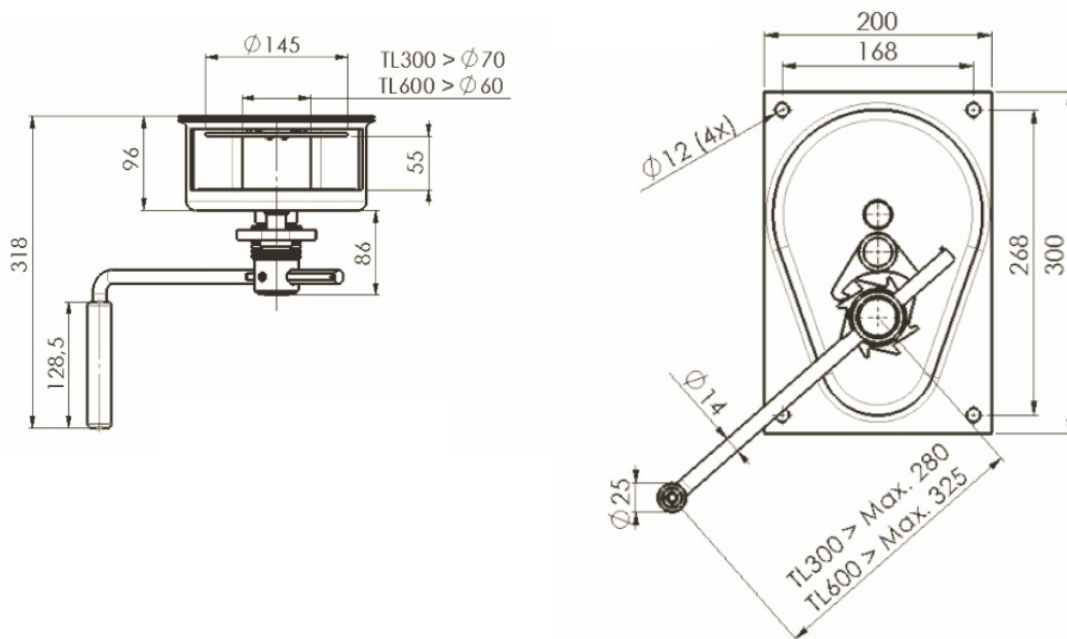

Dane techniczne:

Parametr	Jednostka	TL300	TL600
Udźwig:			
- dla pierwszej warstwy liny	kg	300	600
- dla ostatniej warstwy liny	kg	172	336
Siła na korbie przy pierwszej warstwie	daN	6	10
Wysokość podnoszenia przy 1 obrocie korbą	mm	32	28
Długość liny	m	35	12
Średnica liny [EN 12383-4]	mm	4	6
Min. siła zrywająca linę	kN	9	17
Masa własna	kg	10	11

Rodzaj
i
ilość
śrub
mocujących

4 x M8
klasa 8.8

4 x M8
klasa 8.8