

Wciągnik elektryczny łańcuchowy silnik 3-fazowy 2-biegowy

Nr art.: DD2308



Wciągnik łańcuchowy elektryczny HBBT służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki HBBT montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników HBBT wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

Charakterystyka:

- silnik trójfazowy, napięcie 380V,
- wszystkie części wciągника wykonane są ze stali, lekki korpus z odlewanej cynki aluminium,
- łatwa i wygodna obsługa, prosta i solidna konstrukcja,
- obrotowe haki - ładunkowy i w korpusie ze stali stopowej odpornej na rozciąganie,
- kontrola niskiego napięcia,
- wyłącznik bezpieczeństwa,
- silnik wyposażony w system zabezpieczający przed przegrzaniem,
- elektroniczny ogranicznik przeciążenia, zapobiegający nadmiernemu napięciu łańcucha,
- sprzęgło cierne - przestawiające silnik na bieg jałowy, zapobiegające uszkodzeniu,
- korpus klasy ochrony IP 55, silnik IP-54,
- możliwość przesuwania łańcucha (bez obciążenia),
- hamulec zabezpieczający przed niezamierzonym opuszczeniem ładunku,
- pojemnik do przechowywania łańcucha - ochrona przed zanieczyszczeniem brudem i pyłami,
- temperatura pracy -25°C - 40°C,
- zakres udwigu(t): 1000 - 3000 kg,
- standardowa wysokość podnoszenia 3 m.



Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,

- zabezpieczenia przed przecieniem i przegrzaniem,
- konstrukcja wciągarki odpowiada wymaganiom określonym przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy 98/37/ES.

Zastosowanie:

- stosowany zwłaszcza w budownictwie, górnictwie i wszędzie tam, gdzie potrzeba manipulować ciężarami.
- służy do podnoszenia i holowania ciężarów.

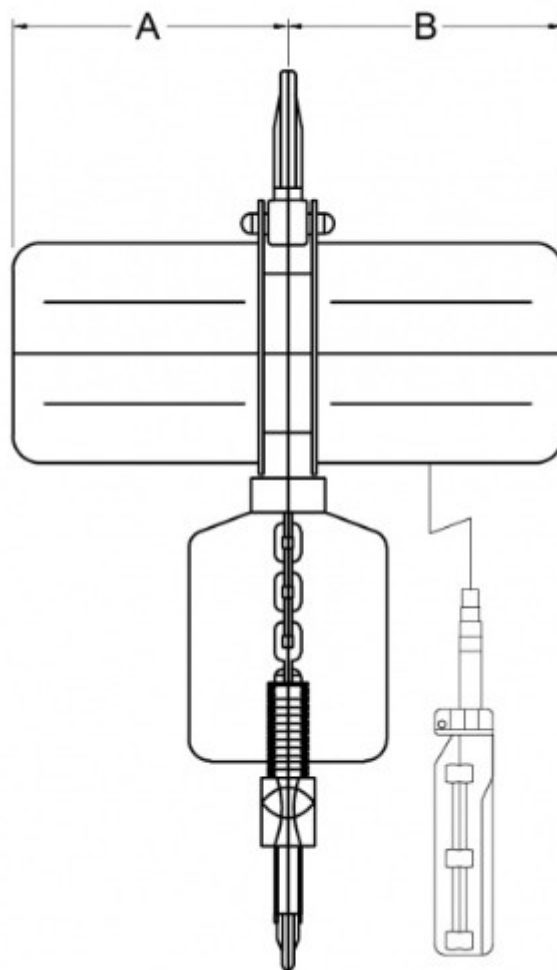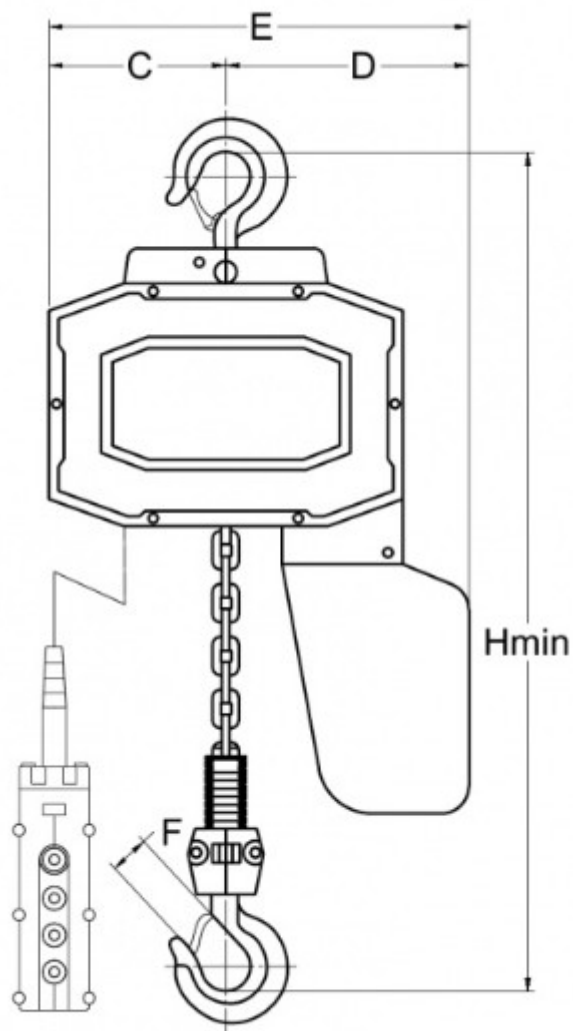

Parametry:

Model	HH-BT10	HH-BT20	HH-BT30
A [mm]	245	245	245
B [mm]	245	245	245
C [mm]	158	124	124
D [mm]	142	178	178
E [mm]	350	350	350
F [mm]	34	40	45
Udźwig [kg]	1000	2000	3000
Wysokość podnoszenia [m]	3	3	3
Prędkość podnoszenia [m/min]	6/2	3/1	2/0,7

Moc silnika 1,2/0,4 [kW]	1,2/0,4	1,2/0,4	
Zasilanie	3P/380V50Hz	3P/380V50Hz	3P/380V50Hz
Napięcie sterujące [V]	24V	24V	24V
Stopień izolacji	F	F	F
Łączuch nośny	7x21	7x21	7x21
Ilość pasm nośnych	2	2	3
Grupa natężenia pracy	M4	M4	M4
Długość łączucha	2,5	2,5	2,5
Waga [kg]	58	63	68
Min. odstęp pomiędzy hakami [mm]	520	530	710