Wciągnik łańcuchowy elektryczny hakowy 400V 2-biegowy

Nr art.: DD2447



Wciągniki łańcuchowe hakowe serii **SR** przeznaczone są do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach przemysłowych (m.in. w warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych itp.). Wciągniki dostępne w naszym sklepie są produokwane z wysokiej jakości komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych europejskich producentów.

Zalety:

- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- kompaktowa budowa,
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą i szybką naprawę lub wymianę poszczególnych komponentów,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.


Charakterystyka:

- 400 V, 3 fazy 50 Hz, klasa izolacji F - sterowanie bezpośrednie,
- silnik chłodzony powietrzem umożliwiający bardzo wysoki cykl pracy,
- ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 (EN 818/7),
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- 2-biegowy,
- kabel sterujący: 1,8 m,
- kabel zasilający: 1 m.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Normy: EN 818-7, EN 12100, EN 14492.

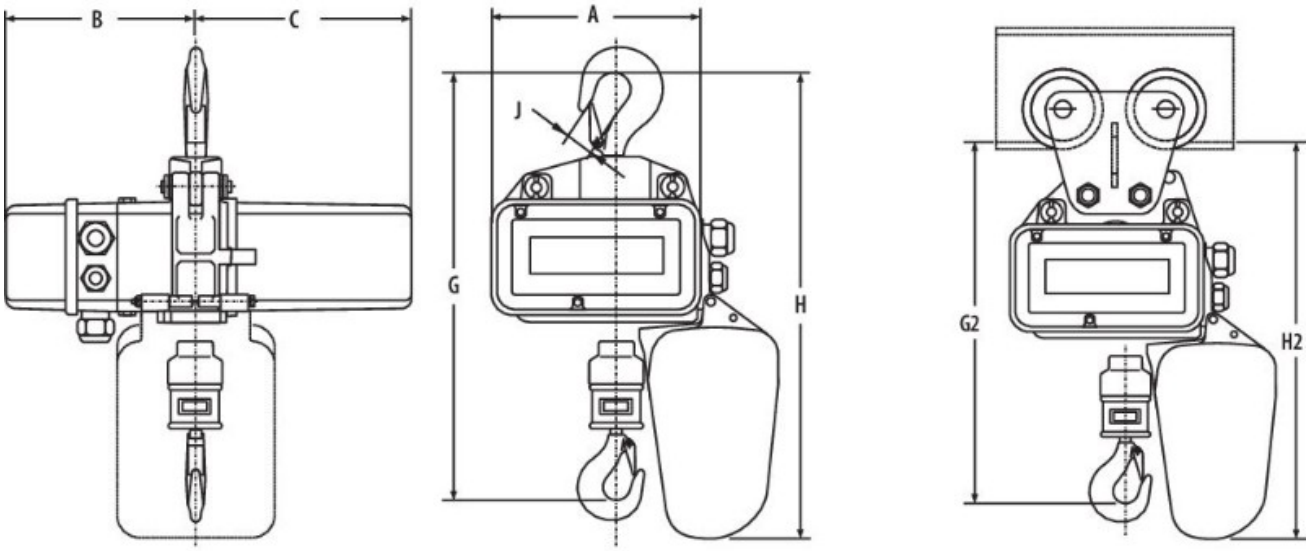

Parametry:						
Model	SR031/53-125	SR031/51-250	SR031/51-500	SR071/54-500	SR071/55-1000	SR071/55-2000
Udźwig [kg]	125	250	500	500	1 000	2 000
Wysokość podnoszenia [m]	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10
Silnik [kW]	0,32 / 0,08	0,32 / 0,08	0,31 / 0,08	0,9 / 0,2	1,1 / 0,2	1,1 / 0,2
Łańcuch nośny [mm]	5,2 x 15	5,2 x 15	5,2 x 15	7,2 x 21	7,2 x 21	7,2 x 21
Ilość cięgien	1	1	2	1	1	2
Prędkość podnoszenia [m/min]	8/2	8/2	4/1	8/2	6/1,5	3/0,75
Współczynnik obciążenia ED [%]	50/25	60/40	50/25	60/25	60/25	60/25
GNP ISO/FEM	3m	4m	3m	2m	2m	2m
Pojemność pojemnika na łańcuch w standardzie [m]	8	8	4	5	8	4
Typ wózka	500	500	500	2000	2000	2000
Waga [kg]	16	17	18	45	45	53
A [mm]	212	212	212	266	266	266
B [mm]	192	192	192	232	232	232
C [mm]	220	220	220	274	274	274
G [mm]	437	437	485	500	500	601
G2 [mm]	409	409	454	460	460	561
H [mm]	547	547	547	607	607	607
H2 [mm]	516	516	516	567	567	567
L [mm]	20	20	22	22	22	28

[m	16	17	18	45	45	53