

Wciągnik łańcuchowy elektryczny hakowy ALPHA 400V

Nr art.: DD2443



Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniki: 7016,67 z netto

Wciągniki łańcuchowe hakowe **ALPHA 400V** przeznaczone są do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach przemysłowych (m.in. w warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych itp.). Wciągniki dostępne w naszym sklepie są produkowane z wysokiej jakości komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych europejskich producentów. Jest to wyjątkowo popularny produkt ze względu na swoje niewielkie gabaryty oraz wysoki cykl pracy przy dużej prędkości podnoszenia.

Zalety:

- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.


Charakterystyka:

- klasa izolacji: E,
- Silnik FEM 9.511: 2m,
- stopień ochrony IP54,
- zasilanie sterownika 24 VAC
- ocynkowany łańcuch nośny klasy 8, spełniający normy EN 818-7,
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- kabel sterujący: 1,8 m,
- kabel zasilający: 4 m,
- pojemnik na łańcuch z tworzywa do sztucznego do łańcucha o długości max 6 m, powyżej - worek z tworzywa sztucznego.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Normy: EN 818-7, EN 12100, EN 14492.

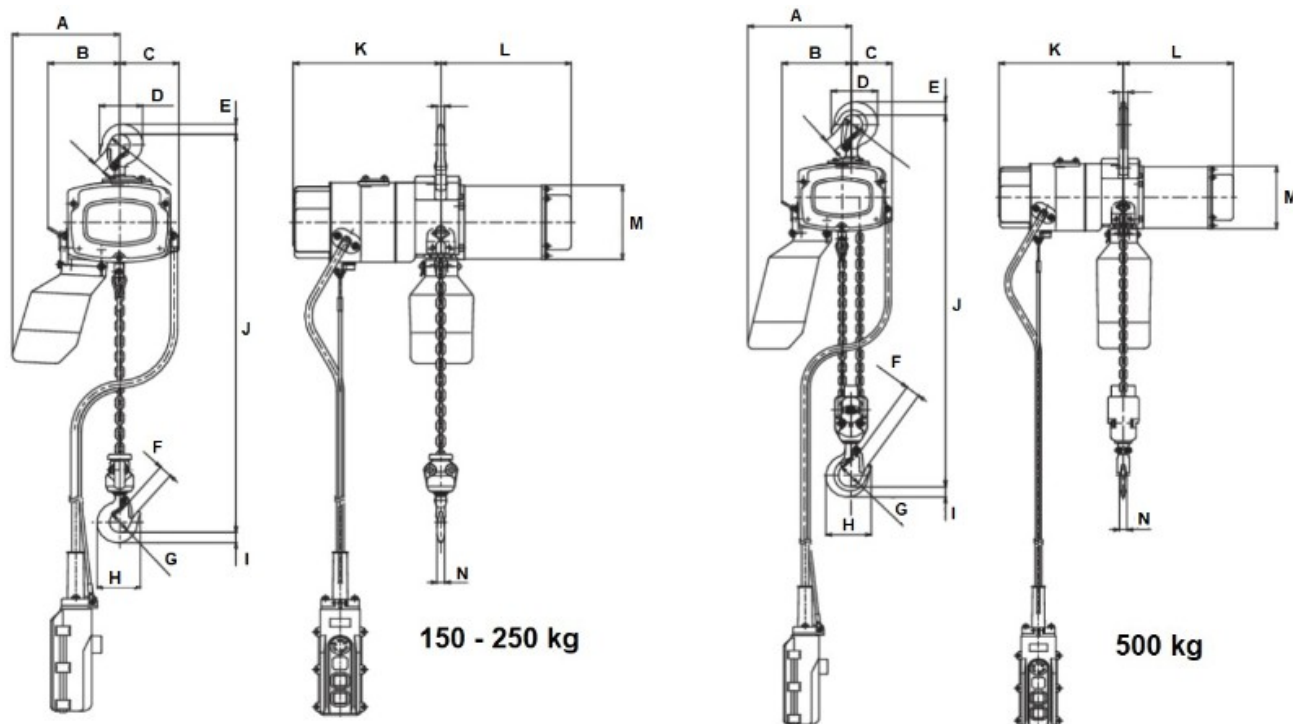

Parametry:

Model	ALC/150	ALC/250	ALC/500
Udźwig [kg]	150	250	500
Wysokość podnoszenia [m]	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10
Silnik [kW]	0,55	0,55	0,55
Łańcuch nośny [mm]	4 x 12	4 x 12	4 x 12
Ilość ciągów	1	1	2
Prędkość podnoszenia [m/min]	9	9	4,5
Współczynnik obciążenia ED [%]	40	40	40
Waga [kg]	17	18	19
A [mm]	168	168	192
B [mm]	112	112	129
C [mm]	92	92	75
D [mm]	67,5	67,5	86
E [mm]	16	16	24
F [mm]	19	19	26,5
G [mm]	32	32	43
H [mm]	67,5	67,5	84
I [mm]	16	16	19
J [mm]	315	315	395
K [mm]	230	230	230
L [mm]	203	203	203
M [mm]	116	116	116
N [mm]	12	12	14