# Wciągnik łańcuchowy elektryczny hakowy BETA

Nr art.: DD2445



Wcigniki acuchowe hakowe **BETA** przeznaczone s do podnoszenia i opuszczania adunków w rónych procesach przemysowych (m.in. w warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych itp.). Wcigniki dostpne w naszym sklepie s produokwane z wysokiej jakoci komponentów i podzespoów renomowanych i uznanych europejskich producentów.

**Zalety:**

- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- kompaktowa budowa,
- niski ciężar własny (tylko 7,5kg!),
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.


**Charakterystyka:**

- klasa izolacji: B,
- Silnik FEM 9.511: 1Am,
- stopień ochrony IP54,
- zasilanie 230VAC
- zasilanie sterownika 230VAC sterowanie bezpośrednie,
- ocynkowany łańcuch nośny klasy 10,
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- kabel sterujący: 1,8 m,
- kabel zasilający: 4 m.

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

**Normy:** EN 818-7, EN 12100, EN 14492.

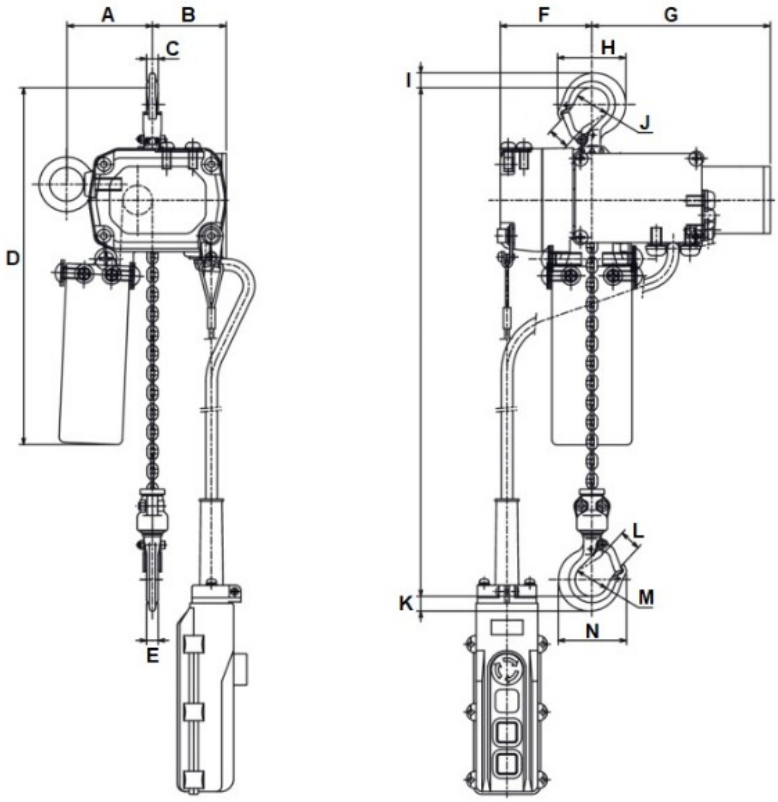


| **Parametry:** | | |
|---|---|---|
| Model | BETA-125 | BETA-200 |
| Udźwig [kg] | 125 | 200 |
| Silnik [kW] | 0,18 | 0,18 |
| Wysokość podnoszenia [m] | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 |
| Łańcuch nośny [mm] | 3 x 9 | 3 x 9 |
| Ilość cięgien | 1 | 1 |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 6,5 | 3,8 |
| Współczynnik obciążenia ED [%] | 25 | 25 |
| Waga [kg] | 7,25 | 7,25 |
| A [mm] | 83 | 83 |
| B [mm] | 70 | 70 |
| C [mm] | 11 | 11 |
| D [mm] | 360 | 360 |
| E [mm] | 11 | 11 |
| F [mm] | 87 | 87 |
| G [mm] | 169 | 169 |
| H [mm] | 65 | 65 |
| I [mm] | 14 | 14 |
| J [mm] | 32 | 32 |
| K [mm] | 14 | 14 |
| L [mm] | 20 | 20 |
| M [mm] | 32 | 32 |
| N [mm] | 65 | 65 |