

Wciągnik łańcuchowy elektryczny hakowy BETA

Nr art.: DD2445



Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 5874,61 z netto

Wciągniki łańcuchowe hakowe **BETA** przeznaczone są do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach przemysłowych (m.in. w warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych itp.). Wciągniki dostępne w naszym sklepie są produkowane z wysokiej jakości komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych europejskich producentów.

Zalety:

- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- kompaktowa budowa,
- niski ciężar własny (tylko 7,5kg!),
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.


Charakterystyka:

- klasa izolacji: B,
- Silnik FEM 9.511: 1Am,
- stopień ochrony IP54,
- zasilanie 230VAC
- zasilanie sterownika 230VAC sterowanie bezpośrednie,
- ocynkowany łańcuch nośny klasy 10,
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- kabel sterujący: 1,8 m,
- kabel zasilający: 4 m.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Normy: EN 818-7, EN 12100, EN 14492.

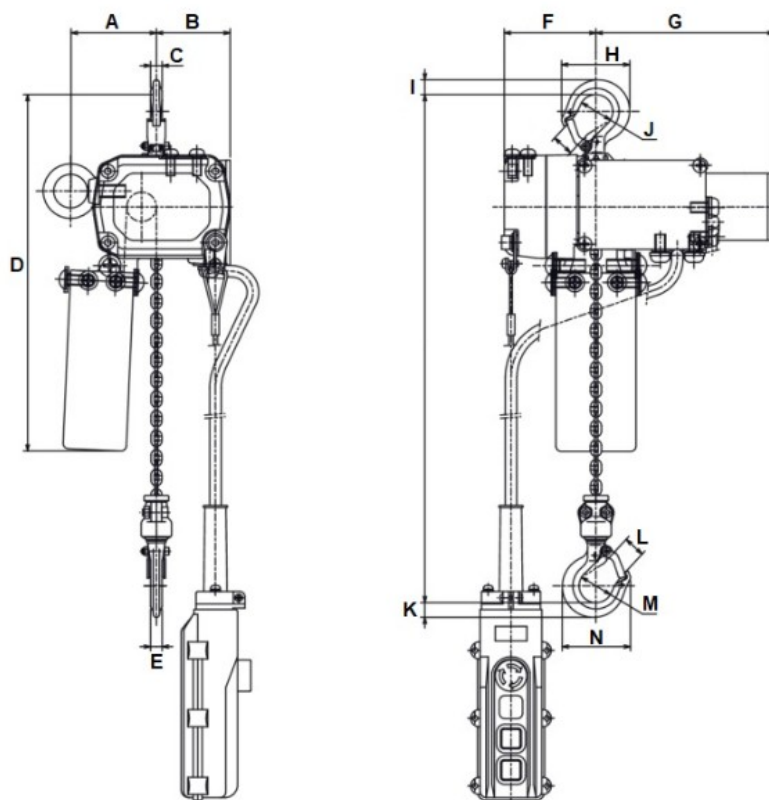

Parametry:

Model	BETA-125	BETA-200
Udźwig [kg]	125	200
Silnik [kW]	0,18	0,18
Wysokość podnoszenia [m]	3 ~ 10	3 ~ 10
Łańcuch nośny [mm]	3 x 9	3 x 9
Ilość cięgien	1	1
Prędkość podnoszenia [m/min]	6,5	3,8
Współczynnik obciążenia ED [%]	25	25
Waga [kg]	7,25	7,25
A [mm]	83	83
B [mm]	70	70
C [mm]	11	11
D [mm]	360	360
E [mm]	11	11
F [mm]	87	87
G [mm]	169	169
H [mm]	65	65
I [mm]	14	14
J [mm]	32	32
K [mm]	14	14
L [mm]	20	20
M [mm]	32	32
N [mm]	65	65

