

Wciągnik łańcuchowy elektryczny hakowy FBH 400V 2-biegowy

Nr art.: DD2441



Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniki: 10456,25 z netto

Wciągniki łańcuchowe hakowe **FBH 400 V** przeznaczone są do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach przemysłowych (m.in. w warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych itp.). Wciągniki dostępne w naszym sklepie są produkowane z wysokiej jakości komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych europejskich producentów.

Zalety:

- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- wyłączniki krańcowe w standardowym wyposażeniu,
- przewody sterujące i zasilające wyposażone dodatkowo w złącza wtykowe,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.


Charakterystyka:

- napięcie sterujące 24V,
- ocynkowany łańcuch nośny klasy 8, spełniający normy EN 818-7,
- napięcie robocze 400V/50Hz,
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- 2-biegowy,
- wyłączniki krańcowe najwyższej i najniższej pozycji haka,
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- kabel sterujący: 1,8 m,
- kabel zasilający: 4 m.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Normy: EN 818-7, EN 12100, EN 14492.

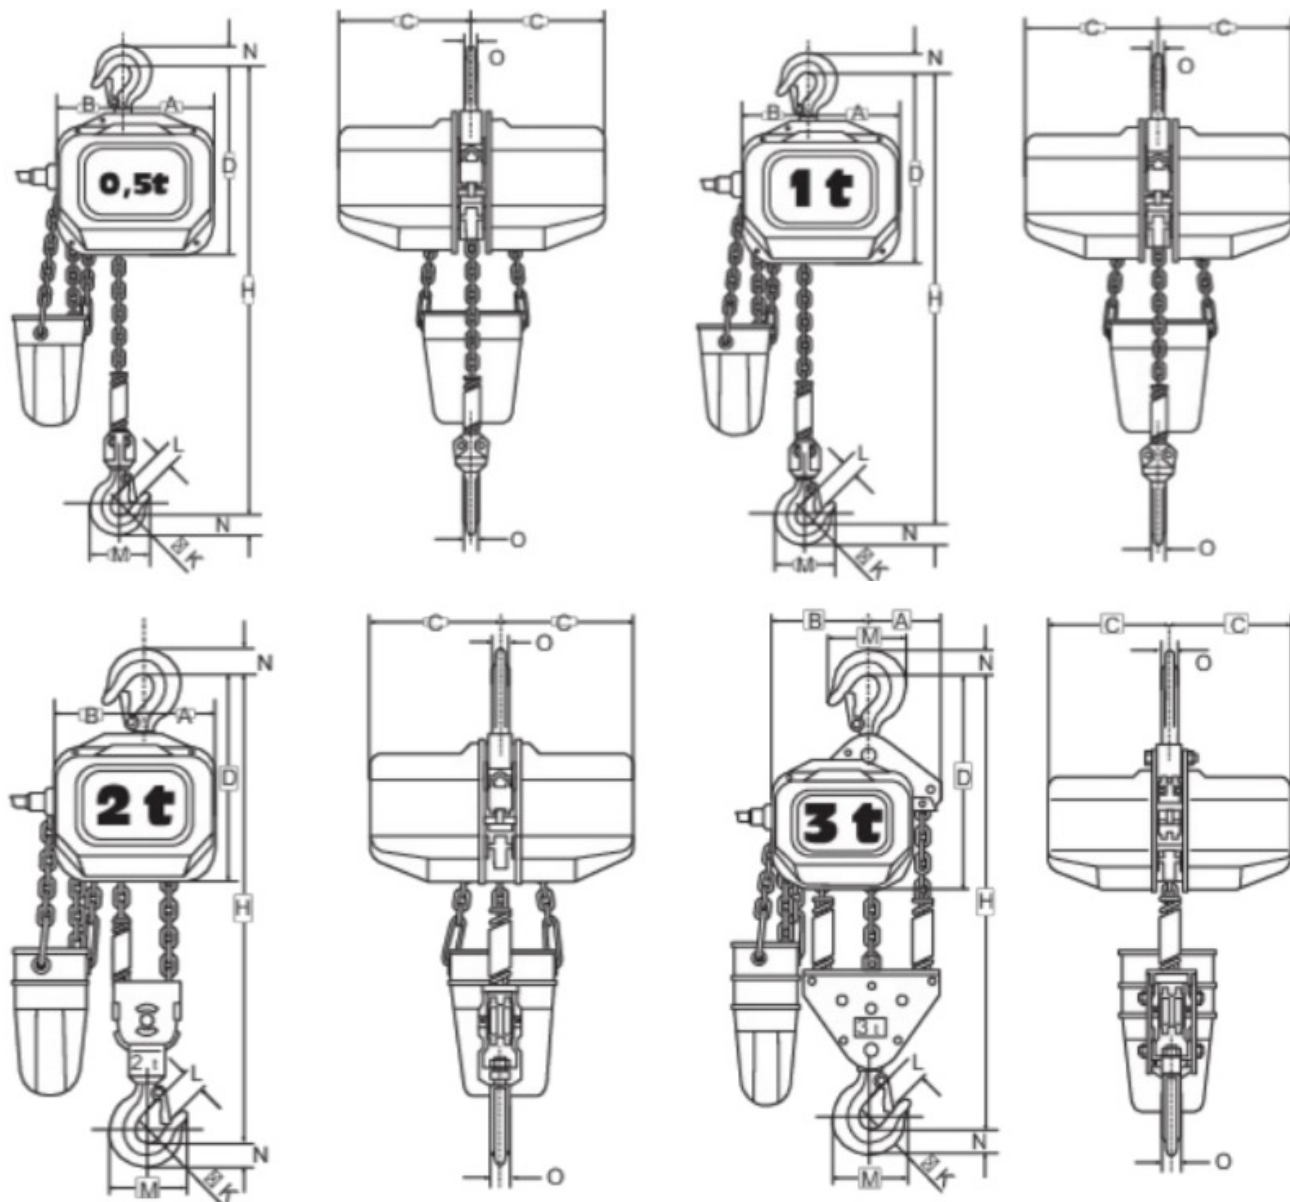

Parametry:				
Model	FBH/500	FBH/1000	FBH/2000	FBH/3000
Udźwig [kg]	500	1 000	2 000	3 000
Wysokość podnoszenia [m]	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10
Napięcie robocze [V]	400	400	400	400
Silnik [kW]	0,9 / 0,25	1,6 / 0,4	1,6 / 0,4	1,6 / 0,4
Łańcuch nośny [mm]	6,3 x 19,1	7,1 x 21,2	7,1 x 21,2	7,1 x 21,2
Klasa ochrony	IP54	IP54	IP54	IP54
Ilość ciągów	1	1	2	3
Prędkość podnoszenia [m/min]	7,0 / 1,8	7,6 / 1,9	3,8 / 1,0	2,5 / 0,6
GNP ISO/FEM	1Am	1Am	1Am	1Am

Współc
obciąż
EI
[%

40 / 20	40 / 20	40 / 20	40 / 20	
Waga [kg]	43	57	64	78
Klasa izolacji	E	E	E	E
A [mm]	161	170	133	148
B [mm]	124	128	165	208
C [mm]	224	239	239	239
D [mm]	311	348	372	427
H [mm]	480	570	710	810
K [mm]	36	43	53	60
L [mm]	26	33	42	50
M [mm]	86	104	144	165
N [mm]	24	31	44	49
O [mm]	19	23	30	35