Wciągnik łańcuchowy elektryczny hakowy 400V 1-biegowy

Nr art.: DD2446



Wciągniki łańcuchowe hakowe serii **SR** przeznaczone są do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach przemysłowych (m.in. w warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych itp.). Wciągniki dostępne w naszym sklepie są produokwane z wysokiej jakości komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych europejskich producentów.

Zalety:

- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- kompaktowa budowa,
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą i szybką naprawę lub wymianę poszczególnych komponentów,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.


Charakterystyka:


- 400 V, 3 fazy 50 Hz, klasa izolacji F - sterowanie bezpośrednie,
- silnik chłodzony powietrzem umożliwiający bardzo wysoki cykl pracy,
- ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 (EN 818/7),
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- kabel sterujący: 1,8 m,
- kabel zasilający: 1 m.


Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Normy: EN 818-7, EN 12100, EN 14492.

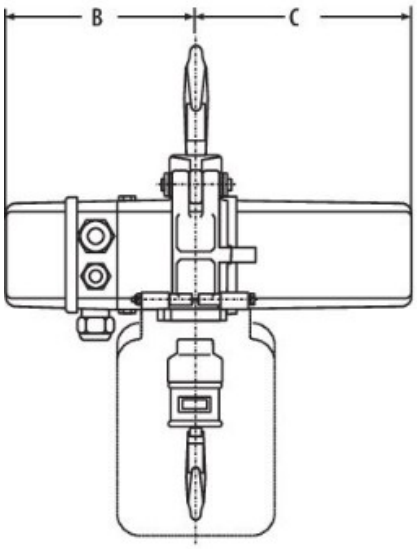

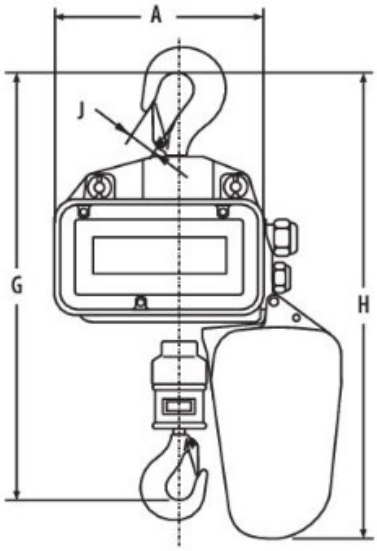

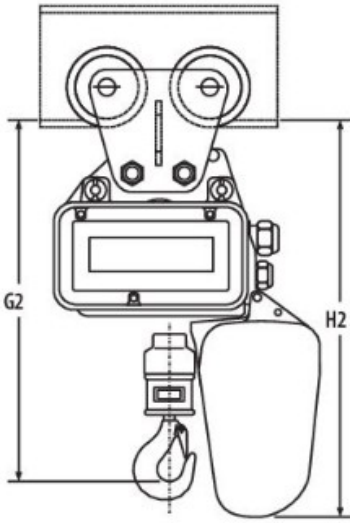

Parametry:

Model	SR030/62-125	SR030/64-250	SR030/52-500	SR030/52-1000	SR070/55-1000	SR070/53-2000
Udźwig [kg]	125	250	500	1 000	1 000	2 000
Wysokość podnoszenia [m]	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10
Silnik [kW]	0,55	0,55	0,7	0,7	1,1	1,7
Łańcuch nośny [mm]	5,2 x 15	5,2 x 15	5,2 x 15	5,2 x 15	7,2 x 21	7,2 x 21
Ilość cięgien	1	1	1	2	1	2
Prędkość podnoszenia [m/min]	8	8	8	4	6	5
Współczynnik obciążenia ED [%]	60	50	40	40	40	60
GNP ISO/FEM	4m	3m	1Bm	1Bm	2m	1Am
Pojemnność pojemnika na łańcuch w standardzie [m]	8	30	8	4	8	4
Typ wózka	500	500	2000	2000	2000	2000
Waga [kg]	16	17	18	20	45	53
A [mm]	212	212	212	212	266	266
B [mm]	192	192	192	192	232	232
C [mm]	220	220	220	220	274	274
G [mm]	437	437	437	485	500	601
G2 [mm]	409	409	409	454	460	561
H [mm]	547	547	547	547	607	607
H2 [mm]	516	516	516	576	567	567
J [mm]	20	20	20	22	22	28