

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek elektryczny 2-biegowy SLD 125 - 5000kg

Nr art.: DD1947

SPEED LINE



Wciągnik łańcuchowy elektryczny SLD służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.


Wciągnik elektryczny łańcuchowy SLD to model o **skróconym czasie realizacji** - jest dostępny znacznie szybciej niż pozostałe wciągniki z tej grupy.

Wciągniki SLD montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników SLD wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia
- wciągnik przejezdny na wózku z napędem elektrycznym (prędkość dwubiegowa 20/5 m/min)
- wózki jezdne przystosowane do różnych szerokości belek
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości
- ilość ciągów łańcucha: 1 lub 2
- wysoka klasa ochrony IP55
- napięcie zasilania: 3/400V, 50Hz

- sterowanie: kaseta kablowa (długość kabla w standardzie – 1,5m)
- sterowanie niskonapięciowe (24 V-AC)
- wyposażony w wyłączniki krańcowe podnoszenia i opuszczania
- napęd podnoszenia zabezpieczony przed przegrzaniem
- kaseta sterownicza z wyłącznikiem awaryjnym
- zasilanie: trójfazowe 380-415V

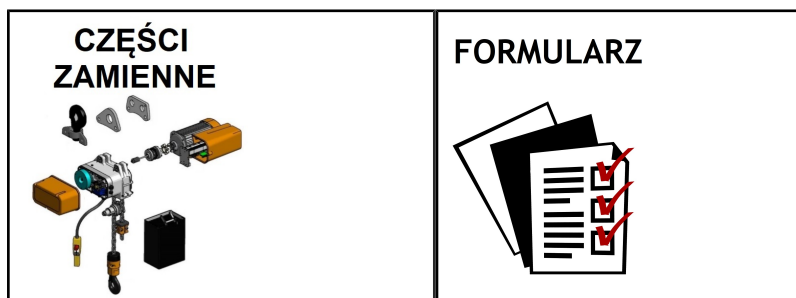

Zalety:



- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu
- zabezpieczony przed korozją
- ocynkowany łańcuch nośny
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Katalog części zamiennych:



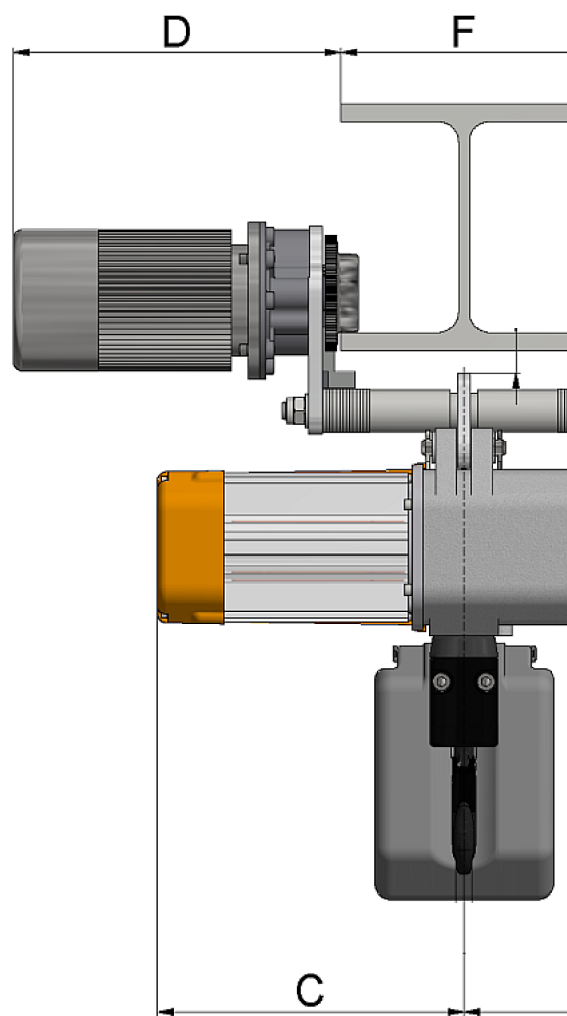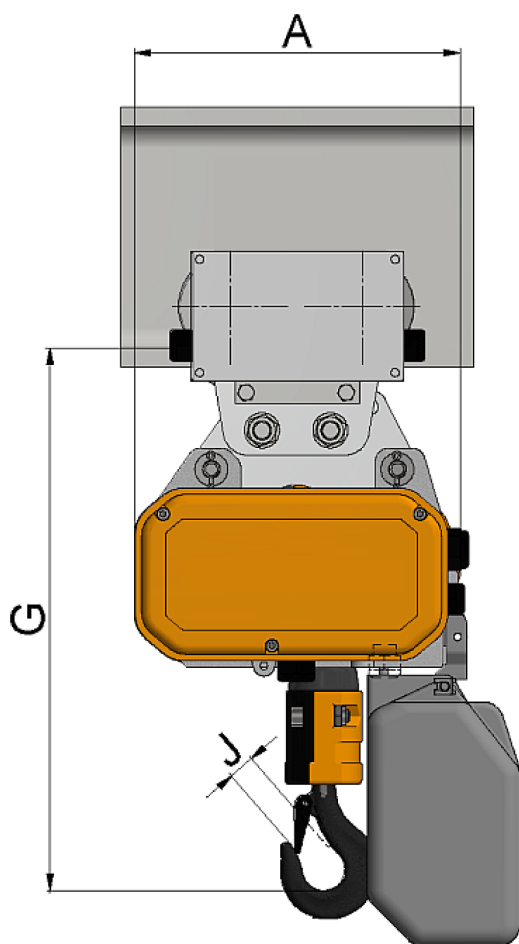

Parametry:

Model	Udźwig [kg]	Typ	Napęd	Masa całkowita [kg] +belka 1 2 3	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	J [mm]	D [mm]	E [mm]
SLD 031/53	125	125/1- 8/2	2 biegowy: 5+20 m/min	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224
SLD 031/51	250	250/1- 8/2	2 biegowy: 5+20 m/min	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224
SLD 071/54	500	500/1- 8/2	2 biegowy: 5+20 m/min	67 64 65	266	232	274	460	22	292	228
SLD 071/55	1000	1000/1- 6/1,5	2 biegowy: 5+20 m/min	67 64 65	266	232	274	460	22	292	228
SLD 091/55	1600	1600/1- 8/2	2 biegowy: 5+20 m/min	121 123 126	359	283	359	548	28	387	151

2000	2000/2- 3/0,75	2 biegowy: 5+20 m/min	72 69 70	266	232	274	561	28	292	228	
SLD 111/52	2500	2500/1- 10/2,5	2 biegowy: 5+20 m/min	189 193 196	359	291	410	678	30	410	164
SLD 091/55	3200	3200/2- 4/1	2 biegowy: 5+20 m/min	130 132 135	359	283	359	655	30	387	151
SLD 111/52	5000	5000/2- 5/1,25	2 biegowy: 5+20 m/min	201 205 208	359	291	410	807	42	410	164