

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek elektryczny CE-W 230V 125 - 1000kg

Nr art.: DD2015

230V



Wciągnik łańcuchowy elektryczny CE-W 230V służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki CEW 230V to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników CEW 230V wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik przejezdny z wózkiem elektrycznym,
- udźwig od 125 do 1000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jedno lub dwubiegowy,
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 230V,
- grupa natężenia pracy: 1Am,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 °C,
- ilość ciągów łańcucha: 1.

Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- kasetę sterującą z kablem,
- górny i dolny wyłącznik krańcowy,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:


- dostosowanie do szerszej belki niż 200mm,
- prędkość wózka dwubiegowa 7/13 [m/min],
- wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania,
- większa wysokość podnoszenia.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość ciągów	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Średnica kółek [mm]
125W5	125	5	0,5	1	4	57	65
125W8	125	8	0,5	1	4	57	65
250W5	250	5	0,5	1	4	57	65
250W8	250	8	0,8	1	4	57	65
500W4	500	4	0,8	1	5	59	65
500W8	500	6	1,5	1	5	65	65
1000W4	1000	4	1,5	1	7	71	70

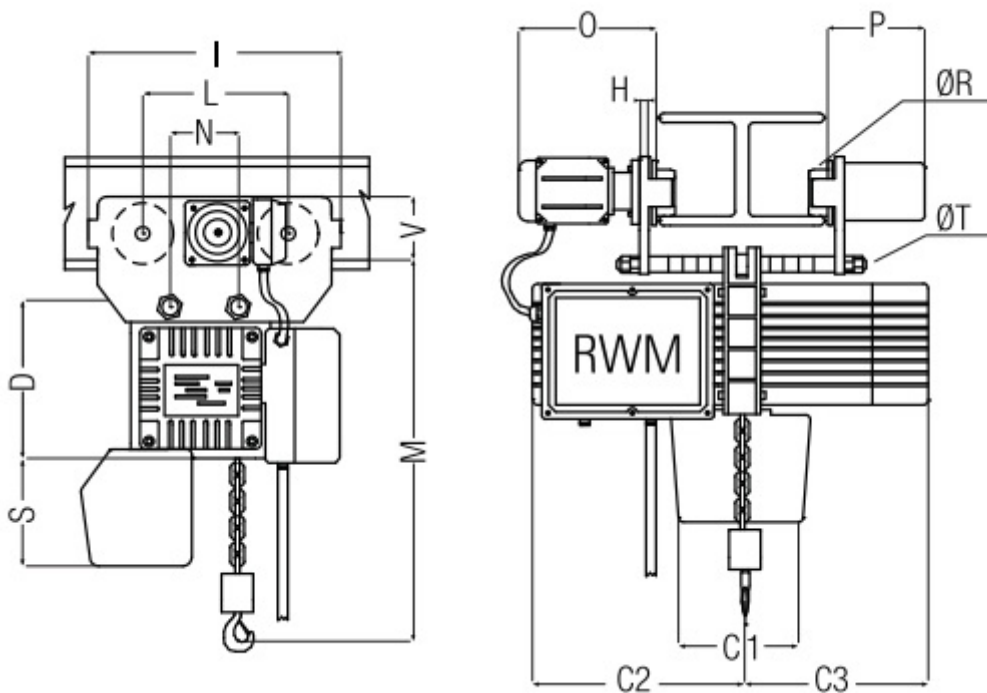

Wymiary [mm]:

Model	C1	C2	C3	D	H	I	L	M	N	O	P	R	S	T	V
125W5	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
125W8	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
250W5	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
250W8	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
500W4	130	225	200	175	8	290	158	390	65	265	145	65	150	14	88
500W8	130	235	200	185	8	290	158	400	65	265	145	65	150	14	88
1000W4	116	240	230	190	12	290	162	430	73	265	145	70	200	18	90