

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek elektryczny CE-WR 1000 - 5000kg

Nr art.: DD2007



Wciągnik łańcuchowy elektryczny CE-WR służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki CEWR to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników CEWR wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik przejezdny z wózkiem elektrycznym,
- udźwig od 1000 do 5000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jedno lub dwubiegowy,
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 400V/50Hz,
- grupa natężenia prądu: 2m,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 °C,
- ochrona silnika IP55,

- ilość cięgien łańcucha: 1 lub 2,
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości.

Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- kaseta sterująca z kablem,
- górny i dolny wyłącznik krańcowy,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:

- ochrona termiczna silnika,
- dostosowanie do szerszej belki niż 200mm,
- wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania,
- większa wysokość podnoszenia,
- certyfikaty CSA/US,
- napięcie inne niż 400V/50Hz.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.


Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:


Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość cięgien	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Średnica kółek [mm]
1000WR8	1000	8	2	1	10	110	70
1000WR12	1000	12	3	1	10	130	80
1000WR28	1000	2-8	0,5-2	1	10	110	70
1500WR4	1500	4	2	1	10	115	70
1500WR8	1500	8	3	1	10	130	80
1500WR14	1500	1-4	0,5-2	1	10	115	70
1500WR28	1500	2-8	0,7-3	1	10	130	80
2000WR4	2000	4	2	1	10	115	70
2000WR8	2000	8	3	1	11	130	80
2000WR14	2000	1-4	0,5-2	1	10	115	70
2000WR28	2000	2-8	0,7-3	1	11	134	80
2500WR8	2500	8	3	1	11	134	80
2500WR28	2500	2-8	0,8-3,5	1	11	134	80
3200WR4	3200	4	3	2	10	140	80
3200WR14	3200	1-4	0,7-3	2	10	140	80

4000	4000	4	3	2	11	150	80	
4000WR14	4000	1-4	0,7-3	2	11	150	80	
5000WR4	5000	4	3	2	11	158	80	
5000WR14	5000	1-4	0,8-3,5	2	11	158	80	

WR 2000

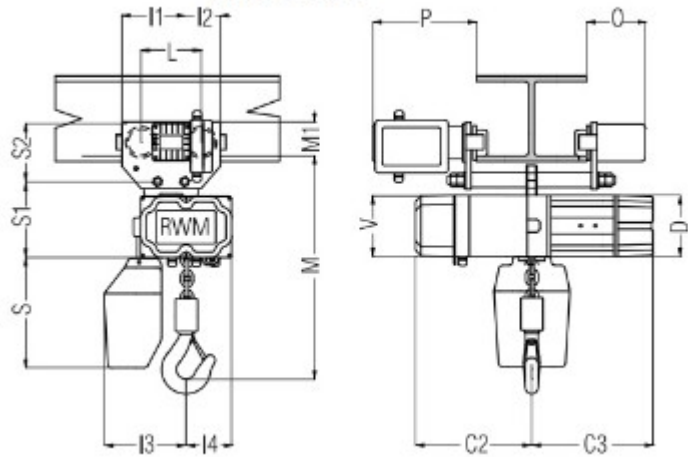

WR 3000/4000/5000

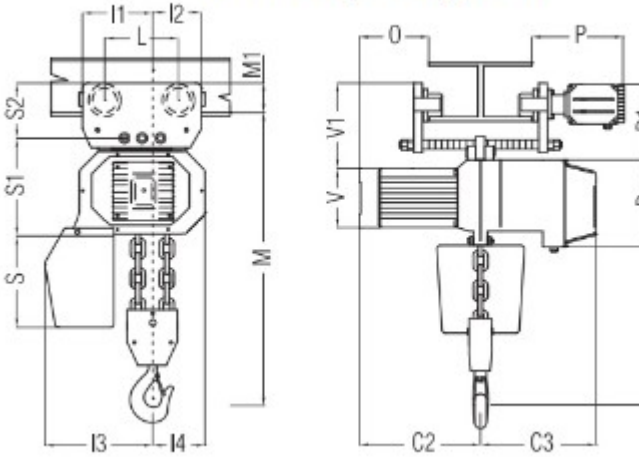

Wymiary [mm]:																	
Model	C2	C3	D	I1	I2	I3	I4	L	M	M1	P	S	S1	S2	V	Z	
1000WR8	345	310	168	188	107	220	235	162	500	90	268	290	235	141	168	710	
1000WR12	320	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710	
1000WR28	345	310	168	188	107	220	235	162	500	90	268	290	235	141	168	710	
1500WR4	345	310	168	188	107	220	235	162	526	90	268	290	235	141	168	710	
1500WR8	320	300	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710	
1500WR14	345	310	168	188	107	220	235	162	526	90	268	290	235	141	168	710	
1500WR28	350	300	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710	
2000WR4	345	310	168	188	107	220	235	162	526	90	268	290	235	141	168	710	
2000WR8	320	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710	
2000WR14	345	310	168	150	170	220	235	162	685	90	268	290	235	141	223	134	
2000WR28	350	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710	
2500WR8	320	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710	
2500WR28	350	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710	
3200WR4	320	300	235	150	170	270	185	176	715	95	310	330	300	165	162	835	
3200WR14	350	330	235	150	170	270	185	176	715	95	310	330	300	165	162	835	
4000WR4	320	330	235	150	170	230	185	176	735	95	310	390	300	165	162	850	
4000WR14	350	330	235	150	170	320	185	176	735	95	310	390	300	165	162	850	
5000WR4	320	330	235	150	170	320	185	176	735	95	310	390	300	165	162	850	