

## Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek elektryczny ELS/ELD 1600 - 6300kg


Nr art.: DD1971



**Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELS/ELD** służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki ELS/ELD montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników ELS/ELD wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

### CZĘŚCI ZAMIENNE



### FORMULARZ



**Charakterystyka:**

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia
- wciągnik przejezdny na wózku z napędem elektrycznym (1-biegowy: 16 m/min; 2-biegowy: 5+20 m/min)
- wózki jezdne przystosowane do różnych szerokości belek
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości
- ilość ciągów łańcucha: 1 lub 2
- wysoka klasa ochrony IP55
- napięcie zasilania: 3/400V, 50Hz
- sterowanie: kaseta kablowa (długość kabla w standardzie - 1,5m)
- sterowanie niskonapięciowe (24 V-AC)
- wyposażony w wyłączniki krańcowe podnoszenia i opuszczania
- napęd podnoszenia zabezpieczony przed przegrzaniem
- kaseta sterownicza z wyłącznikiem awaryjnym
- zasilanie: trójfazowe 380-415V



**Zalety:**

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu
- zabezpieczony przed korozją
- ocynkowany łańcuch nośny
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

**Katalog części zamiennych:**

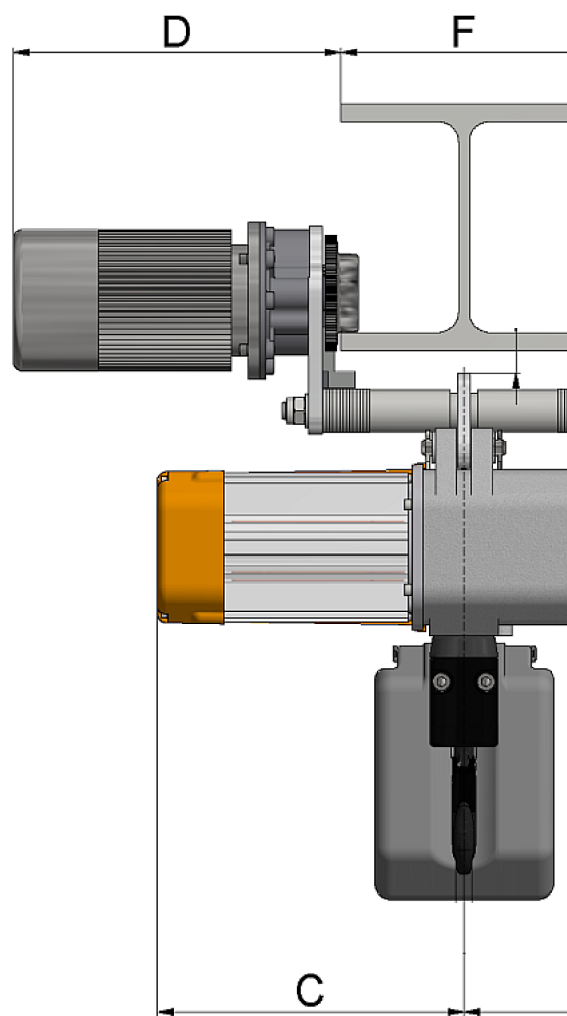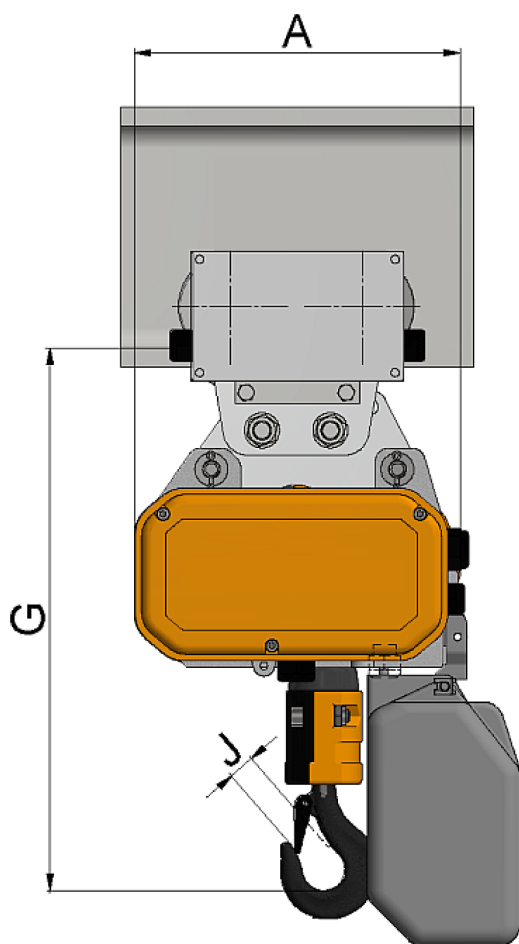

### Parametry:

| Model      | Udźwig [kg] | Typ           | Masa całkowita [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | G [mm] | J [mm] | D [mm] | E [mm] |
|------------|-------------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ELS 070/55 | 2000        | 2000/2-3      | 66   63   64        | 266    | 232    | 274    | 561    | 28     | 292    | 228    |
| ELS 071/55 | 2000        | 2000/2-3/0,75 | 72   69   70        | 266    | 232    | 274    | 561    | 28     | 292    | 228    |
| ELD 091/55 | 1600        | 1600/1-8/2    | 121   123   126     | 359    | 283    | 359    | 548    | 28     | 387    | 151    |
| ELD 070/55 | 2000        | 2000/2-3      | 66   63   64        | 266    | 232    | 274    | 561    | 28     | 292    | 228    |
| ELD 071/55 | 2000        | 2000/2-3/0,75 | 72   69   70        | 266    | 232    | 274    | 561    | 28     | 292    | 228    |
| ELD 091/51 | 2000        | 2000/2-4/1    | 109   111   114     | 359    | 283    | 359    | 655    | 30     | 387    | 151    |
| ELD 090/55 | 2500        | 2500/2-4      | 111   113   116     | 359    | 283    | 359    | 655    | 30     | 387    | 151    |
| ELD 091/55 | 2500        | 2500/2-4/1    | 130   132   135     | 359    | 283    | 359    | 655    | 30     | 387    | 151    |
| ELD 111/52 | 2500        | 2500/1-10/2,5 | 189   193   196     | 359    | 291    | 410    | 678    | 30     | 410    | 164    |

|               |          |                       |                       |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3200          | 3200/2-4 | 111  <br>113  <br>116 | 359                   | 283 | 359 | 655 | 30  | 387 | 151 |     |
| ELD<br>091/55 | 3200     | 3200/2-4/1            | 130  <br>132  <br>135 | 359 | 283 | 359 | 655 | 30  | 387 | 151 |
| ELD<br>110/54 | 4000     | 4000/2-4              | 173  <br>175  <br>180 | 359 | 291 | 367 | 807 | 42  | 410 | 164 |
| ELD<br>111/56 | 4000     | 4000/2-4/1            | 201  <br>205  <br>208 | 359 | 291 | 410 | 807 | 42  | 410 | 164 |
| ELD<br>110/52 | 5000     | 5000/2-5              | 173  <br>175  <br>180 | 359 | 291 | 367 | 807 | 42  | 410 | 164 |
| ELD<br>111/52 | 5000     | 5000/2-5/1,25         | 201  <br>205  <br>208 | 359 | 291 | 410 | 807 | 42  | 410 | 164 |
| ELD<br>110/54 | 6300     | 6300/2-4              | 173  <br>175  <br>180 | 359 | 291 | 367 | 807 | 42  | 410 | 164 |
| ELD<br>111/54 | 6300     | 6300/2-4/1            | 201  <br>205  <br>208 | 359 | 291 | 410 | 807 | 42  | 410 | 164 |