

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek mechaniczny CM-W 125 - 2000kg

Nr art.: DD2004



Wciągnik łańcuchowy elektryczny CM-W służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki CMW to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników FW wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik przejezdny z wózkiem mechanicznym,
- udźwig od 125 do 2000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jednobiegowy,
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 400V/50Hz,

- grupa natężenia pracy: 2m,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 °C,
- ochrona silnika IP54,
- ilość cięgien łańcucha: 1 lub 2,
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości.

Zalety:

- przyjazdy w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:

- ochrona termiczna silnika,
- wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania,
- większa wysokość podnoszenia,
- wózek ręczny,
- certyfikaty CSA/US,
- napięcie inne niż 400V/50Hz.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.


Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość cięgien	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Średnica kółek [mm]
125W5	125	5	0,5	1	4	43	65
125W8	125	8	0,5	1	4	43	65
125W14	125	1-4	0,2-0,5	1	4	43	65
125W28	125	2-8	0,2-0,5	1	4	45	65
250W5	250	5	0,5	1	4	43	65
250W8	250	8	0,8	1	4	43	65
250W14	250	1-4	0,2-0,5	1	4	43	65
250W28	250	2-8	0,25-1	1	4	45	65
500W4	500	4	0,8	1	5	45	65
500W8	500	8	1	1	5	51	65
500W14	500	1-4	0,25-1	1	5	51	65

500

500	2-8	0,4-1,8	1	7	60	70	
1000W4	1000	4	1	1	7	57	70
1000W14	1000	1-4	0,4-1,8	1	7	61	70
1000W8	1000	8	2	1	10	86	70
1000W28	1000	2-8	0,5-2	1	10	88	70
1500W4	1500	4	2	2	10	103	70
1500W14	1500	1-4	0,5-2	2	10	107	70
2000W4	2000	4	2	2	10	103	70
2000W14	2000	1-4	0,5-2	2	10	107	70

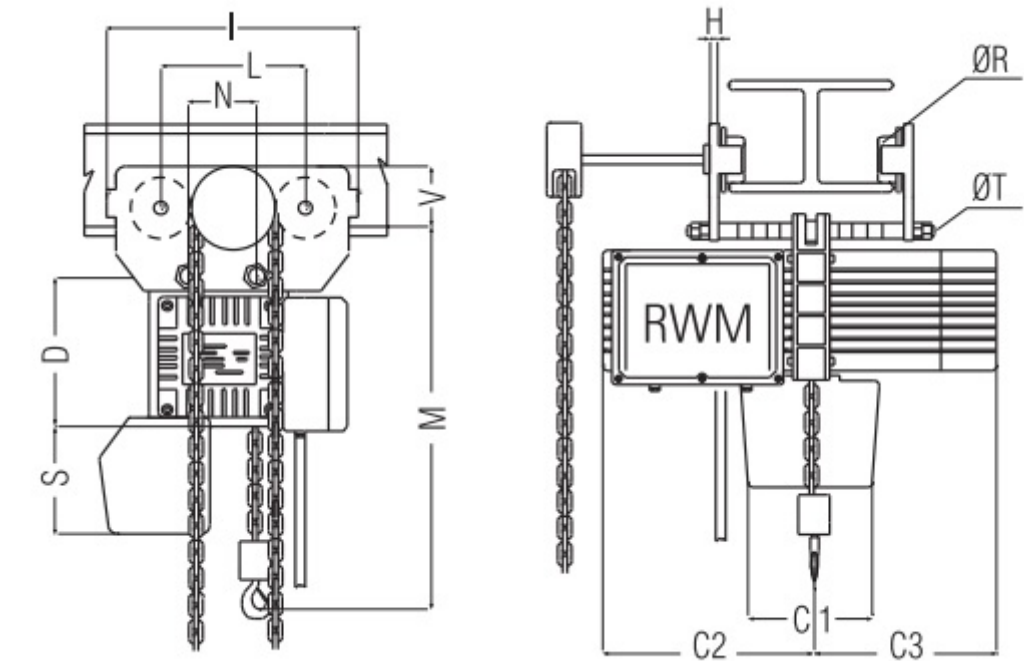

&

Wymiary [mm]:																
Model	C2	C3	D	I1	I2	I3	I4	L	M	M1	P	S	S1	S2	V	Z
1000WR8	345	310	168	188	107	220	235	162	500	90	268	290	235	141	168	710
1000WR12	320	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710
1000WR28	345	310	168	188	107	220	235	162	500	90	268	290	235	141	168	710
1500WR4	345	310	168	188	107	220	235	162	526	90	268	290	235	141	168	710
1500WR8	320	300	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710
1500WR14	345	310	168	188	107	220	235	162	526	90	268	290	235	141	168	710
1500WR28	350	300	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710
2000WR4	345	310	168	188	107	220	235	162	526	90	268	290	235	141	168	710
2000WR8	320	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710
2000WR14	345	310	168	150	170	220	235	162	685	90	268	290	235	141	223	134
2000WR28	350	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710
2500WR8	320	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710
2500WR28	350	330	235	150	170	220	235	176	655	95	310	330	300	165	162	710
3200WR4	320	300	235	150	170	270	185	176	715	95	310	330	300	165	162	835

3200WR14	350	330	235	150	170	270	185	176	715	95	310	330	300	165	162	835	
	4000WR4	320	330	235	150	170	230	185	176	735	95	310	390	300	165	162	850
	4000WR14	350	330	235	150	170	320	185	176	735	95	310	390	300	165	162	850
	5000WR4	320	330	235	150	170	320	185	176	735	95	310	390	300	165	162	850

Wymiary [mm]:																	
										Model							