

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek mechaniczny CM-W-230V 125 - 1000kg

Nr art.: DD2016

230V



Wciągnik łańcuchowy elektryczny CM-W-230V służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki CMW 230V to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników CMW 230V wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik przejezdny z wózkiem mechanicznym,
- udźwig od 125 do 1000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jednobiegowy,
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 230V,
- grupa natężenia pracy: 1Am,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 °C,
- ilość cięgien łańcucha: 1.

Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- kasetę sterującą z kablem,
- górny i dolny wyłącznik krańcowy,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:


- dostosowanie do szerszej belki niż 200mm,
- wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania,
- większa wysokość podnoszenia.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:							
Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość cięgien	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Średnica kółek [mm]
125W5	125	5	0,5	1	4	43	65
125W8	125	8	0,5	1	4	43	65
125W14	125	1-4	0,2-0,5	1	4	43	65
125W28	125	2-8	0,2-0,5	1	4	45	65
250W5	250	5	0,5	1	4	43	65
250W8	250	8	0,8	1	4	43	65
250W14	250	1-4	0,2-0,5	1	4	43	65
250W28	250	2-8	0,25-1	1	4	45	65

500W4500	4	0,8	1	5	45	65	
500W8	500	8	1	1	5	51	65
500W14	500	1-4	0,25-1	1	5	51	65
500W28	500	2-8	0,4-1,8	1	7	60	70
1000W4	1000	4	1	1	7	57	70
1000W14	1000	1-4	0,4-1,8	1	7	61	70
1000W8	1000	8	2	1	10	86	70
1000W28	1000	2-8	0,5-2	1	10	88	70
1500W4	1500	4	2	2	10	103	70
1500W14	1500	1-4	0,5-2	2	10	107	70
2000W4	2000	4	2	2	10	103	70
2000W14	2000	1-4	0,5-2	2	10	107	70

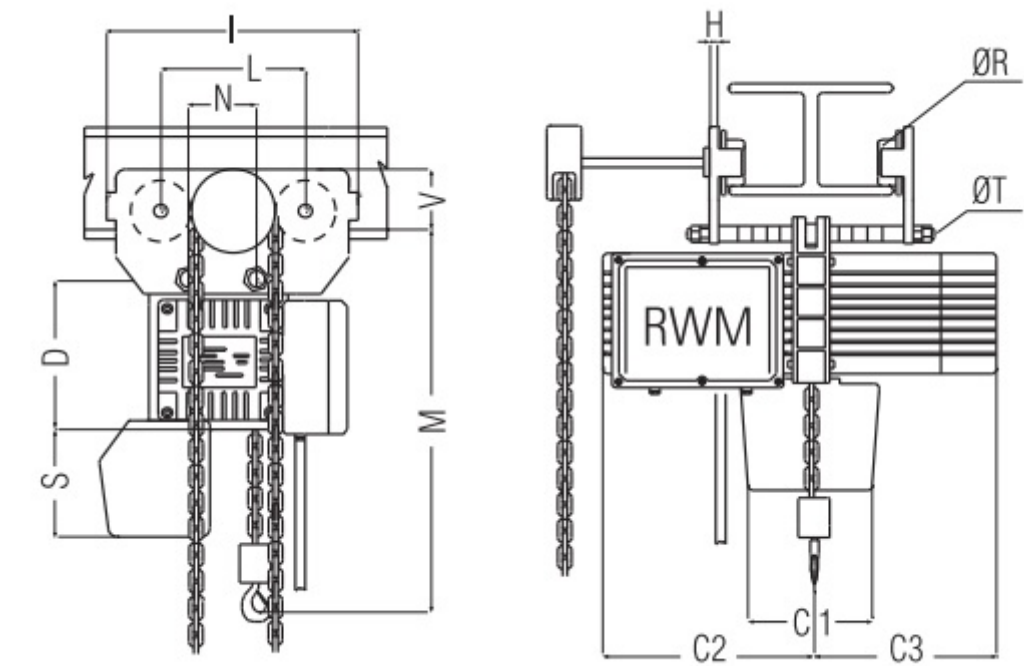

Wymiary [mm]:

Model	C1	C2	C3	D	H	I	L	M	N	O	P	R	S	T	V
125W5	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
125W8	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
125W14	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
125W28	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
250W5	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
250W8	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
250W14	130	225	200	175	8	290	158	375	65	265	145	65	150	14	88
250W28	130	235	200	185	8	290	158	385	65	265	145	65	150	14	88
500W4	130	225	200	175	8	290	158	390	65	265	145	65	150	14	88
500W8	130	235	200	185	8	290	158	400	65	265	145	65	150	14	88
500W14	116	235	200	185	8	290	158	400	65	265	145	65	150	14	88

5000	116	260	230	200	12	290	162	405	73	265	145	70	200	18	90	
	1000W4	116	240	230	190	12	290	162	430	73	265	145	70	200	18	90
	1000W14	116	260	230	200	12	290	162	440	73	268	145	70	200	18	90
	1000W8	185	275	235	245	15	290	162	505	92	268	148	70	320	22	90
	1000W28	185	290	235	245	15	290	162	505	92	268	148	70	320	22	90
	1500W4	185	275	235	245	15	290	162	595	92	268	148	70	320	22	90
	1500W14	185	290	235	245	15	290	162	595	92	268	148	70	320	22	90
	2000W4	185	275	235	245	15	290	162	595	92	268	148	70	200	22	90
	2000W14	185	290	235	245	15	290	162	595	92	268	148	70	200	22	9