

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek swobodny CS-W-230V 125-1000kg

Nr art.: DD2014

230V



Wciągnik łańcuchowy elektryczny CS-W-230V służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki CSW 230V to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników CSW 230V wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik przejezdny z wózkiem swobodnym,
- udźwig od 125 do 1000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jednobiegowy,
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 230V,
- grupa natężenia pracy: 1Am,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 °C,
- ilość ciągów łańcucha: 1.

Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- kasetę sterującą z kablem,
- górny i dolny wyłącznik krańcowy,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:


- dostosowanie do szerszej belki niż 200mm,
- wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania,
- większa wysokość podnoszenia.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość ciągów	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Średnica kółek [mm]
125W5	125	5	0,5	1	4	33	50
125W8	125	8	0,5	1	4	33	50
250W5	250	5	0,5	1	4	33	50
250W8	250	8	0,8	1	4	33	50
500W4	500	4	0,8	1	5	35	50
500W8	500	6	1,5	1	5	41	50
1000W4	1000	4	1,5	1	7	54	70

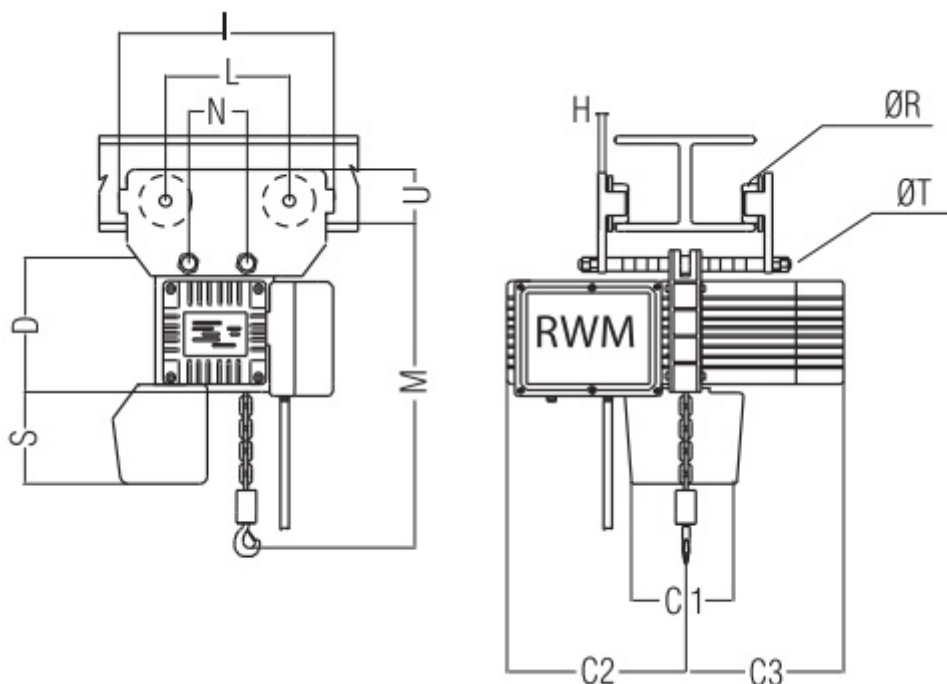

Wymiary [mm]:

Model	C1	C2	C3	C4	D	H	I	L	M	N	R	S	T	U
125W5	130	225	200	435	175	8	196	100	348	65	50	150	14	60
125W8	130	225	200	435	175	8	196	100	348	65	50	150	14	60
250W5	130	225	200	435	175	8	196	100	348	65	50	150	14	60
250W8	130	225	200	435	175	8	196	100	348	65	50	150	14	60
500W4	130	225	200	435	175	8	196	100	370	5	50	150	14	60
500W8	130	235	200	460	185	8	196	100	380	65	50	150	14	60
1000W4	116	240	230	475	190	12	290	162	440	73	70	200	18	90