Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek swobodny CS-WR 1000 – 5000kg

Nr art.: DD2006

Wciągnik łańcuchowy elektryczny CS-WR służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki CSWR to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników CSWR wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik przejezdny z wózkiem swobodnym,
- udźwig od 1000 do 5000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jednobiegowy
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 400V/50Hz,
- grupa natężenia pracy: 2m,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 ^{o}C,

- ochrona silnika IP55,
- ilość cięgien łańcucha: 1 lub 2,
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości.

Zalety:

- przyjazdny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- kaseta sterująca z kablem,
- górny i dolny wyłącznik krańcowy,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:

- ochrona termiczna silnika,
- dostosowanie do szerszej belki niż 200mm,
- większa wysokość podnoszenia,
- certyfikaty CSA/US,
- napięcie inne niż 400V/50Hz.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość cięgien	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Średnica kółek [mm]
1000WR8	1000	8	2	1	10	93	70
1000WR12	1000	12	3	1	10	120	80
1000WR28	1000	2-8	0,5-2	1	10	95	70
1500WR4	1500	4	2	1	10	105	70
1500WR8	1500	8	3	1	10	120	80
1500WR14	1500	1-4	0,5-2	1	10	105	70
1500WR28	1500	2-8	0,7-3	1	10	120	80
2000WR4	2000	4	2	1	10	105	70
2000WR8	2000	8	3	1	11	120	80
2000WR14	2000	1-4	0,5-2	1	10	105	70
2000WR28	2000	2-8	0,7-3	1	11	125	80
2500WR8	2500	8	3	1	11	115	80
2500WR28	2500	2-8	0,8-3,5	1	11	125	80
3200WR4	3200	4	3	2	10	125	80
3200WR14	3200	1-4	0,7-3	2	10	135	80

4000	4000	4	3	2	11	135	80	
	4000WR14	4000	1-4	0,7-3	2	11	140	80
	5000WR4	5000	4	3	2	11	145	80
	5000WR14	5000	1-4	0,7-3	2	11	145	80

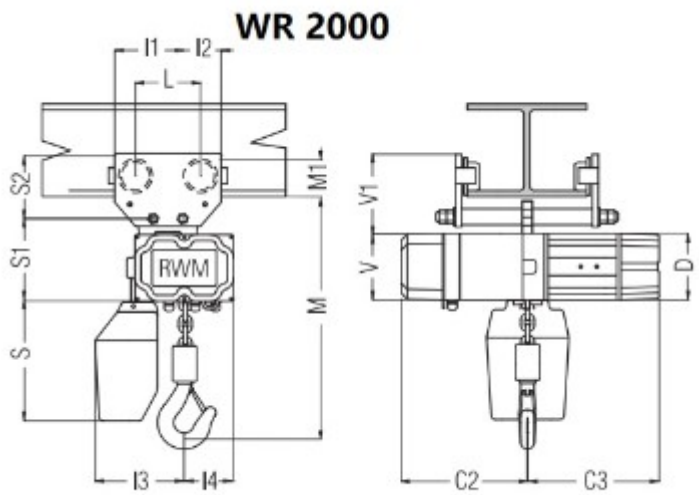

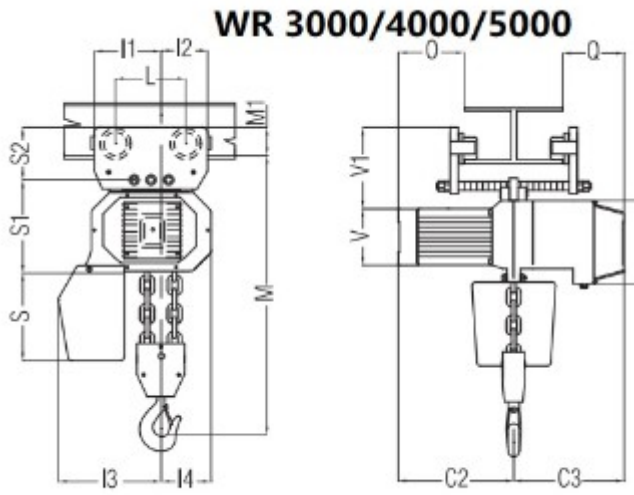

Wymiary [mm]:

Model	C2	C3	D	I1	I2	I3	I4	L	M	M1	S	S1	S2	V	V1
1000WR8	345	310	168	188	107	216	127	162	500	90	290	235	141	168	195
1000WR12	320	330	235	150	170	220	235	176	655	95	330	300	165	162	223
1000WR28	345	310	1668	188	107	216	127	162	500	90	290	235	141	168	195
1500WR4	345	310	168	188	107	216	127	162	526	90	290	235	141	168	195
1500WR8	320	300	235	150	170	220	235	176	655	95	330	300	165	162	223
1500WR14	345	310	168	188	107	216	127	162	526	90	290	235	141	168	195
1500WR28	350	300	235	150	170	220	235	176	655	95	330	300	165	162	223
2000WR4	345	310	168	188	107	216	127	162	526	90	290	235	141	168	195
2000WR8	320	330	235	150	170	220	235	176	655	95	330	300	165	162	223
2000WR14	345	310	168	188	107	216	127	162	526	90	290	235	141	162	195
2000WR28	350	330	235	150	170	220	235	176	655	95	330	300	165	162	223
2500WR8	320	330	235	150	170	220	235	176	655	95	330	300	165	162	223
2500WR28	350	330	235	150	170	220	235	176	655	95	330	300	165	162	223
3200WR4	320	300	235	150	170	270	185	176	717	95	330	300	165	162	223
3200WR14	350	330	235	150	170	270	185	176	717	95	330	300	165	162	223
4000WR4	320	330	235	150	170	320	185	176	735	95	390	300	165	162	223
4000WR14	350	330	235	150	170	320	185	176	735	95	390	300	165	162	223
5000WR4	320	330	235	150	170	320	185	176	735	95	390	300	165	162	223
5000WR14	350	330	235	150	170	320	185	176	735	95	390	300	165	162	223