

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek swobodny MH/2S 125 - 2000kg

Nr art.: DD1872



Wciągnik MH/2S służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki MH montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników MH wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

Zalety:

- ocynkowany łańcuch spełniający normy EN 818-7,
- elektromagnetyczny hamulec odporny na korozję,
- ergonomiczny przycisk sterujący,
- aluminiowa obudowa,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań,
- silnik dwubiegunowy.


Charakterystyka:

- łańcuch do 3m wysokości podnoszenia,
- standardowa długość przewodu kasety: 2m,
- nośność od 125 do 2000kg,
- napięcie sterowania: 48V,
- wysoka klasa ochrony: IP55
- plastikowy pojemnik na łańcuch
- zasilanie: 380-415V / 50Hz | 400-460V / 60Hz.

Katalog części zamiennych:




Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

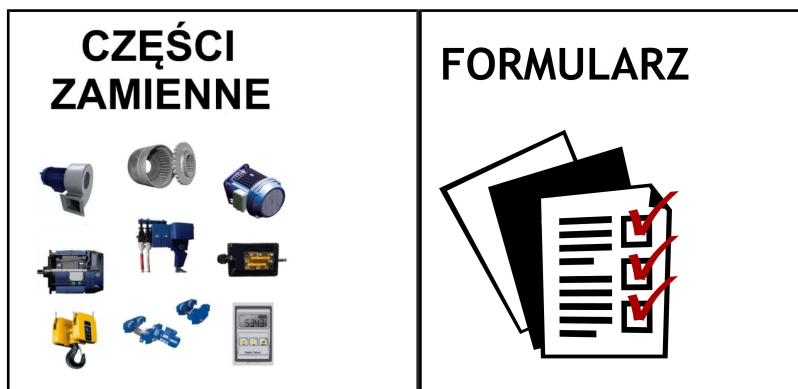

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość ciągów	GNP	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Belka standardowa [mm]	Belka specjalna [mm]
MH1SD	125	8/2	0,09/0,36	1	2m	5	41	62-152	153-300
MH3LD	250	5/1,25	0,09/0,36	1	3m	5	41	62-152	153-300
MH3SD	250	8/2	0,09/0,36	1	1Am	5	41	62-152	153-300
MH5LD	500	5/1,25	0,18/0,75	1	1Am	5	41	62-152	153-300
MH5SD	500	8/2	0,18/0,75	1	1Am	5	41	62-152	153-300
MH10LD	1000	4/1	0,18/0,75	2	1Am	5	48	80-203	204-300
MH10SD	1000	8/2	0,45/1,9	1	1Am	7	70	80-203	204-300
MH20LD	2000	4/1	0,45/1,9	2	1Am	7	80	106-203	204-300

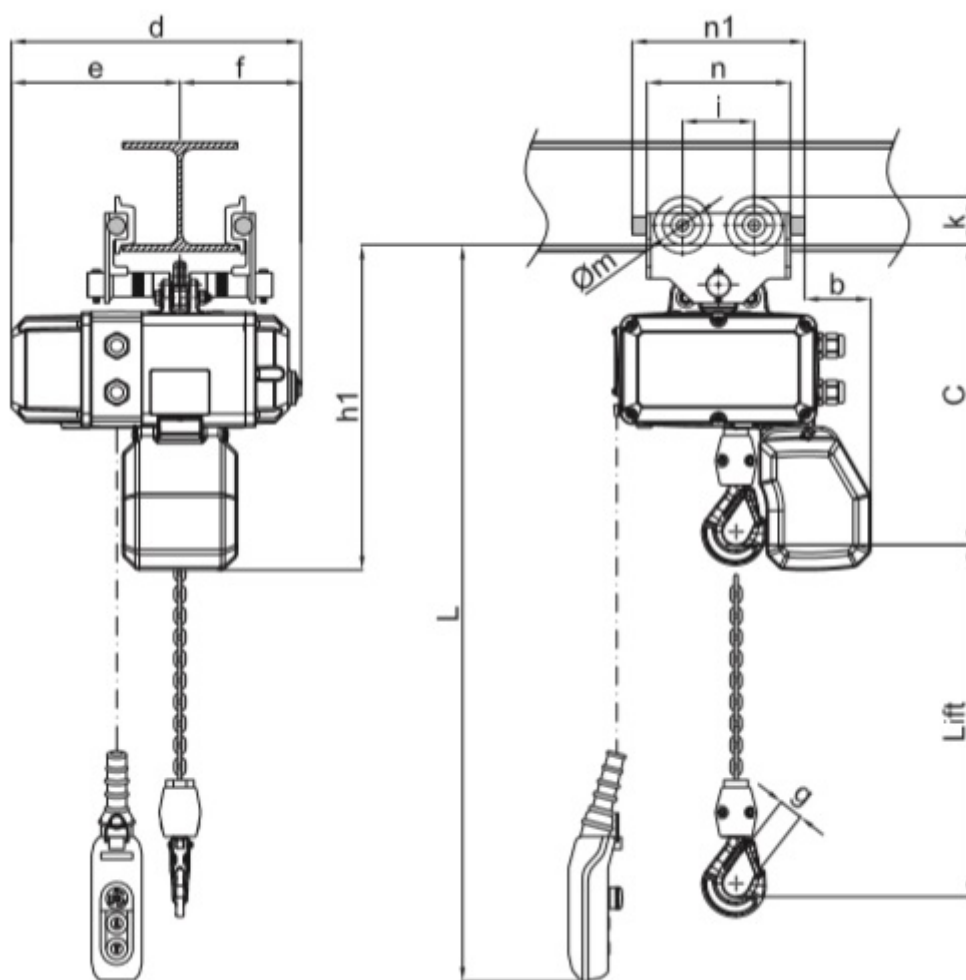

Wymiary [mm]:

Model	C	b	d	e	f	g	h1*	i	śr. m	n	n1	k
MH1SD	425	92	404	235	169	25	460	100	55	200	240	67
MH3LD	425	92	404	235	169	25	460	100	55	200	240	67
MH3SD	425	92	404	235	169	25	460	100	55	200	240	67
MH5LD	425	92	404	235	169	25	460	100	55	200	240	67
MH5SD	425	92	404	235	169	25	460	100	55	200	240	67
MH10LD	500	69	404	235	169	25	498	120	78	246	286	87
MH10SD	462	117	452	236,5	186,5	25	555	120	78	246	286	87
MH20LD	555	117	452	236,5	186,5	34	560	132	80	276	316	94

*h1 - pojemnik innego typu (na łańcuch do 11m)