

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek swobodny SLF 125 - 5000kg

Nr art.: DD1946

SPEED LINE



Wciągnik łańcuchowy elektryczny SLF służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągnik elektryczny łańcuchowy SLF to model o **skróconym czasie realizacji** - jest dostępny znacznie szybciej niż pozostałe wciągniki z tej grupy.

Wciągniki SLF montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników SLF wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia
- wciągnik przejezdny na wózku swobodnym bez napędu
- wózki jezdne przystosowane do różnych szerokości belek
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości
- ilość ciągów łańcucha: 1 lub 2
- wysoka klasa ochrony IP55
- napięcie zasilania: 3/400V, 50Hz


- sterowanie: kaseta kablowa (długość kabla w standardzie – 1,5m)
- sterowanie niskonapięciowe (24 V-AC)
- wyposażony w wyłączniki krańcowe podnoszenia i opuszczania
- napęd podnoszenia zabezpieczony przed przegrzaniem
- kaseta sterownicza z wyłącznikiem awaryjnym
- zasilanie: trójfazowe 380-415V

Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu
- zabezpieczony przed korozją
- ocynkowany łańcuch nośny
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1



Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

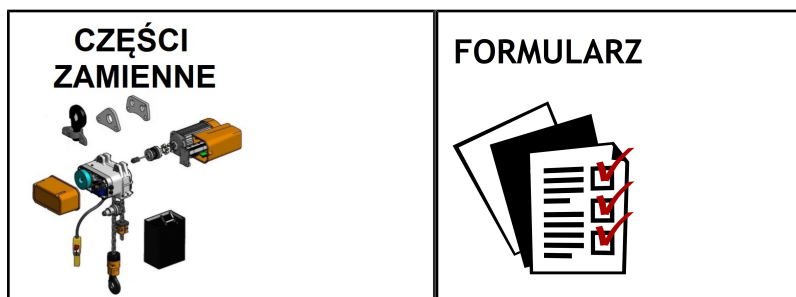

Katalog części zamiennych:



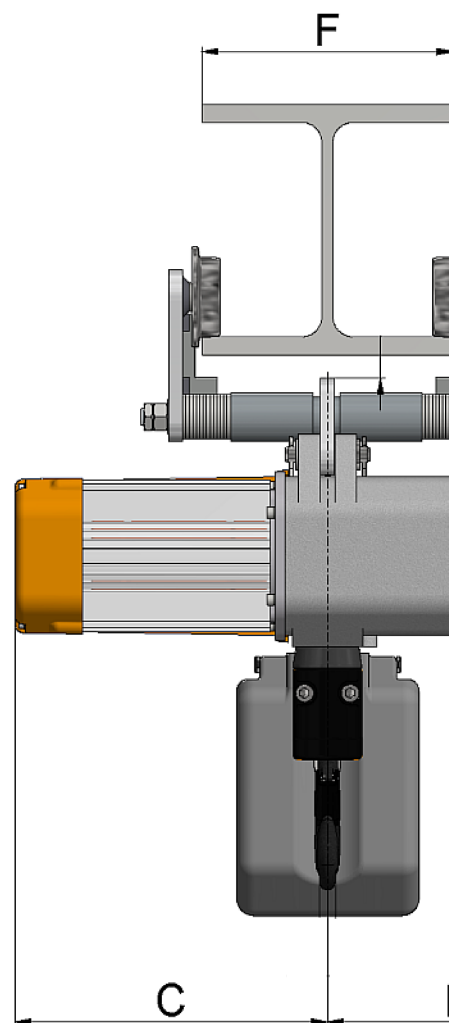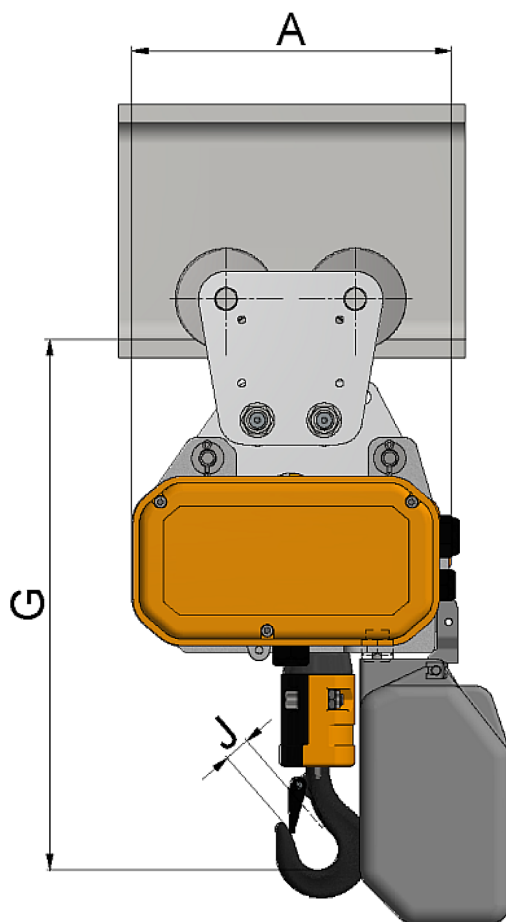

Parametry:

Model	Udźwig [kg]	Typ	Masa całkowita [kg] + belka 1 2 3	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	J [mm]	Rozmiar haka DIN 15401 [mm]
SLF 031/53	125	125/1- 8/2	26 27 28	212	192	220	406	20	012
SLF 031/51	250	250/1- 8/2	26 27 28	212	192	220	406	20	012
SLF 071/54	500	500/1- 8/2	53 55 56	266	232	274	460	22	025
SLF 071/55	1000	1000/1- 6/1,5	53 55 56	266	232	274	460	22	025
SLF 091/55	1600	1600/1- 8/2	111 113 115	359	283	359	548	28	05
SLF 071/55	2000	2000/2- 3/0,75	50 60 61	266	232	274	561	28	05
SLF 111/52	2500	2500/1- 10/2,5	167 171 174	359	291	410	678	30	1
SLF 091/55	3200	3200/2- 4/1	120 122 124	359	283	359	655	30	1

SLF 5000 111/52	5000/2- 5/1,25	179 183 186	359	291	410	807	42	2,5
-----------------------	-------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	----	-----