

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny z niską zabudową wózek elektryczny CE-WR-N 1000 - 5000kg

Nr art.: DD2012



Wciągnik łańcuchowy elektryczny CE-WR-N z niską zabudową służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki CEWRN to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników CEWRN wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik stacjonarny z wózkiem swobodnym,
- udźwig od 125 do 5000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jedno lub dwubiegowy,
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 400V/50Hz,
- grupa natężenia pracy: 2m,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 °C,
- ochrona silnika IP55,

- ilość cięgien łańcucha: 1 lub 2,
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości.

Zalety:

- przyjazdny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- kaseta sterująca z kablem,
- górny i dolny wyłącznik krańcowy,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:


- dostosowanie do szerszej belki niż 200mm,
- wózek dwubiegowy 7/14 [m/min],
- wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania,
- większa wysokość podnoszenia,
- certyfikaty CSA/US.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość cięgien	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]
1000WR8	1000	8	2	1	10	126
1000WR28	1000	2-8	0,5-2	1	10	126
1500WR4	1500	4	2	1	10	126
1500WR8	1500	8	3	1	10	138
1500WR14	1500	1-4	0,5-2	1	10	126
1500WR28	1500	2-8	0,7-3	1	10	138
2000WR4	2000	4	2	1	10	126
2000WR8	2000	8	3	1	11	138
2000WR14	2000	1-4	0,5-2	1	10	126
2000WR28	2000	2-8	0,7-3	1	11	138
2500WR8	2500	8	3	1	11	148
2500WR28	2500	2-8	0,8-3,5	1	11	148
3200WR4	3200	4	3	2	10	155
3200WR14	3200	1-4	0,7-3	2	10	155
4000WR4	4000	4	3	2	11	158
4000WR14	4000	1-4	0,7-3	2	11	158
5000WR4	5000	4	3	2	11	163

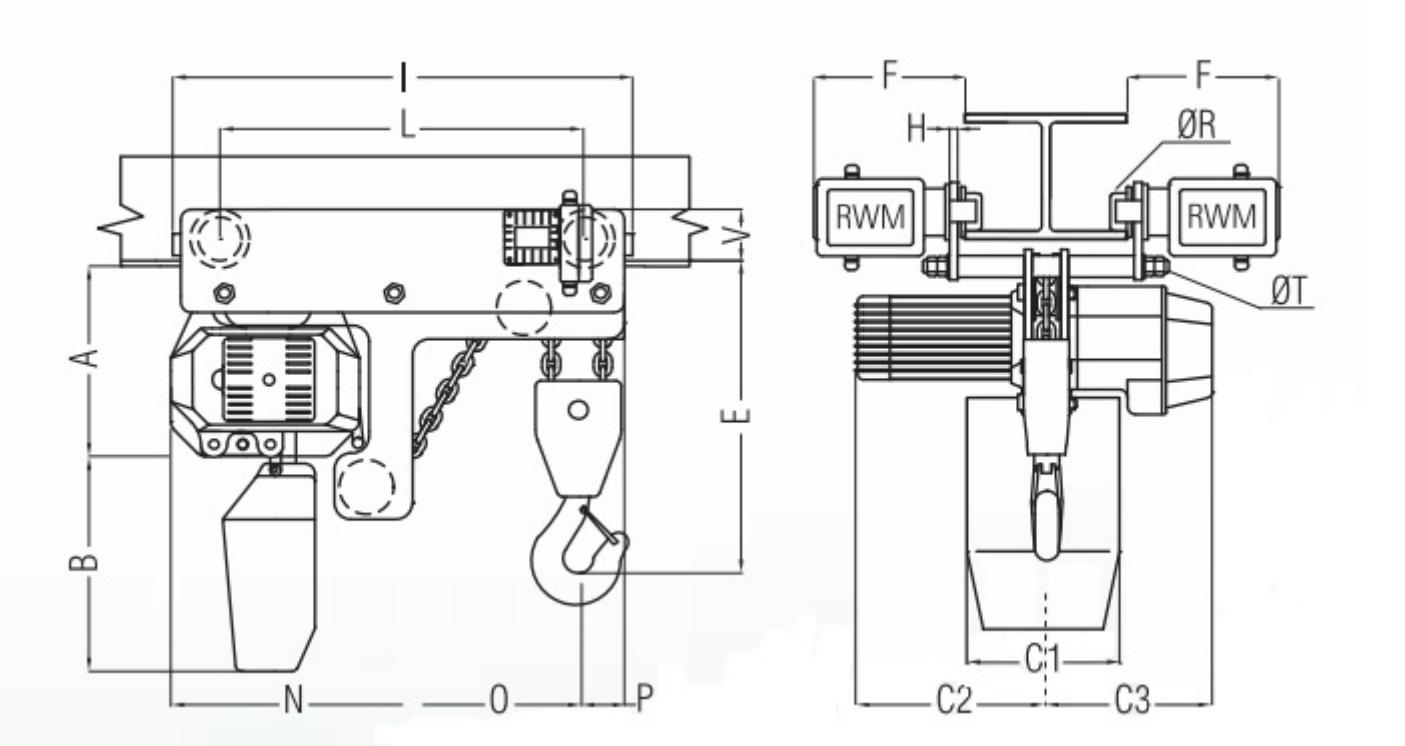

Wymiary [mm]:																
Model	A	B	C1	C2	C3	E	F	H	I	L	N	O	P	R	T	V
1000WR8	265	290	210	345	310	350	268	15	598	492	436	158	102	80	24	94
1000WR28	265	330	210	345	310	350	268	15	598	492	436	158	102	80	24	94
1500WR4	265	290	210	345	310	375	268	15	598	492	436	158	102	70	24	94
1500WR8	350	330	210	320	300	375	268	15	817	673	445	255	135	80	24	100
1500WR14	265	290	210	345	310	375	268	15	598	492	436	158	102	70	24	94
1500WR28	350	330	210	350	300	375	268	15	817	673	445	255	135	80	24	100
2000WR4	265	330	210	345	310	375	268	15	598	492	436	158	102	70	24	94
2000WR8	350	330	210	230	330	375	268	15	817	673	445	255	135	80	24	100
2000WR14	265	290	210	345	310	375	268	15	598	492	436	158	102	70	24	94
2000WR28	350	330	210	350	330	375	268	15	917	673	445	255	135	80	24	100
2500WR8	350	330	210	320	330	395	310	15	817	673	445	255	135	80	24	100
2500WR28	350	330	210	350	330	395	310	15	817	673	445	255	135	80	24	100
3200WR4	350	330	250	320	300	495	310	15	817	673	445	305	85	80	24	100
3200WR14	350	330	250	350	330	495	310	15	817	673	445	305	85	80	24	100
4000WR4	350	390	250	320	330	505	310	15	817	673	445	305	85	80	24	100
4000WR14	350	390	250	350	330	505	310	15	817	673	445	305	85	80	24	100
5000WR4	350	390	250	320	330	505	310	15	817	673	445	305	85	80	24	100
5000WR14	350	390	250	350	330	505	310	15	817	673	445	305	85	80	24	100