Wciągnik łańcuchowy elektryczny stacjonarny zawieszenie na haku ELH 125 - 1000kg

Nr art.: DD1964

Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELH służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.
Wciągniki ELH montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników ELH wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia
- wciągnik stacjonarny z zawieszeniem na haku
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości
- ilość cięgien łańcucha: 1 lub 2
- wysoka klasa ochrony IP55
- napięcie zasilania: 3/400V, 50Hz
- sterowanie: kaseta kablowa (długość kabla w standardzie - 1,5m)
- sterowanie niskonapięciowe (24 V-AC)
- wyposażony w wyłączniki krańcowe podnoszenia i opuszczania

- napęd podnoszenia zabezpieczony przed przegrzaniem
- kaseta sterownicza z wyłącznikiem awaryjnym
- zasilanie: trójfazowe 380-415V

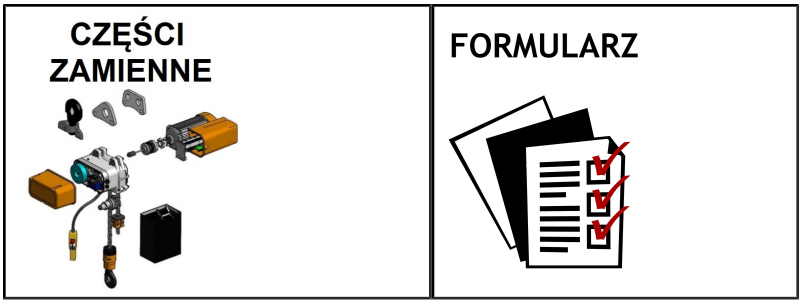

Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu
- zabezpieczony przed korozją
- ocynkowany łańcuch nośny
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Katalog części zamiennych:

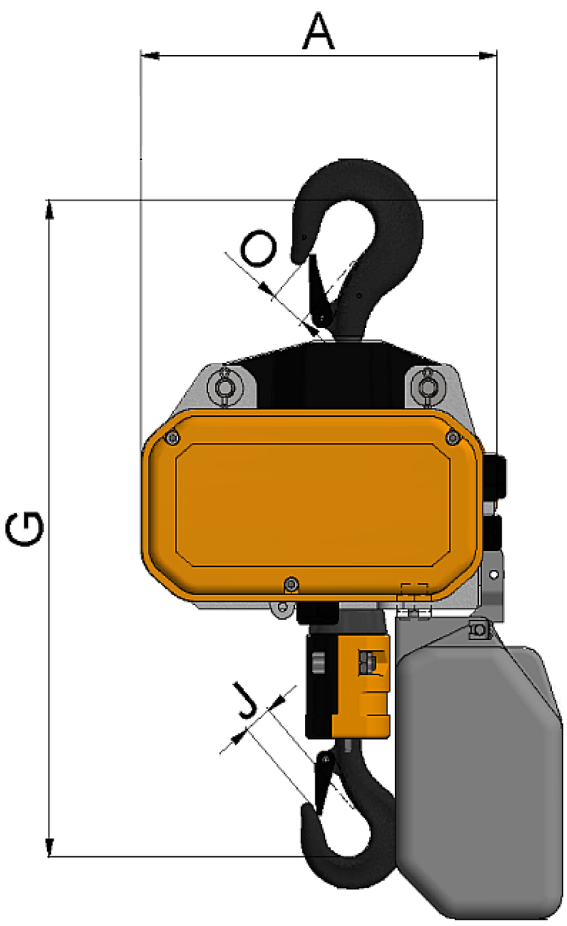

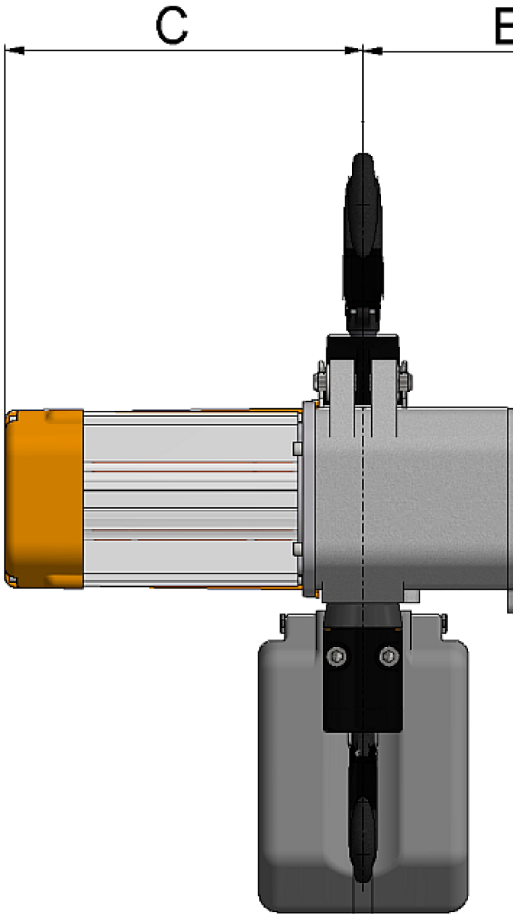

Parametry:										
Model	Udźwig [kg]	Typ	Masa całkowita [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	O [mm]	J [mm]	Rozmiar haka DIN 15401 [mm]
ELD 030/62	125	125/1-8	18	212	192	220	437	25	20	012
ELD 031/53	125	125/1-8/2	18	212	192	220	437	25	20	012
ELD 030/65	250	250/1-4	18	212	192	220	437	25	20	012
ELD 031/51	250	250/1-8/2	18	212	192	220	437	25	20	012
ELD 030/54	500	500/1-4	18	212	192	220	485	35	20	012
ELD 031/51	500	500/2-4/1	21	212	192	220	485	25	22	025
ELD 071/54	500	500/1-8/2	42	266	232	274	500	35	22	025
ELD 070/61	1000	1000/1-4	36	266	232	274	513	35	22	025
ELD 071/54	1000	1000/2-4/1	47	266	232	274	601	35	28	05

1000	1000/1-6/1,5	42	266	232	274	500	35	22	025