

Wciągnik łańcuchowy elektryczny stacjonarny zawieszenie oczkowe ELE 125 - 1000kg


Nr art.: DD1963



Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELE służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki ELE montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników ELE wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

CZĘŚCI ZAMIENNE



FORMULARZ



Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia
- wciągnik stacjonarny z zawieszeniem oczkowym
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości
- ilość ciągów łańcucha: 1 lub 2
- wysoka klasa ochrony IP55
- napięcie zasilania: 3/400V, 50Hz
- sterowanie: kaseta kablowa (długość kabla w standardzie - 1,5m)
- sterowanie niskonapięciowe (24 V-AC)
- wyposażony w wyłączniki krańcowe podnoszenia i opuszczania
- napęd podnoszenia zabezpieczony przed przegrzaniem
- kaseta sterownicza z wyłącznikiem awaryjnym
- zasilanie: trójfazowe 380-415V



Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu
- zabezpieczony przed korozją
- ocynkowany łańcuch nośny
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Katalog części zamiennych:

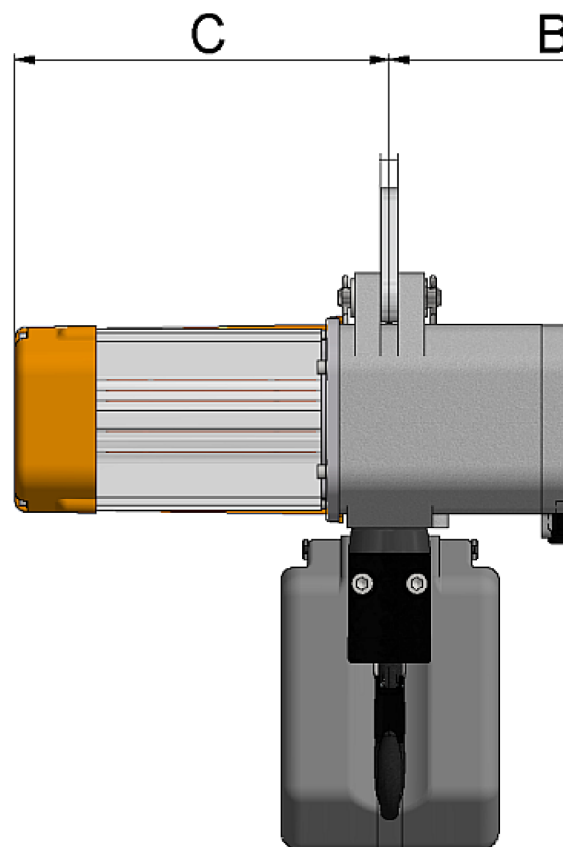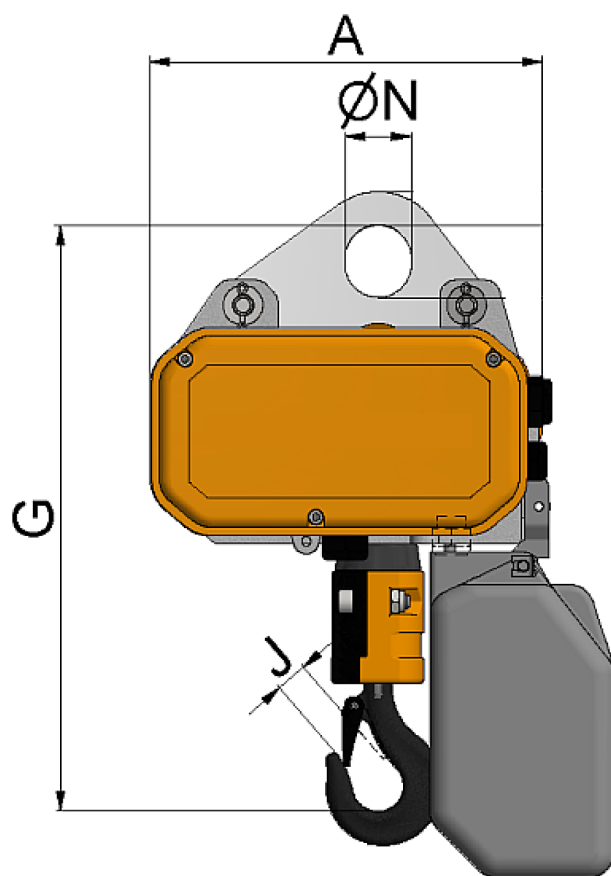

Parametry:

Model	Udźwig [kg]	Typ	Masa całkowita [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	Ø N >	J [mm]	Rozmiar haka DIN 15401 [mm]
ELE 030/62	125	125/1- 8	18	212	192	220	380	25	20	012
ELE 031/53	125	125/1- 8/2	18	212	192	220	380	25	20	012
ELE 031/51	250	250/1- 8/2	18	212	192	220	380	25	20	012
ELE 031/51	500	500/2- 4/1	21	212	192	220	428	25	22	025
ELE 071/54	500	500/1- 8/2	42	266	232	274	413	35	22	025
ELE 070/61	1000	1000/1- 4	36	266	232	274	415	35	22	025
ELE 071/54	1000	1000/2- 4/1	47	266	232	274	514	35	28	05
ELE 071/55	1000	1000/1- 6/1,5	42	266	232	274	460	32	22	025