

Wciągnik łańcuchowy elektryczny stacjonarny zawieszenie oczkowe ELE 1600 - 6300kg

Nr art.: DD1968




Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELE służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki ELE montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników ELE wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia
- wciągnik stacjonarny z zawieszeniem oczkowym
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości
- ilość ciągów łańcucha: 1 lub 2
- wysoka klasa ochrony IP55
- napięcie zasilania: 3/400V, 50Hz
- sterowanie: kaseta kablowa (długość kabla w standardzie - 1,5m)
- sterowanie niskonapięciowe (24 V-AC)
- wyposażony w wyłączniki krańcowe podnoszenia i opuszczania

- napęd podnoszenia zabezpieczony przed przegrzaniem
- kaseta sterownicza z wyłącznikiem awaryjnym
- zasilanie: trójfazowe 380-415V

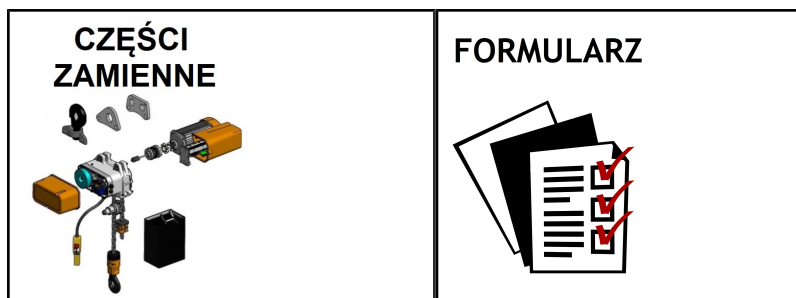

Zalety:



- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu
- zabezpieczony przed korozją
- ocynkowany łańcuch nośny
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Katalog części zamiennych:



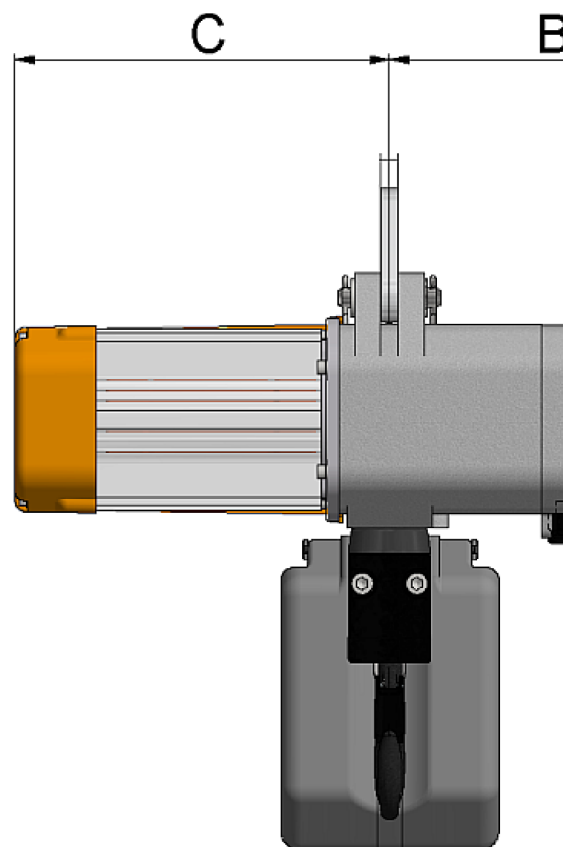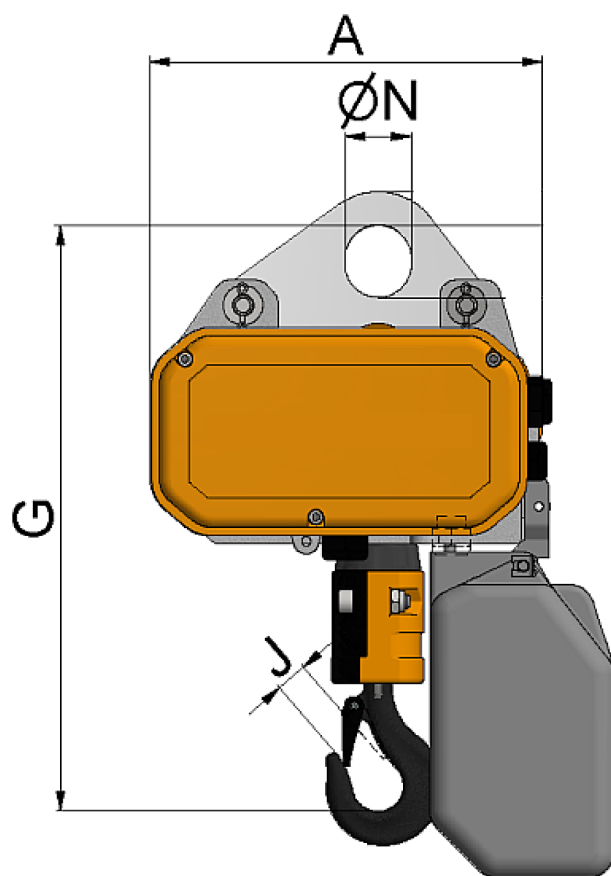

Parametry:

Model	Udźwig [kg]	Masa całkowita [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	Ø N [mm]	J [mm]	Rozmiar haka DIN 15401
ELE 091/55	1600	88	359	283	359	513	40	28	05
ELE 070/55	2000	41	266	232	274	514	35	28	05
ELE 071/55	2000	47	266	232	274	514	35	28	05
ELE 091/51	2000	76	359	283	359	620	40	30	1
ELE 090/55	2500	78	359	283	359	620	40	30	1
ELE 091/55	2500	97	359	283	359	620	40	30	1
ELE 111/52	2500	118	359	291	410	611	50	30	1
ELE 090/55	3200	78	359	283	359	620	40	30	1
ELE 091/55	3200	97	359	283	359	620	40	30	1
ELE 110/54	4000	102	359	291	367	740	50	42	2,5

ELE 4000 111/56	130	359	291	410	740	50	42	2,5	
ELE 110/52	5000	102	359	291	367	740	50	42	2,5
ELE 111/52	5000	130	359	291	410	740	50	42	2,5
ELE 110/54	6300	102	359	291	367	740	50	42	2,5
ELE 111/54	6300	130	359	291	410	740	50	42	2,5