

Wciągnik łańcuchowy elektryczny stacjonarny zawieszenie oczkowe F-W 125 - 2000kg

Nr art.: DD2001



Wciągnik łańcuchowy elektryczny F-W służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki FW to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników FW wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik stacjonarny z zawieszeniem oczkowym,
- udźwig od 125 do 2000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jednobiegowy,
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 400V/50Hz,
- grupa natężenia pracy: 2m,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 °C,
- ochrona silnika IP54,

- ilość cięgien łańcucha: 1 lub 2,
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości.

Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:

- ochrona termiczna silnika,
- wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania,
- większa wysokość podnoszenia,
- wózek ręczny,
- certyfikaty CSA/US,
- napięcie inne niż 400V/50Hz.


Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość cięgien	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Średnica kółek [mm]
125W5	125	5	0,5	1	4	27	50
125W8	125	8	0,5	1	4	27	50
125W14	125	1-4	0,2-0,5	1	4	27	50
125W28	125	2-8	0,2-0,5	1	4	29	50
250W5	250	5	0,5	1	4	27	50
250W8	250	8	0,8	1	4	27	50
250W14	250	1-4	0,2-0,5	1	4	27	50
250W28	250	2-8	0,25-1	1	4	35	50
500W4	500	4	0,8	1	5	29	50
500W8	500	8	1	1	5	35	50
500W14	500	1-4	0,25-1	1	5	35	50
500W28	500	2-8	0,4-1,8	1	7	44	70
1000W4	1000	4	1	1	7	41	70
1000W14	1000	1-4	0,4-1,8	1	7	44	70
1000W8	1000	8	2	1	10	67	70
1000W28	1000	2-8	0,5-2	1	10	69	70

1500W4	1500	4	2	2	10	82	70
1500W14	1500	1-4	0,5-2	2	10	87	70
2000W4	2000	4	2	2	10	82	70
2000W14	2000	1-4	0,5-2	2	10	87	70

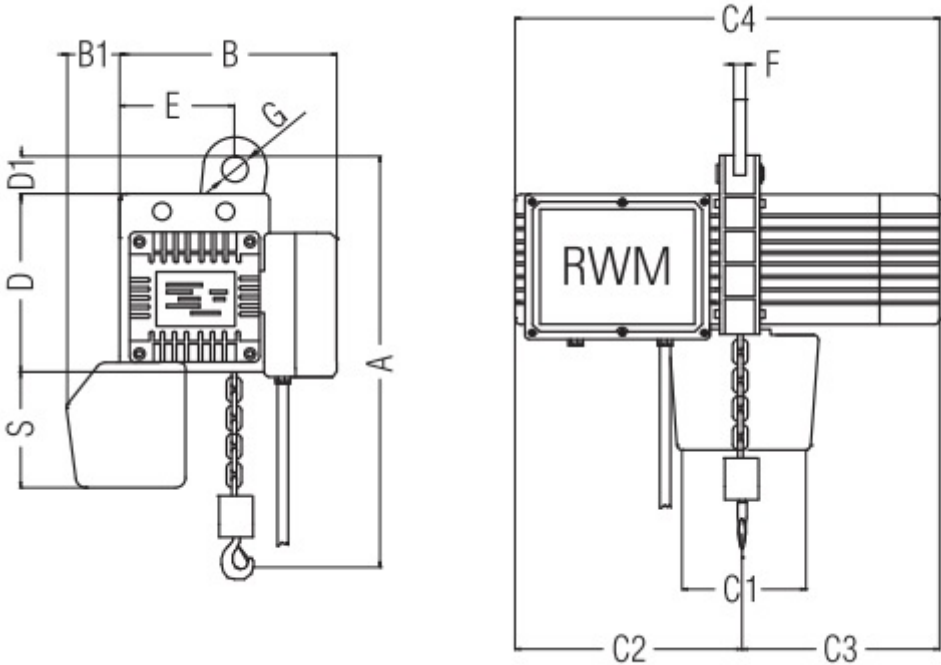

Wymiary [mm]:

Model	A	B	B1	C1	C2	C3	C4	D	D1	E	F	G	S
125W5	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
125W8	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
125W14	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
125W28	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
250W5	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
250W8	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
250W14	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
250W28	365	255	70	130	235	200	460	185	38	110	12	31	150
500W4	370	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
500W8	380	255	70	130	235	200	460	185	38	110	12	31	150
500W14	380	255	70	116	235	200	460	185	38	110	12	31	150
500W28	410	275	75	116	260	230	490	200	58	125	18	36	200
1000W4	435	275	75	116	240	230	475	190	58	125	18	36	200
1000W14	445	275	75	116	260	230	490	200	58	125	18	36	200
1000W8	520	315	90	185	275	235	510	245	62	135	40	41	320
1000W28	520	315	90	185	290	235	525	245	62	135	40	41	320
1500W4	618	315	90	185	275	235	510	245	62	135	40	41	320
1500W14	618	315	90	185	290	235	528	245	62	135	40	41	320
2000W4	618	315	90	185	275	235	510	245	62	135	40	41	200
2000W14	618	315	90	185	290	235	525	245	62	150	40	41	200

