

Wciągnik łańcuchowy elektryczny stacjonarny zawieszenie oczkowe F-W-230V 125 - 1000kg

Nr art.: DD2013

230V



Wciągnik łańcuchowy elektryczny F-W-230V służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki FW 230V to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników FW 230V wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik stacjonarny z zawieszeniem oczkowym,
- udźwig od 125 do 1000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jednobiegowy,
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 230V,
- grupa natężenia pracy: 1Am,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 °C,
- ilość ciągów łańcucha: 1.

Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- kasetę sterującą z kablem,
- górny i dolny wyłącznik krańcowy,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:



- dostosowanie do szerszej belki niż 200mm,
- wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania,
- większa wysokość podnoszenia.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość ciągów	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Średnica kółek [mm]
125W5	125	5	0,5	1	4	27	50
125W8	125	8	0,5	1	4	27	50
250W5	250	5	0,5	1	4	27	50
250W8	250	8	0,8	1	4	27	50
500W4	500	4	0,8	1	5	29	50
500W8	500	6	1,5	1	5	35	50
1000W4	1000	4	1,5	1	7	41	70

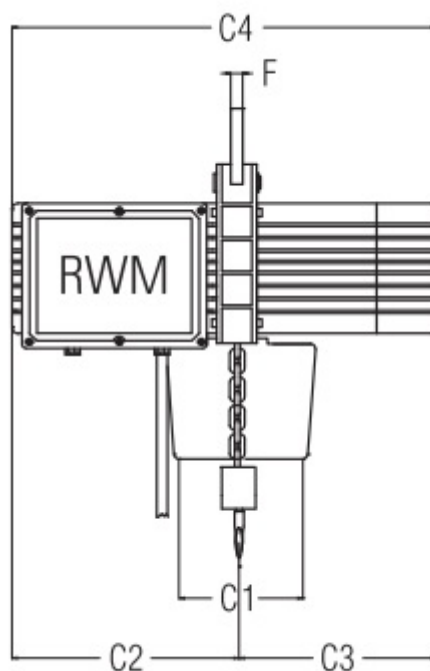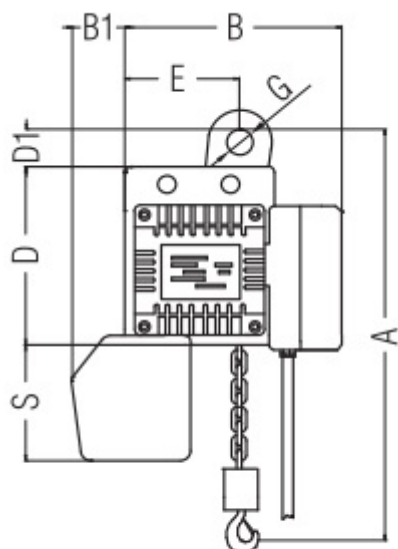

Wymiary [mm]:

Model	A	B	B1	C1	C2	C3	C4	D	D1	E	F	G	S
125W5	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	34	150
125W8	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
250W5	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
250W8	355	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
500W4	370	255	70	130	225	200	435	175	38	110	12	31	150
500W8	380	255	70	130	235	200	460	185	38	110	12	31	150
1000W4	435	275	75	116	240	230	475	190	58	125	18	36	200