

Wciągnik łańcuchowy elektryczny stacjonarny zawieszenie oczkowe F-WR 1000 - 5000kg

Nr art.: DD2005



Wciągnik łańcuchowy elektryczny F-WR służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki FWR to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników FWR wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia,
- wciągnik stacjonarny z zawieszeniem oczkowym,
- udźwig od 1000 do 5000kg,
- wysokość podnoszenia: standard 3m,
- wciągnik jednobiegowy,
- sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej,
- zasilanie: 400V/50Hz,
- grupa natężenia prądu: 2m,
- do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60 °C,
- ochrona silnika IP55,

- ilość cięgien łańcucha: 1 lub 2,
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości.

Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- zabezpieczony przed korozją,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Standardowe wyposażenie wciągnika:

- łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia,
- pojemnik na łańcuch,
- kaseta sterująca z kablem,
- górny i dolny wyłącznik krańcowy,
- zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym,
- sprzęgło przeciążeniowe.

Dodatkowe opcje za dopłatą:

- ochrona termiczna silnika,
- dostosowanie do szerszej belki niż 200mm,
- wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania,
- większa wysokość podnoszenia,
- certyfikaty CSA/US,
- napięcie inne niż 400V/50Hz.


Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	Ilość cięgien	Średnica łańcucha [mm]	Waga [kg]	Średnica oczka [mm]
1000WR8	1000	8	2	1	10	78	40
1000WR12	1000	12	3	1	10	98	40
1000WR28	1000	2-8	0,5-2	1	10	80	40
1500WR4	1500	4	2	1	10	90	40
1500WR8	1500	8	3	1	10	98	40
1500WR14	1500	1-4	0,5-2	1	10	90	40
1500WR28	1500	2-8	0,7-3	1	10	105	40
2000WR4	2000	4	2	1	10	90	40
2000WR8	2000	8	3	1	11	105	40
2000WR14	2000	1-4	0,5-2	1	10	90	40
2000WR28	2000	2-8	0,7-3	1	11	98	40
2500WR8	2500	8	3	1	11	98	40
2500WR28	2500	2-8	0,8-3,5	1	11	98	40
3200WR4	3200	4	3	2	10	103	40
3200WR14	3200	1-4	0,7-3	2	10	113	40

4000	4000	4	3	2	11	113	40	
4000WR14	4000	1-4	0,7-3	2	11	118	40	
5000WR4	5000	4	3	2	11	123	40	
5000WR14	5000	1-4	0,8-3,5	2	11	123	40	

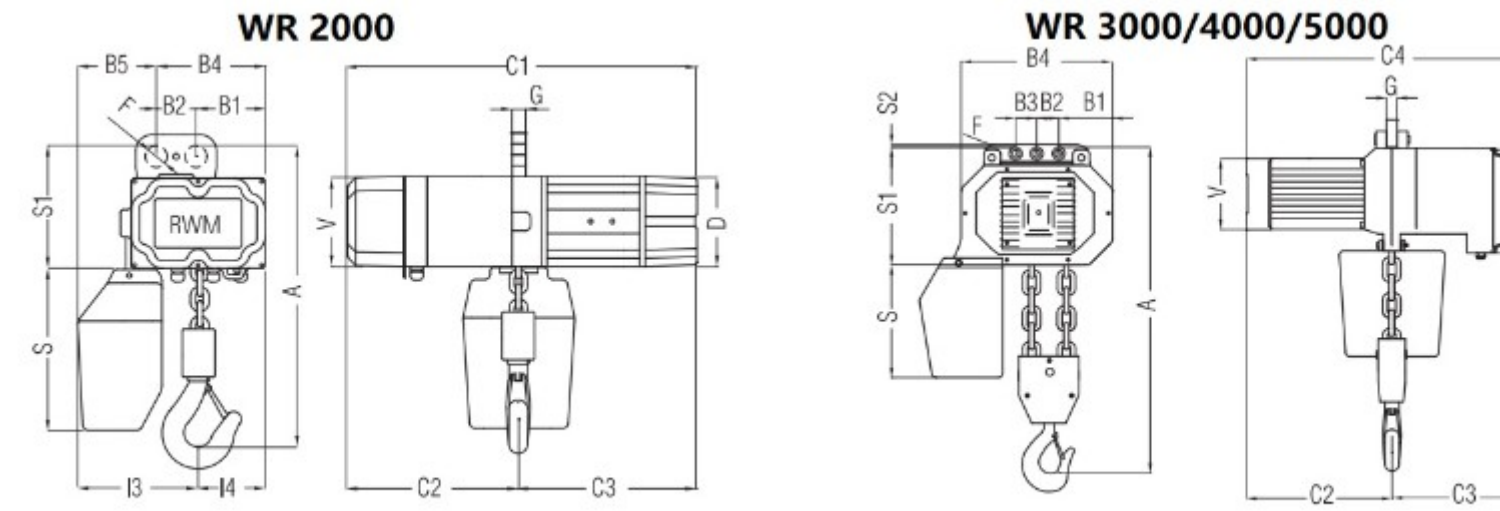

Wymiary [mm]:

Model	A	B1	B2	B3	B4	B5	C2	C3	C4	E	I3	I4	S	S1	G	V
1000WR8	440	127	73	/	273	70	345	310	655	168	216	127	290	235	25	168
1000WR12	605	125	54	54	350	85	320	300	620	235	220	235	330	300	25	162
1000WR28	440	127	73	/	273	70	345	310	655	168	216	1227	290	235	25	168
1500WR4	466	127	73	/	273	70	345	310	655	168	216	127	290	235	25	168
1500WR8	605	125	54	54	350	85	320	300	620	235	220	235	330	300	25	162
1500WR14	466	127	73	/	273	70	345	310	655	168	216	127	330	235	25	168
1500WR28	605	125	54	54	350	85	350	300	650	235	220	235	290	300	25	162
2000WR4	466	127	73	/	273	70	345	310	655	168	216	127	290	235	25	168
2000WR8	605	125	54	54	350	85	320	330	650	235	220	235	330	300	25	162
2000WR14	466	127	73	/	273	70	345	310	655	168	216	127	290	235	25	168
2000WR28	605	125	54	54	350	85	350	330	680	235	220	235	330	300	25	162
2500WR8	605	125	54	54	350	85	320	330	650	235	220	235	330	300	25	162
2500WR28	605	125	54	54	350	85	350	330	680	235	220	235	330	300	25	162
3200WR4	670	125	54	54	350	85	320	300	620	235	270	185	330	300	25	162
3200WR14	670	125	54	54	350	85	320	300	620	235	270	185	330	300	25	162
4000WR4	670	125	54	54	350	85	350	330	680	235	270	185	330	300	25	162
4000WR14	685	125	54	54	350	110	320	330	650	235	320	185	390	300	25	162
5000WR4	685	125	54	54	350	110	350	330	680	235	320	185	390	300	25	162
5000WR14	685	125	54	54	350	110	350	330	680	235	320	185	390			

&