

## Wciągnik łańcuchowy elektryczny stacjonarny zawieszenie oczkowe MH/1S 125 - 2000kg

Nr art.: DD1870



**Wciągnik MH/1S** służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki MH montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników MH wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

### Zalety:

- ocynkowany łańcuch spełniający normy EN 818-7,
- elektromagnetyczny hamulec odporny na korozję,
- ergonomiczny przycisk sterujący,
- aluminiowa obudowa,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań,
- silnik dwubiegunowy.


### Charakterystyka:

- łańcuch do 3m wysokości podnoszenia,
- standardowa długość przewodu kasety: 2m,
- nośność od 125 do 2000kg,
- napięcie sterowania: 48V,
- wysoka klasa ochrony: IP55
- plastikowy pojemnik na łańcuch
- zasilanie: 380-415V / 50Hz | 400-460V / 60Hz.

### Katalog części zamiennych




**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

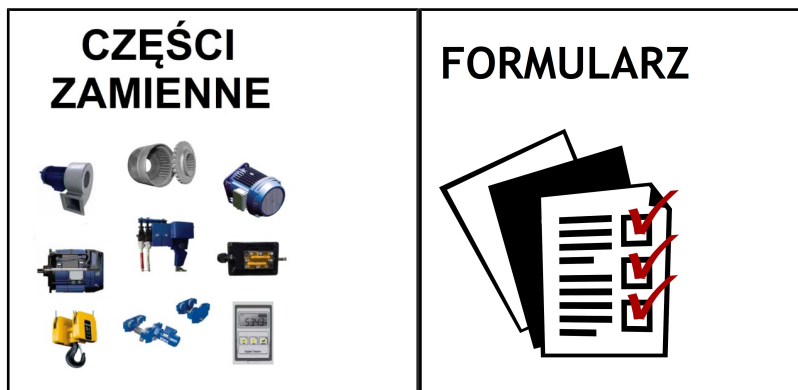

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

| Parametry techniczne: |             |                              |                  |              |     |                        |           |                     |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|-----------|---------------------|
| Model                 | Udźwig [kg] | Prędkość podnoszenia [m/min] | Moc silnika [kW] | Ilość ciągów | GNP | Średnica łańcucha [mm] | Waga [kg] | Średnica oczka [mm] |
| MH1SD                 | 125         | 8/2                          | 0,09/0,36        | 1            | 2m  | 5                      | 35        | 30,5                |
| MH3LD                 | 250         | 5/1,25                       | 0,09/0,36        | 1            | 3m  | 5                      | 35        | 30,5                |
| MH3SD                 | 250         | 8/2                          | 0,09/0,36        | 1            | 1Am | 5                      | 35        | 30,5                |
| MH5LD                 | 500         | 5/1,25                       | 0,18/0,75        | 1            | 1Am | 5                      | 35        | 30,5                |
| MH5SD                 | 500         | 8/2                          | 0,18/0,75        | 1            | 1Am | 5                      | 35        | 30,5                |
| MH10LD                | 1000        | 4/1                          | 0,18/0,75        | 2            | 1Am | 5                      | 37        | 30,5                |
| MH10SD                | 1000        | 8/2                          | 0,45/1,9         | 1            | 1Am | 7                      | 58        | 36,5                |
| MH20LD                | 2000        | 4/1                          | 0,45/1,9         | 2            | 1Am | 7                      | 91        | 36,5                |

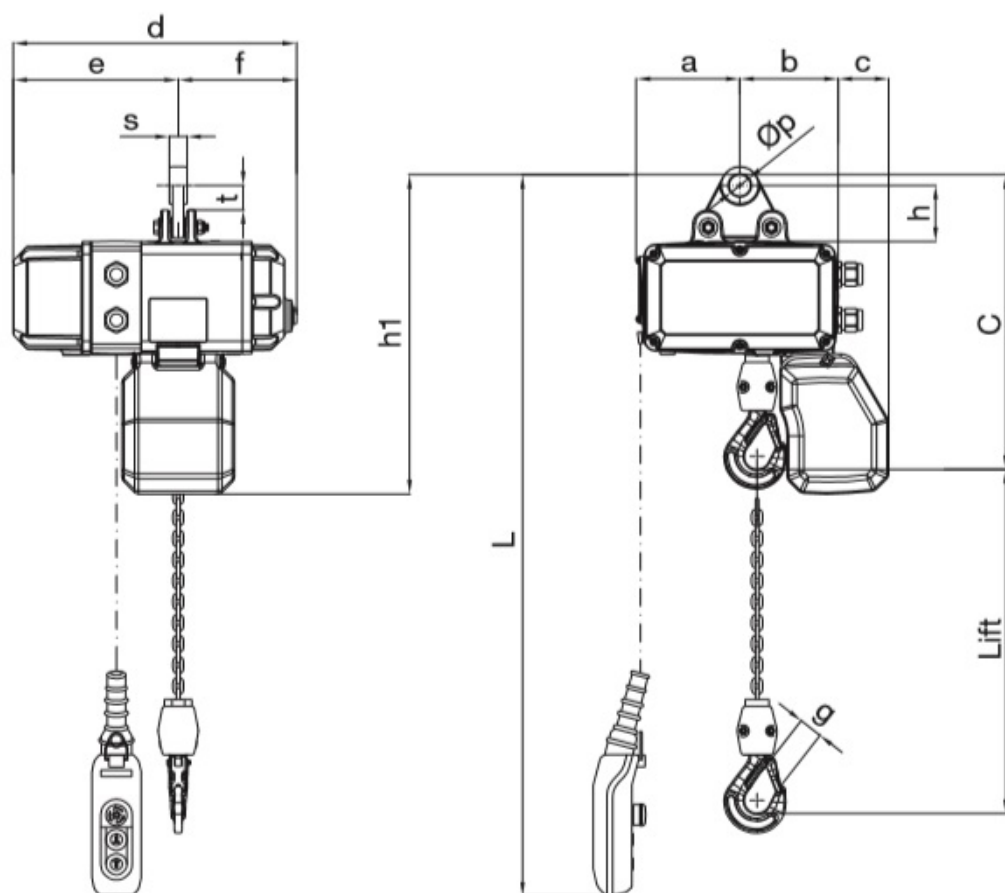

### Wymiary [mm]:

| Model  | C   | a   | b   | c   | d   | e   | f   | g  | h  | h1* | s  | t    |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|------|
| MH1SD  | 420 | 148 | 140 | 72  | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35   |
| MH3LD  | 420 | 148 | 140 | 72  | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35   |
| MH3SD  | 420 | 148 | 140 | 72  | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35   |
| MH5LD  | 420 | 148 | 140 | 72  | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35   |
| MH5SD  | 420 | 148 | 140 | 72  | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35   |
| MH10LD | 456 | 148 | 140 | 72  | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35   |
| MH10SD | 454 | 174 | 144 | 116 | 452 | 266 | 186 | 25 | 92 | 545 | 30 | 36,5 |
| MH20LD | 541 | 174 | 144 | 116 | 452 | 266 | 186 | 34 | 92 | 545 | 30 | 36,5 |

\*h1 - pojemnik innego typu (na łańcuch do 11m)