

Wciągnik łańcuchowy elektryczny wzmocniony LK 400/24V

Nr art.: DD2451



Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniki: 49 652,70 z netto

Wciągniki łańcuchowe elektryczne serii **LK** przeznaczone są do podnoszenia i opuszczania ładunków w miejscach, gdzie panują ciężkie warunki pracy. Wciągniki dostępne w naszym sklepie są produkowane z wysokiej jakości komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych europejskich producentów.

Zalety:

- duże udźwigi - aż do 12,5 t,
- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- kompaktowa budowa,
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą i szybką naprawę lub wymianę poszczególnych komponentów,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.

Charakterystyka:


- ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 (EN 818/7),
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- kabel sterujący: 1,8 m z przyciskami 24VAC,
- kabel zasilający: 1 m.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Normy: EN 818-7, EN 12100, EN 14492.



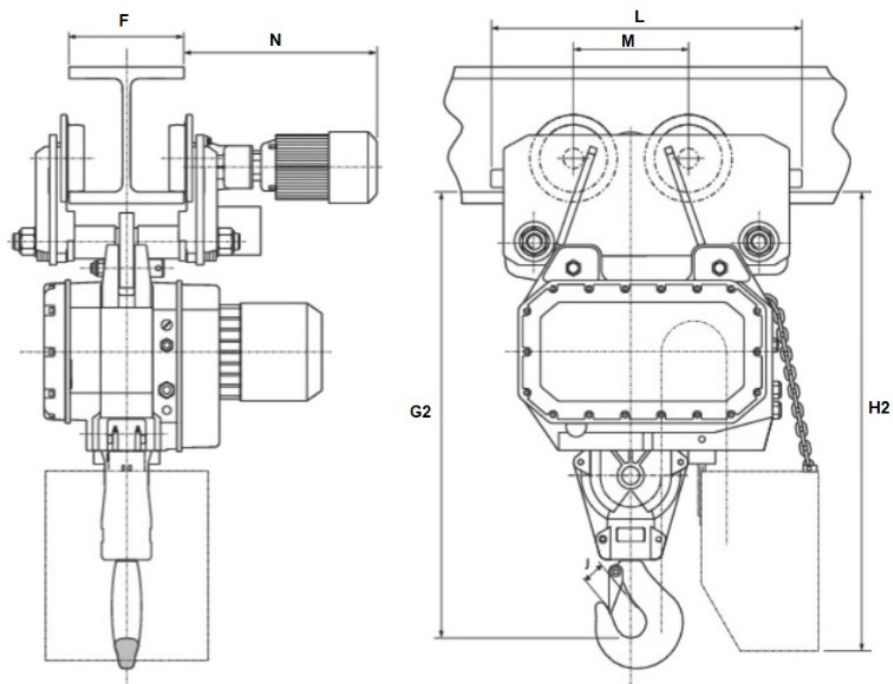

Parametry:

Model	LK13/5000	LK13/6300	LK13/8000	LK13/10000	LK13/12500
Udźwig [kg]	5 000	6 300	8 000	10 000	12 500
Wysokość podnoszenia [m]	16	16	8	8	8
Silnik [kW]	6,0 / 1,3	6,4 / 1,6	6,0 / 1,3	6,0 / 1,3	6,4 / 1,6
Łańcuch nośny [mm]	16,7 x 26	16,7 x 26	16,7 x 26	16,7 x 26	16,7 x 26
Ilość ciągów	1	1	2	2	2
Współczynnik obciążenia ED [%]	60/40 - 180	60/40 - 150	60/40 - 240	60/40 - 180	60/40 - 150
GNP ISO/FEM	1AM	1Bm	2m	1Am	1Bm
Typ wózka	12500	12500	12500	12500	12500
Pojemność pojemnika na łańcuch w standardzie [m]	10	10	5	5	5
Prędkość podnoszenia [m/min]	5,6 / 1,4	5,6 / 1,4	2,8 / 0,7	2,8 / 0,7	2,8 / 0,7
Waga [kg]	242	242	260	260	260
A [mm]	567	567	567	567	567
B [mm]	183	183	183	183	183
C [mm]	434	434	434	434	434
D [mm]	500	500	500	500	500
E [mm]	66	66	66	66	66
F [mm]	140 - 310	140 - 310	140 - 310	140 - 310	140 - 310
G [mm]	823	823	916	916	916

G [m]	901	901	901	901	901
	H [mm]	957	957	957	957
	H2 [mm]	1036	1036	1036	1036
	J [mm]	42	42	52	52
	L [mm]	700	700	700	700
	M [mm]	256	256	256	256
	N [mm]	430	430	430	430