

Wciągnik łańcuchowy ręczny ATEX 500-5000 kg HSL-EX

Nr art.: DD1311



WCIGNIK ACUCHOWY RCZNY ATEX HSL-EX

ZASTOSOWANIE W STREFACH I GRUPACH WYBUCHOWOCI

Znakowanie i przepisy prawne: Urządzenie w pełni odpowiada normom **Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE** oraz dyrektywy unijnej **2014/34/UE (ATEX)**. Pracuje stabilnie w szerokim zakresie temperatur roboczych od **-20 °C do +50 °C**. Każdy egzemplarz cechuje się unikalnym numerem serii, parametrem DOR (Q) oraz rokiem produkcji. W zestawie: instrukcja eksploatacji, obsługi i konserwacji oraz **Deklaracja Zgodności CE**.

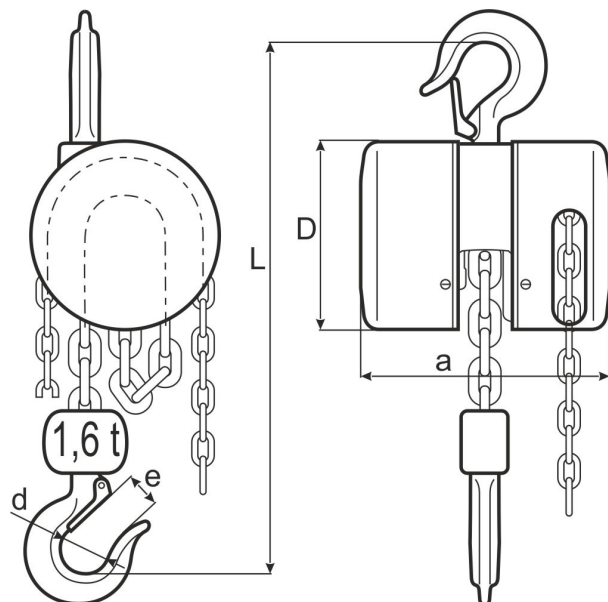


Tabela parametrów technicznych i wymiarów gabarytowych serii HSL-EX

Udwig [t]	acuch nony [mm]	Ilo cigien	Sia sterujca [N]	a [mm]	d [mm]	D [mm]	e [mm]	L [mm]	Masa [kg]
	0,5	5 x 15	1	300	165	30	115	18,5	250
1,0	7 x 21	1	350	180	36	136	23,5	330	14,1
1,6	9 x 27	1	320	220	43	198	29,5	410	24,0
3,2	11 x 31	1	400	254	50	220	35,5	210	37,4
5,0	11 x 31	2	400	254	56	220	39,5	655	52,3