Wciągnik łańcuchowy elektryczny hakowy niskonapięciowy SR 24V 1-biegowy

Nr art.: DD2448



Wciągniki łańcuchowe hakowe niskonapięciowe serii **SR** przeznaczone są do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach przemysłowych (m.in. w warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych itp.). Wciągniki dostępne w naszym sklepie są produokwane z wysokiej jakości komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych europejskich producentów.

Zalety:

- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- kompaktowa budowa,
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą i szybką naprawę lub wymianę poszczególnych komponentów,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.


Charakterystyka:

- 400 V, 3 fazy 50 Hz, klasa izolacji F, napięcie sterujące 24V IP 55,
- silnik chłodzony powietrzem umożliwiający bardzo wysoki cykl pracy,
- ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 (EN 818/7),
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- kabel sterujący: 1,8 m,
- kabel zasilający: 1 m.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Normy: EN 818-7, EN 12100, EN 14492.

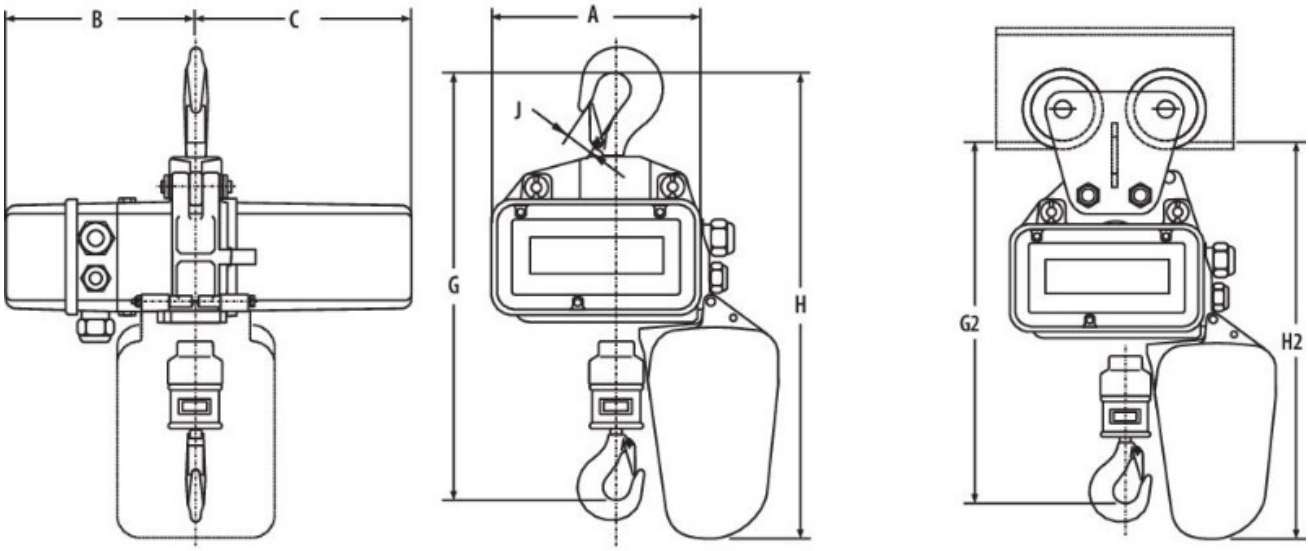

Parametry:		
Model	SR030/52-500	SR030/52-1000
Udźwig [kg]	500	1 000
Wysokość podnoszenia [m]	3 ~ 10	3 ~ 10
Silnik [kW]	0,7	0,7
Łańcuch nośny [mm]	5,2 x 15	5,2 x 15
Ilość cięgien	1	2
Prędkość podnoszenia [m/min]	8	4
Współczynnik obciążenia ED [%]	40	40
GNP ISO/FEM	1Bm	1Bm
Typ wózka	2000	2000
Pojemność pojemnika na łańcuch w standardzie [m]	8	4
Waga [kg]	18	20
A [mm]	212	212
B [mm]	192	192
C [mm]	220	220
G [mm]	437	485
G2 [mm]	409	454
H [mm]	547	547
H2 [mm]	516	516
J [mm]	20	22