

Wciągnik łańcuchowy ręczny 500-10000 kg 360 MK III [niska zabudowa/wózek mechaniczny]

Nr art.: DD2582






WCIGNIK ŁAŃCUCHOWY 360 MK III NISKA ZABUDOWA / WÓZEK MECHANICZNY




Wciągnik łańcuchowy 360 MK III z niską zabudową pozwala zaoszczędzić cenne miejsce do podnoszenia przez swoją specjalnie obniżoną konstrukcję. Przemysłowa budowa zintegrowana z wózkiem jezdny idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń o ograniczonej wysokości roboczej, gwarantując efektywną, płynną i bezpieczną pracę.

Wszystkie wciągniki posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI **CE**


Znakowanie i dokumentacja: Każdy egzemplarz urządzenia posiada trwałe znakowanie zawierające indywidualny numer serii, rok produkcji oraz dopuszczalne obciążenie robocze **DOR (Q)**. Wciągnik dostarczany jest z pełną Deklaracją Zgodności CE.

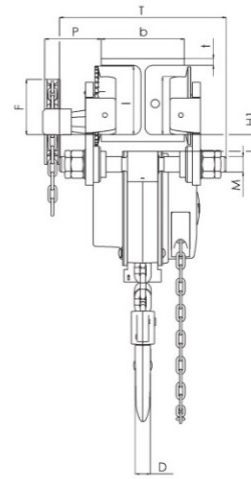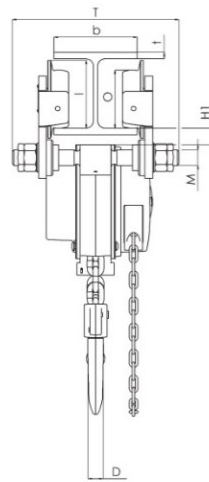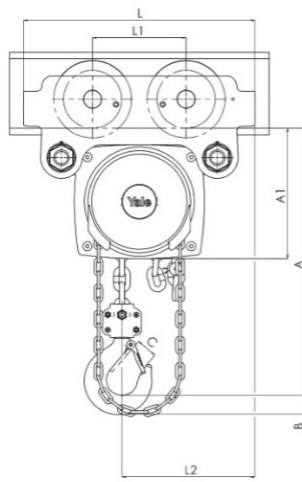

500 - 3000 kg; 1-ciężnowy

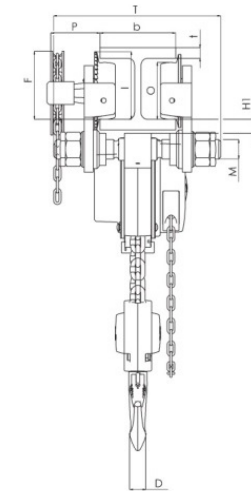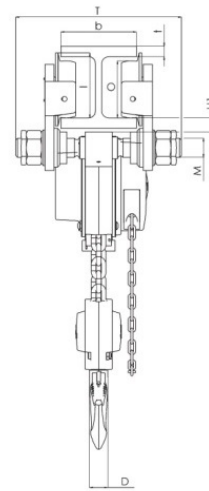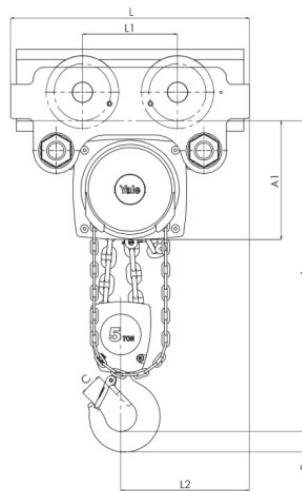

5000 kg; 2-ciężnowy

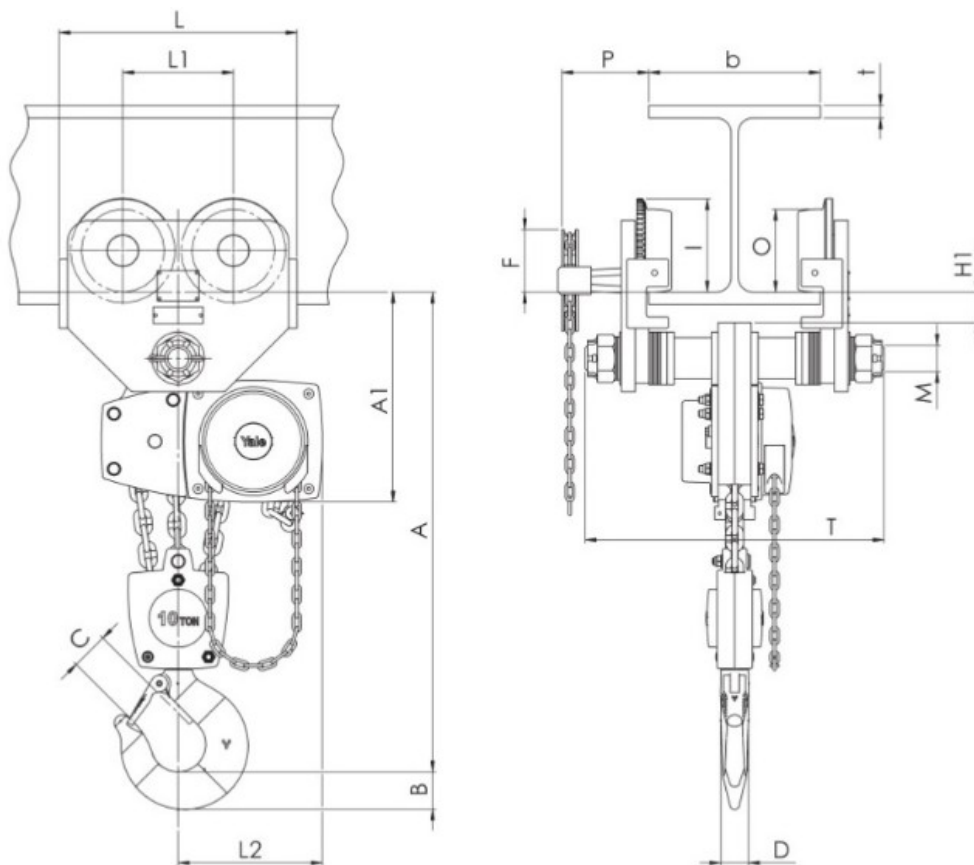

10 000 kg; 3-ciężnowy

Pene dane techniczne serii Yale 360 MK III (niska zabudowa / wózek mechaniczny)

	Model wciągnika	YLIT500	YLIT1000	YLIT2000	YLIT3000	YLIT5000
Promie skrtu [min./m]	0,9	0,9	1,15	1,5	2	2
Ilo cigien	1	1	1	1	2	3
A min. [mm]	245	272	323	382	550	784
A1 [mm]	158	178	205,5	252	260,5	380
B [mm]	17	22	30	38	45	68
C [mm]	24	29	35	40	47	68
D [mm]	14	19	22	30	37	50
F (wózek mechaniczny) [mm]	92	92	91	107	149,5	113
H1 [mm]	24,5	24	23,5	32	30,5	55
I [mm]	71,5	71,5	95,5	131	142,5	169
I (wózek mechaniczny) [mm]	76,5	76,5	98	132,5	148,5	169
L [mm]	270	310	360	445	525	430
L1 [mm]	130	130	150	180	209	200
L2 [mm]	159	175	207	256	282	261
M [mm]	M18	M22	M27	M30	M42	M48

Pene dane techniczne serii Yale 360 MK III (niska zabudowa / wózek mechaniczny)

O [mm]	60	60	80	112	125	150
P [mm]	108	110	112	112	117	158
T (wersja A) [mm]	280	290	305	320	364	-
T (wersja B) [mm]	400	410	425	440	484	540