Wciągnik łańcuchowy ręczny 500-9000 kg HDL

Nr art.: DD1023




WCIGNIK ACUCHOWY RCZNY HDL

Wcigniki acuchowe dwigniowe serii **HDL** to zaawansowane technicznie urzdzenia dwigowe stworzone

do wymagajcych zada przemysowych. Doskonale sprawdzaj si w kopalniach, dziaach utrzymania ruchu, hutach, stoczniach oraz przy specjalistycznych pracach konstrukcyjno-budowlanych. Su do precyzyjnego przesuwania, ustawiania cikich maszyn oraz solidnego mocowania adunków. Dziki zwartej budowie z krótk dwigni, wcigniki HDL gwarantuj pen swobod dziaania nawet na stanowiskach o bardzo ograniczonej przestrzeni roboczej.

Wszystkie wcigniki posiadaj DEKLARACJ ZGODNOCI CE

> **Zgodno z przepisami i gwarancja:** Wcigniki serii HDL w peni speniaj restrykcyjne wymogi europejskiej **Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE**. W zestawie dostarczana jest oficjalna **Deklaracja Zgodnoci CE** oraz pena instrukcja obsugi i konserwacji. Produkt objty jest 12-miesiczn gwarancj.

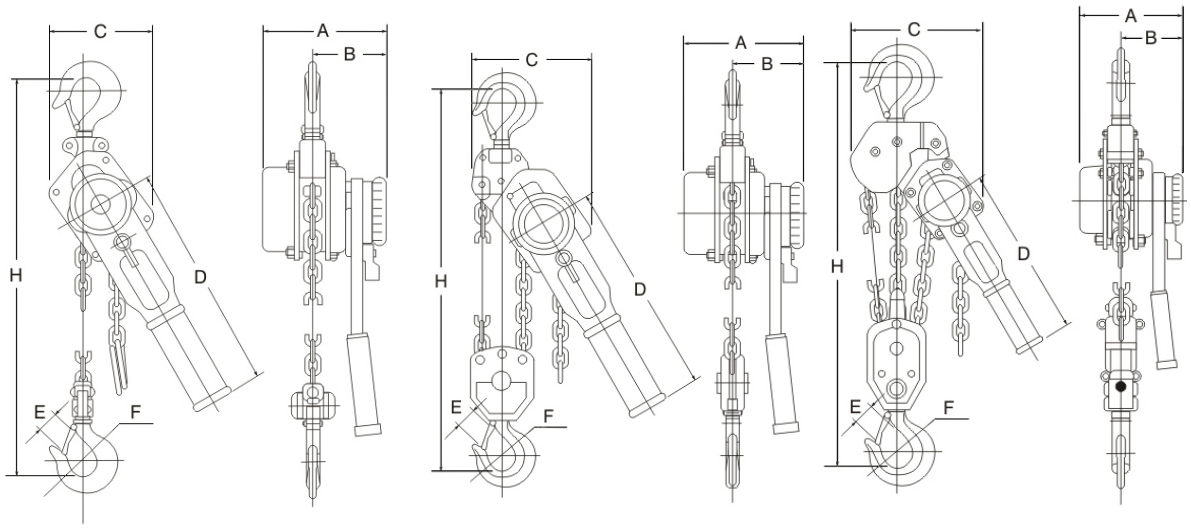

0,5 t - 3,2 t **6,0 t** **9,0 t**

Pena specyfikacja techniczna serii HDL

Model wcignika	HDL 500	HDL 800	HDL 1600	HDL 3200	HDL 6300	HDL 9000
Udwig [kg]	**500**	**800**	**1 600**	**3 200**	**6 300**	**9**
acuch nony (rednica x skok) [mm]	5,0 x 15	5,6 x 17	7,1 x 21	10,0 x 28	10,0 x 28	10,0 x 28
Ilo cigien acucha	1	1	1	1	2	3
Sia cignienia przy penym adunku [kg]	24,8	26,5	29,5	33,5	37,0	42,0
Min. odlego midzy hakami H [mm]	310	340	400	520	640	730
Wymiary gabarytowe A / B [mm]	150 / 90	158 / 98	185 / 111	212 / 124	212 / 124	212 / 124
Wymiary gabarytowe C / D [mm]	118 / 253	132 / 273	145 / 378	198 / 418	230 / 418	338 / 418
Wymiary haków E / F [mm]	22 / 32	26 / 36	29 / 43	37 / 50	43 / 53	44 / 67

Pena specyfikacja techniczna serii HDL

Model wcignika	HDL 500	HDL 800	HDL 1600	HDL 3200	HDL 6300	HDL 9000
Waga urzdzenia [kg]	5,5	6,5	10,2	22,0	34,0	45,0