

Wciągnik łańcuchowy ręczny ocynkowany RIH

Nr art.: DD2429




Łańcuchowy wciągnik RIH wykonany został w całości ze stali nierdzewnej. Wykorzystanie takiego materiału do produkcji pozwala na pracę w miejscach z dużą wilgotnością, o podwyższonym ryzyku narażenia na korozję.

Charakterystyka:

- konstrukcja przeznaczona do środowisk mocno korozyjnych lub pomieszczeń o charakterze clean room,
- odporny na korozję,
- łańcuch ręczny, nośny i pokrywy: AISI 316,
- haki, koło łańcucha nośnego i płyty: AISI 314,
- elementy konstrukcyjne z nierdzewnej stali szlachetnej,
- elektrolitycznie polerowana powierzchnia
- wysokość podnoszenia: 3 - 10 m,
- wysokość robocza: 2,5 - 9,5 m.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji, Deklaracja Zgodności CE.

Normy: Zgodne z europejskimi normami EN 13157, EN 818-7.

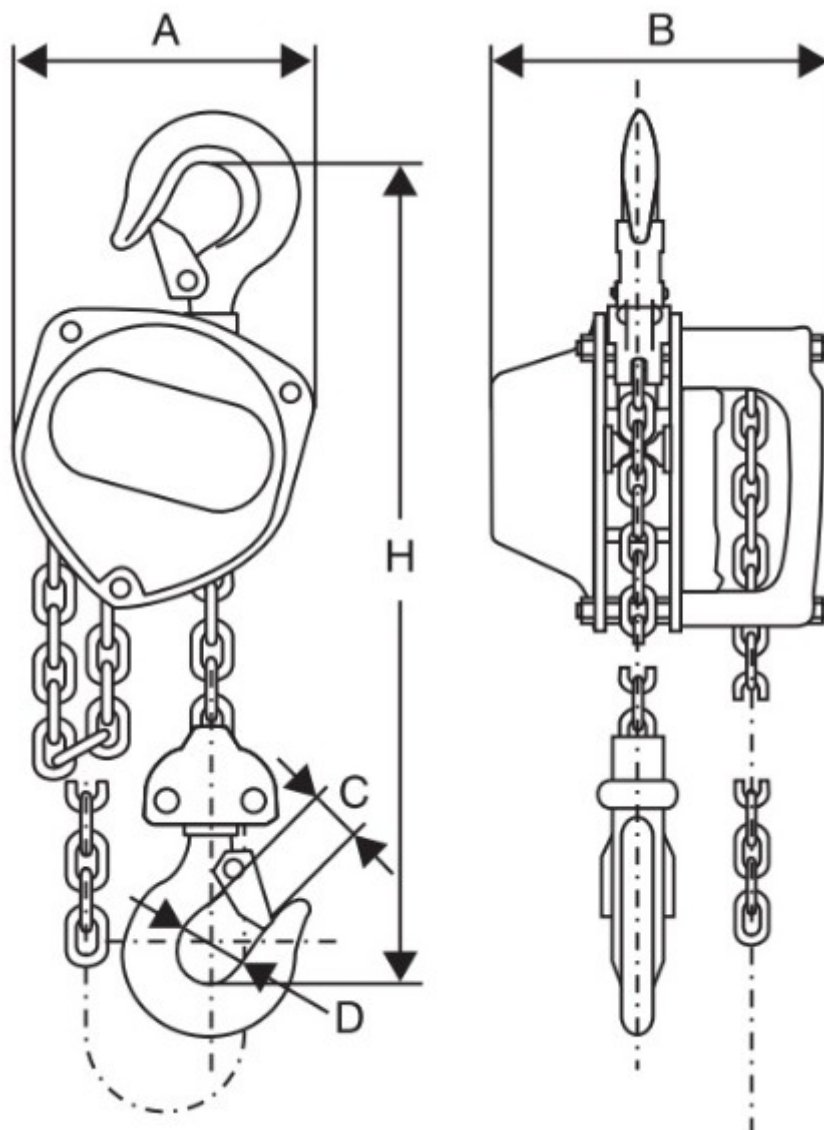

Dane techniczne

Model	RIH-500	RIH-1000
Udźwig [kg]	500	1 000
Łańcuch nośny [mm]	6,3x19	7,9x23
Ilość cięgien łańcucha	1	1
Siła ciągnięcia [kg]	22	25,5
Wysokość podnoszenia [m]	3 - 10	3 - 10
Wysokość urządzenia [mm]	355	425
Waga bazowa Hp=3m [kg]	12,65	20,3
Waga kolejnego metra łańcucha [kg]	2	2,5
A [mm]	150	193
B [mm]	140	162,4
C [mm]	35	43
D [mm]	27	32
E [mm]	355	425