

## Wciągnik łańcuchowy ręczny zapadkowy Select20D

Nr art.: DD2439



**Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniki: 860,05 z netto**

**Łańcuchowy wciągnik Select20D** to urządzenie specjalne z seryjnie wbudowanym systemem przeciążeniowym od 500 kg. System ten gwarantuje bezpieczniejszą pracę oraz zwiększa żywotność urządzenia.


### Charakterystyka:

- zastosowanie innowacyjnego rozwiązania przed przeciążeniem zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy,
- kontrolowany system opuszczania ładunku dzięki systemowi przeciążeniowemu,
- stosunkowo małe przeciążenia nawet przy pełnym obciążeniu dzięki zastosowaniu łożyska,
- specjalna dźwignia z gumowym uchwytem antypoślizgowym,
- hamulec z bezazbestowymi tarczami ciernymi,
- koło łańcucha nośnego wykonane jest ze specjalnej i odpornej na zużycie stali stopowej,
- haki dolne i górne wyposażone w specjalne zatrzaski,
- przy skrajnych obciążeniach hak nie łamię się, najpierw zaczyna się wyginać,
- ocynkowany łańcuch nośny kl.8,
- wysokość podnoszenia: 1,5 - 6 m.


**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji, Deklaracja Zgodności CE.

**Normy:** Zgodne z europejskimi normami EN 13157, EN 818-7.


0.25 t

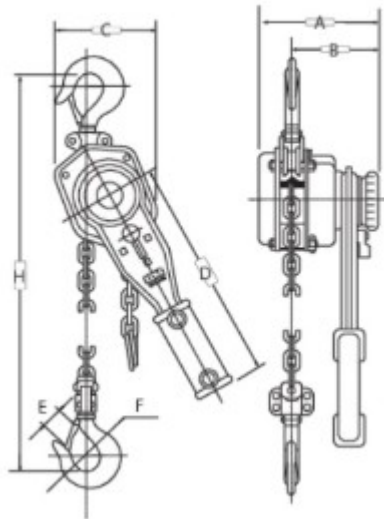


0.5 t - 3.0 t

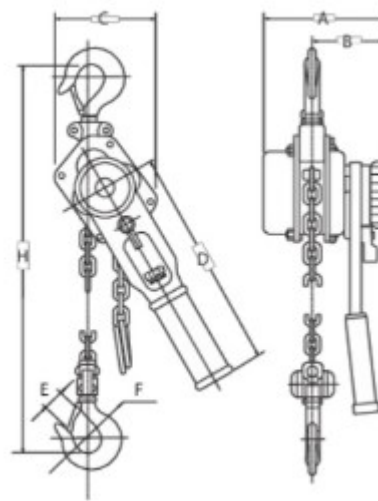

6.0 t

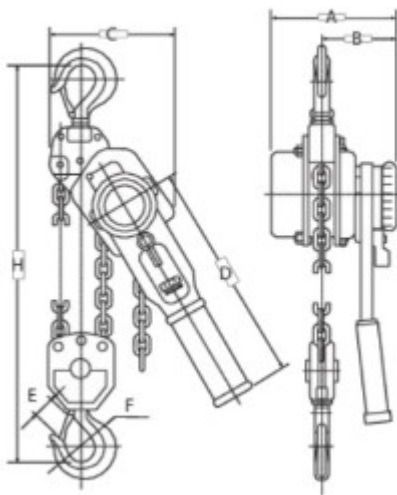

9.0 t

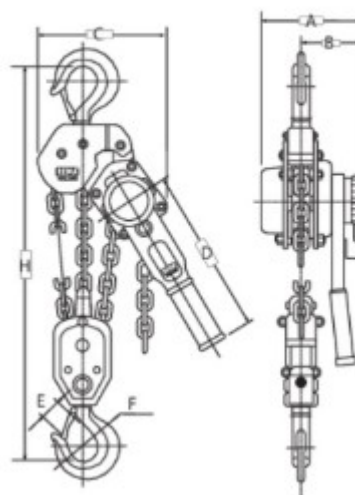

### Dane techniczne

|                           |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Udźwig [kg]               | 250     | 500     | 800     | 1 600   | 3 200   | 6 300   | 9 000   |
| Łańcuch nośny [mm]        | 4x12    | 5x15    | 5,6x17  | 7,1x21  | 10x28   | 10x28   | 10x28   |
| Ilość ciągów łańcucha     | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 2       | 3       |
| Siła ciągnięcia [kg]      | 28,2    | 24,8    | 26,5    | 29,5    | 33,5    | 37      | 42      |
| Wysokość podnoszenia [m]  | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 |
| Wysokość urządzenia [mm]  | 235     | 310     | 340     | 400     | 520     | 640     | 730     |
| Waga bazowa Hp=1,5 m [kg] | 2,5     | 5,5     | 7,15    | 10,2    | 22      | 34      | 45      |
| Waga kolejnego 1,5 m [kg] | 0,6     | 0,9     | 0,91    | 1,8     | 3,5     | 7       | 11      |
| A [mm]                    | 100     | 150     | 158     | 185     | 212     | 212     | 212     |

|           |        |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E<br>[mm] | 70     | 90  | 98  | 111 | 124 | 124 | 124 |     |
|           | C [mm] | 86  | 18  | 132 | 145 | 198 | 230 | 338 |
|           | D [mm] | 163 | 253 | 273 | 378 | 418 | 418 | 418 |
|           | E [mm] | 20  | 22  | 26  | 29  | 37  | 43  | 44  |
|           | F [mm] | 31  | 32  | 36  | 43  | 50  | 53  | 67  |
|           | H [mm] | 235 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 730 |
|           |        |     |     |     |     |     |     |     |