

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 2 linowy udźwig 12,5t

Nr art.: DD1453



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik 1000 mm
w wykonaniu
„SOLO”
niezależny
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo,
w:

- zabezpieczenie

Zalety

- stopniowy
- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- linę nośną ocynkowaną o wysokiej wytrzymałości;
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.


Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Gwarancja: 2 lata.
przez
złącze
przemysłowe

Katalog części zamiennych:



daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu,

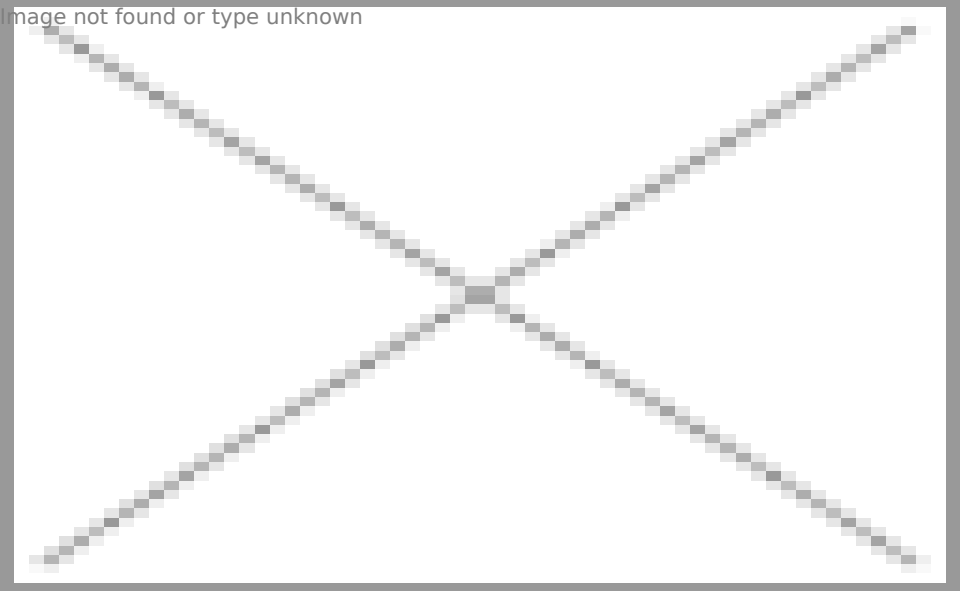

Dane techniczne udźwig: 12,5t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
963EM3NS125H20	2/1	1Am	20	5	12,5	430	1990	85	1420	1270
963EM3NS125H32	2/1	1Am	32	5	12,5	430	1990	85	1840	1420
963EM3NS125H48	2/1	1Am	48	5	12,5	430	1990	85	2340	1600