Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 2 linowy udźwig 8,0t

Nr art.: DD1488

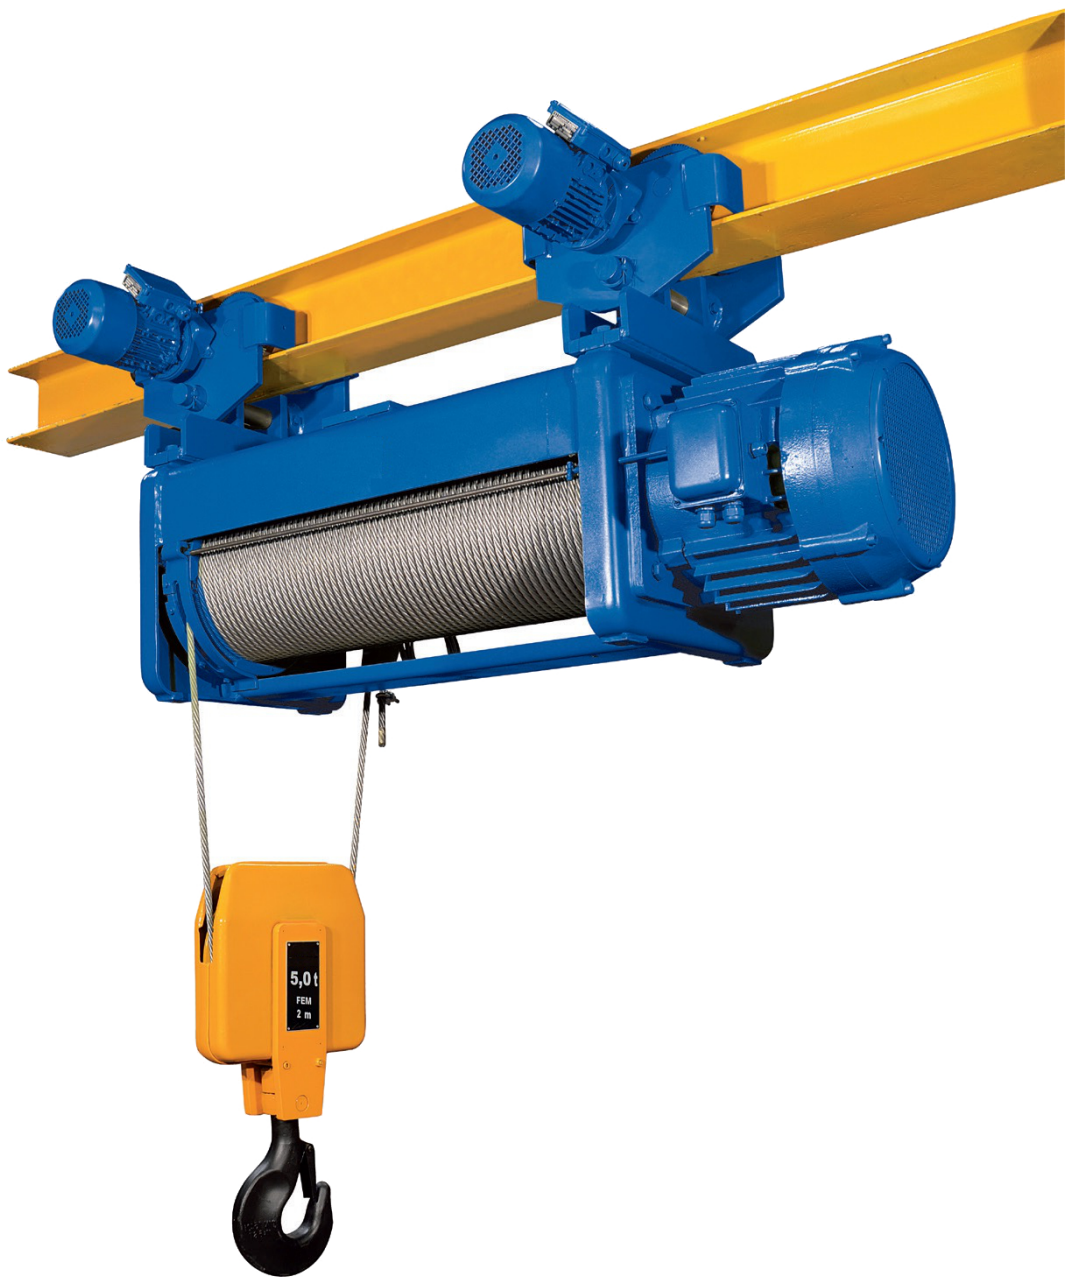

Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki w wykonaniu „CRANE” przewidziane jako wyposażenie suwnic pomostowych, bramowych i innych. W takim wykonaniu wciągnik wyposażony jest w:

2
lata gwarancji

Wciągniki w wykonaniu „SOLO” [illegible] niezależnym wciągnikiem, wówczas wyposażony jest on dodatkowo w:

- Tensometryczny ogranicznik udźwigu [illegible] (ograniczenie ruchu góra i dół)

- [illegible] 48VAC [illegible] 5m wpiętą do szafy poprzez złącze przemysłowe – daje to możliwość szybkiego demontażu

Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji

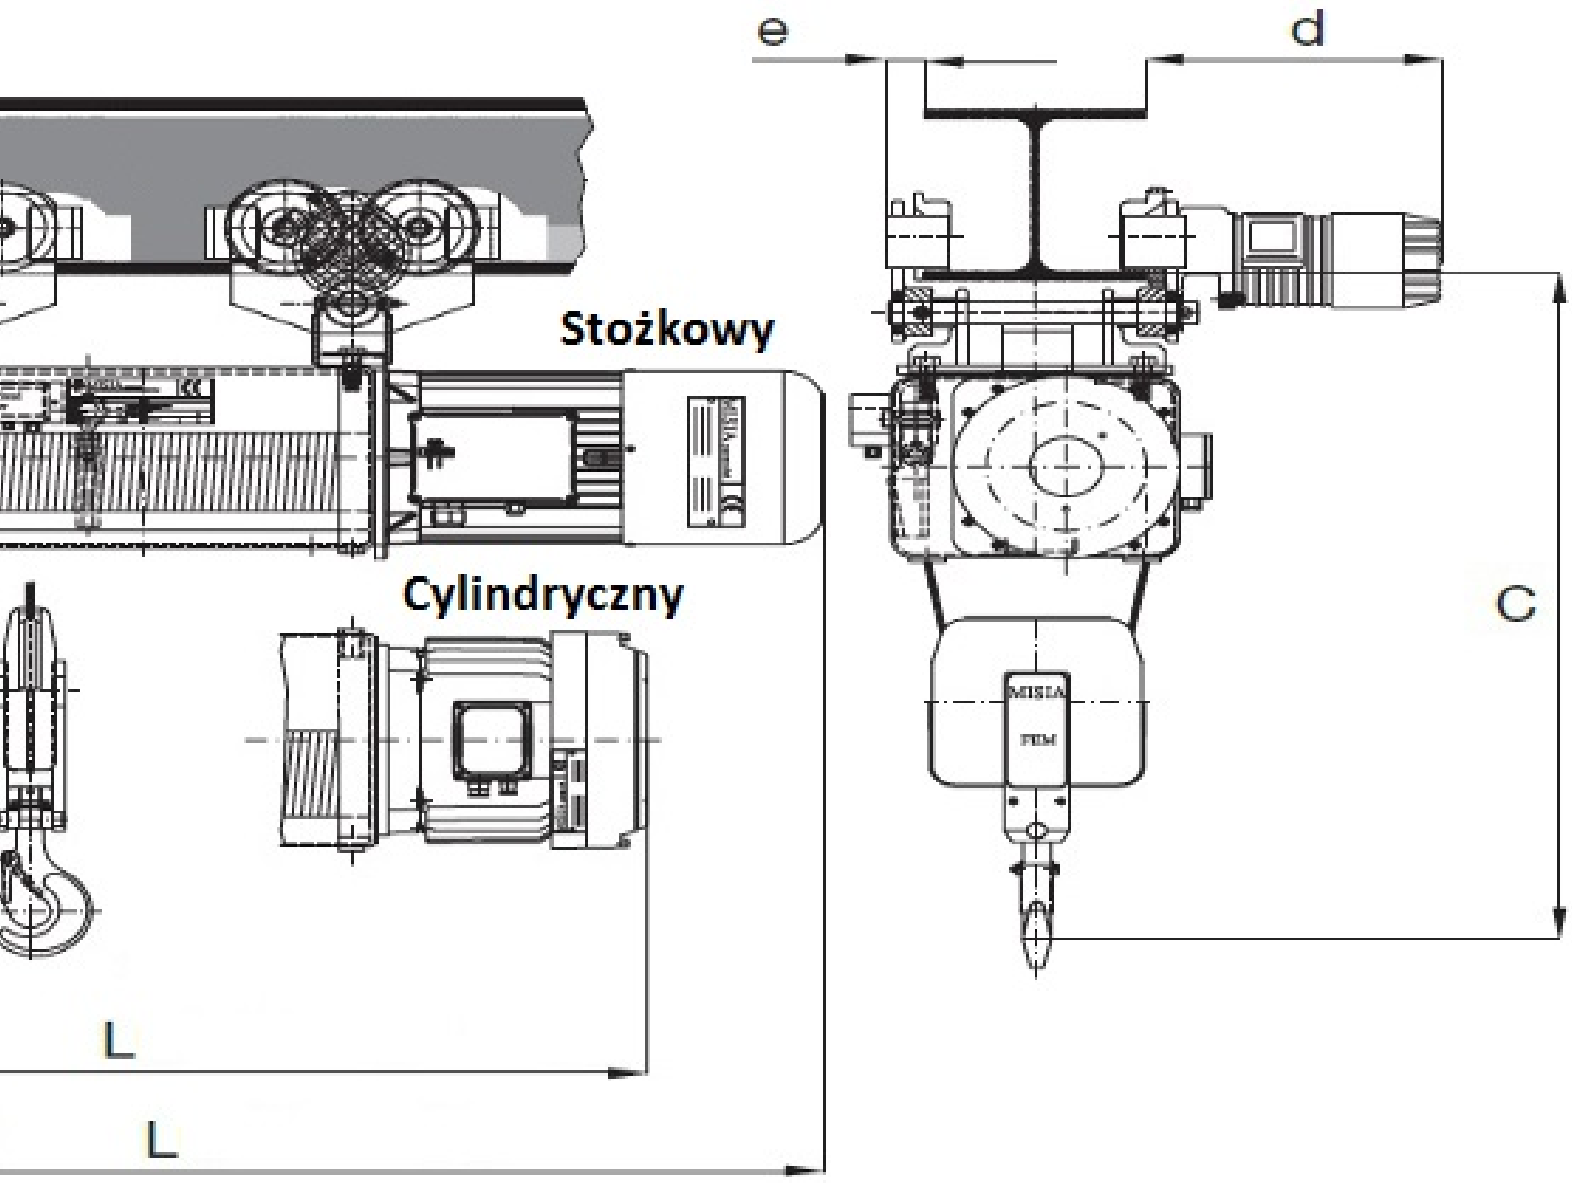

Katalog części zamiennych:

Dane techniczne udźwig: 8,0 t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
740EM3NS080H13 740EM3ND080H13	2/1	3m	13	8 8/2	12 13/3	430	1630	70	1115	840
740EM3NS080H18 740EM3ND080H18	2/1	3m	18	8 8/2	12 13/3	430	1630	70	1275	880
740EM3NS080H25 740EM3ND080H25	2/1	2m	25	8 8/2	12 13/3	430	1630	70	1485	930
740EM3NS080H32 740EM3ND080H32	2/1	2m	32	8 8/2	12 13/3	430	1630	70	1700	980
740EM3NS080H39 740EM3ND080H39	2/1	2m	39	8 8/2	12 13/3	-	-	-	-	-

2/1	2m	45	8 8/2	12 13/3	-	-	-	-	-