

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 4 linowy udźwig 20,0t

Nr art.: DD1498



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wypożyczenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wypożyczony
jest
w:



Wciąż nie ma jednolitego poglądu w sprawie wyciągnięcia „SOŁO” z terenów niezaopieczonych w ramach wyciągnięcia ograniczenia wyposażenia jest górą on i dodatkowo, w:

- **przebieganie**

Zalety **steroidy** **inhalacyjne**

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- linie nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata.
wpiętą

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.


Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji i konserwacji.

przemysłowe

Katalog części zamiennych:

daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu



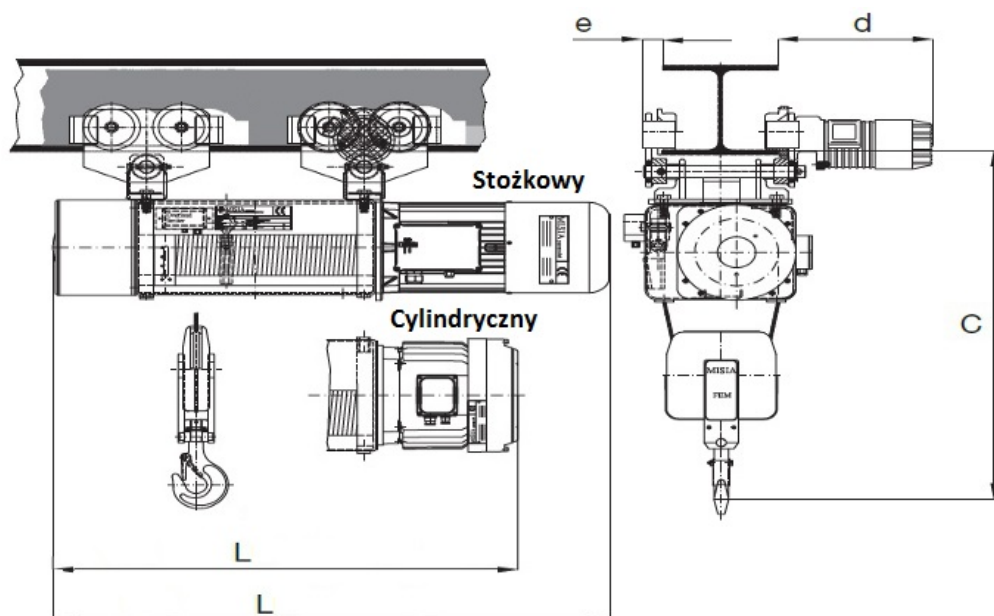

Dane techniczne udźwig: 20,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
950EM3NS200H10 950EM3ND200H10	4/1	2m	10	3 3/0,75	12,5 13/3	300	1960	150	1420 1420	1970
950EM3NS200H16 950EM3ND200H16	4/1	2m	16	3 3/0,75	12,5 13/3	300	1960	150	1840 1840	2120
950EM3NS200H124 950EM3ND200H124	4/1	2m	24	3 3/0,75	12,5 13/3	300	1960	150	2340 2340	2300

Dane techniczne udźwig: 20,0t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
950EM3VS200H10 950EM3VD200H10	4/1	2m	10	3,75 3,75/1,25	-	300	1960	150	1680 1720	1970
950EM3VS200H16 950EM3VD200H16	4/1	2m	16	3,75 3,75/1,25	-	300	1960	150	2150 2190	2120
950EM3VS200H24 950EM3VD200H24	4/1	2m	24	3,75 3,75/1,25	-	300	1960	150	2600 2640	2300