

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 4 linowy udźwig 8,0t

Nr art.: DD1490



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnikometryczny
w
wykonaniu
„SOLO”
niezależnego
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo
w:

-
- Wciągnikometryczny
w
wykonaniu
„SOLO”
niezależnego
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo
w:
-
- Wciągnikometryczny
w
wykonaniu
„SOLO”
niezależnego
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo
w:


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji

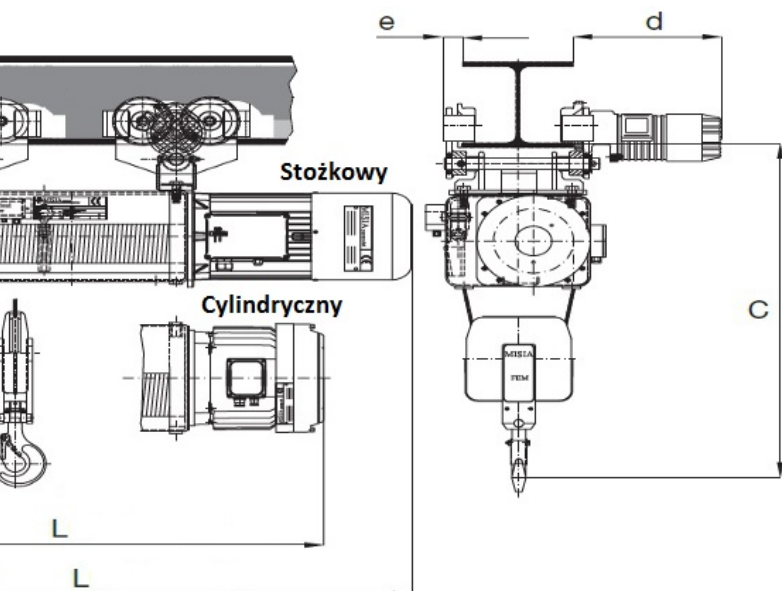

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 8,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
525EM3NS080H07 525EM3VS080H07	4/1	3m	7	4 6	7,5 12	430	1290	70	1315 1370	580
525EM3NS080H10 525EM3VS080H10	4/1	3m	10	4 6	7,5 12	430	1290	70	1530 1580	620
525EM3NS080H13 525EM3VS080H13	4/1	3m	13	4 6	7,5 12	430	1290	70	1730 1780	660