

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5 1.6t

Nr art.: DD1439



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wypożyczenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wypożyczony
jest
w:



Wciąż nie ma symetryczny
w stopniach z roku
wykonanych zyszenia
„SOLO” kaszowiec
niezależnie z AGD
wciąż nie ma symetryczny
wówczas ograniczenie
wypożyczeń
jest góra
on i
dodatkowo.
w:

- ~~profilowanie~~

Zalety sterowników

- stopniowy, maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
 - przez wyściełanie
 - linę nośną **ocynkowaną o wysokiej wytrzymałości**;
 - krótkim odcinkiem
 - zblozce hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401
 - przedmiotem
 - (w opcji również zblozce z hakiem dwurożnym DIN15402);
 - rozciągnięte
 - stopień ochrony **IP54** (w opcji również **IP65**);
- klasa izolacji: **F**,
 - 50VAC;
- dwustopniowy ogranicznik udźwigu;
 - wpięta
- automatyczna wentylacja;
 - do
- wyłącznik krańcowy podnoszenia;
 - szary
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na
 - poprzez
 - podstawie intensywnych badań;
 - złącze
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz
 - przemysłowe
 - normy PN-EN-14492-2+A1;


Gwarancja: 2 lata.
to

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych:

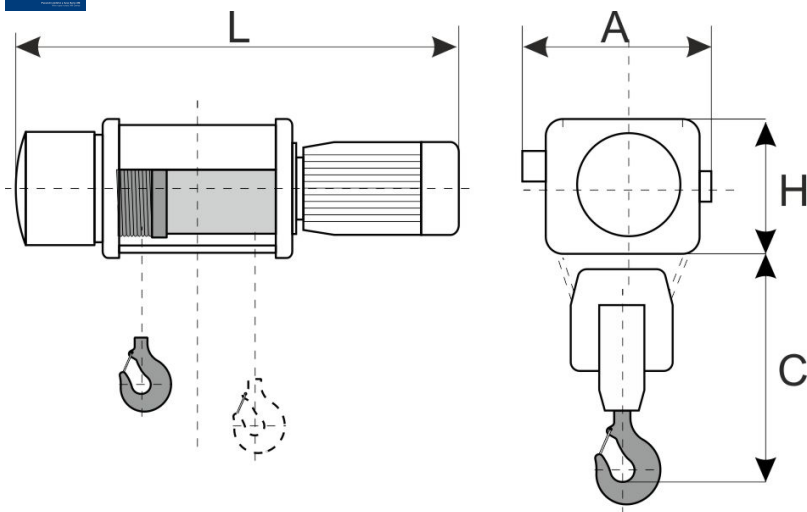

Dane techniczne udźwig: 1,6t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM5NS016H10	2/1	2m	10	8	2,5	490	570	325	1130	210
308EM5ND016H10				8/2,6	2,5/0,83					
308EM5VS016H10				12	4					
308EM5VD016H10				12/4	4/1,3					
308EM5NS016H14	2/1	2m	14	8	2,5	490	570	325	1250	300
308EM5ND016H14				8/2,6	2,5/0,83					
308EM5VS016H14				12	4					
308EM5VD016H14				12/4	4/1,3					
308EM5NS016H20	2/1	2m	20	8	2,5	490	570	325	1430	320
308EM5ND016H20				8/2,6	2,5/0,83					
308EM5VS016H20				12	4					
308EM5VD016H20				12/4	4/1,3					
308EM5NS016H26	2/1	2m	26	8	2,5	490	570	325	1620	335
308EM5ND016H26				8/2,6	2,5/0,83					
308EM5VS016H26				12	4					
308EM5VD016H26				12/4	4/1,3					

Dane techniczne udźwig: 1,6t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM5NS016H10	2/1	2m	10	8	2,5	490	570	325	990	210
308EM5ND016H10				8/2,6	3/1				1040	
308EM5VS016H10				12	4,5					
308EM5VD016H10				12/4	4,5/1,5					
308EM5NS016H14	2/1	2m	14	8	2,5	490	570	325	1105	300
308EM5ND016H14				8/2,6	3/1				1162	
308EM5VS016H14				12	4,5					
308EM5VD016H14				12/4	4,5/1,5					

308 EM5NS016H20	2m	20	8 8/2,6 12 12/4	2,5 3/1 4,5 4,5/1,5	490	570	325	1285	320	1360
308 EM5ND016H20										
2/1										
308 EM5VS016H20										
308 EM5VD016H20										
308EM5NS016H26	2/1	2m	26	8	2,5	490	570	325	1475	335
308EM5ND016H26				8/2,6	3/1					
308EM5VS016H26				12	4,5					
308EM5VD016H26				12/4	4,5/1,5				1555	