

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-2 linowy 10,0t

Nr art.: DD1460



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik
w
wykonaniu
„SOLO”
niezależny
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo.
w:

- **bezpieczenie**

Zalety

- **stopniowy**
- **maksymalne zabezpieczenie przed korozją;**
- **liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;**
- **złoczone hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401**
- **złoczone (w opcji również złoczone z hakiem dwurożnym DIN15402);**
- **stopień ochrony IP54 (w opcji również IP65);**
- **klasa izolacji: F,**
- **dwustopniowy ogranicznik udźwigu;**
- **automatyczna wentylacja;**
- **wyłącznik krańcowy podnoszenia;**
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na podstawie intensywnych badań;
- **spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1;**
- **istnieje możliwość zakupu z silnikiem cylindrycznym,**


Gwarancja: 2 lata.
możliwość

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.
demontażu;

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych:

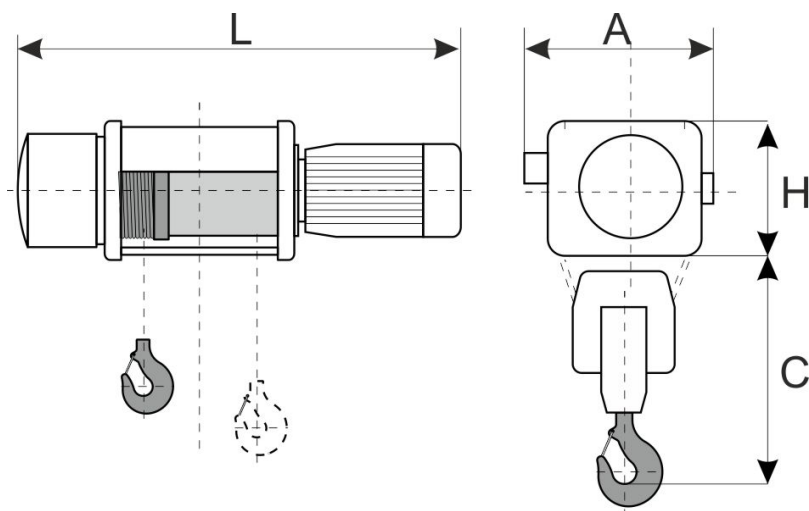

Dane techniczne udźwig: 10,0 t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
950EM5NS100H20 950EM5ND100H20	2/1	2m	20	6 6/1,5	12,5 13/3	800	1100	625	1420	1270
950EM5NS100H32 950EM5ND100H32	2/1	2m	32	6 6/1,5	12,5 13/3	800	1100	625	1840	1420
950EM5NS100H48 950EM5ND100H48	2/1	2m	48	6 6/1,5	12,5 13/3	800	1100	625	2340	1600

Dane techniczne udźwig: 10,0 t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
950EM5VD100H20	2/1	2m	20	9/3	18/6	800	1100	625	/	1270
950EM5VD100H32	2/1	2m	32	9/3	18/6	800	1100	625	/	1420
950EM5VD100H48	2/1	2m	48	9/3	18/6	800	1100	625	/	1600