

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-2 linowy 2.5t

Nr art.: DD1442



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik
w
wykonaniu
„SOLO”
niezależny
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo.
w:

- **bezpieczenie**

Zalety

- **stopniowy**
- **maksymalne zabezpieczenie przed korozją;**
- **liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;**
- **złoczone hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401**
- **złoczone (w opcji również złoczone z hakiem dwurożnym DIN15402);**
- **stopień ochrony IP54 (w opcji również IP65);**
- **klasa izolacji: F,**
- **dwustopniowy ogranicznik udźwigu;**
- **automatyczna wentylacja;**
- **wyłącznik krańcowy podnoszenia;**
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na podstawie intensywnych badań;
- **spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz**
- **normy PN-EN-14492-2+A1;**


Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony

Katalog części zamiennych:

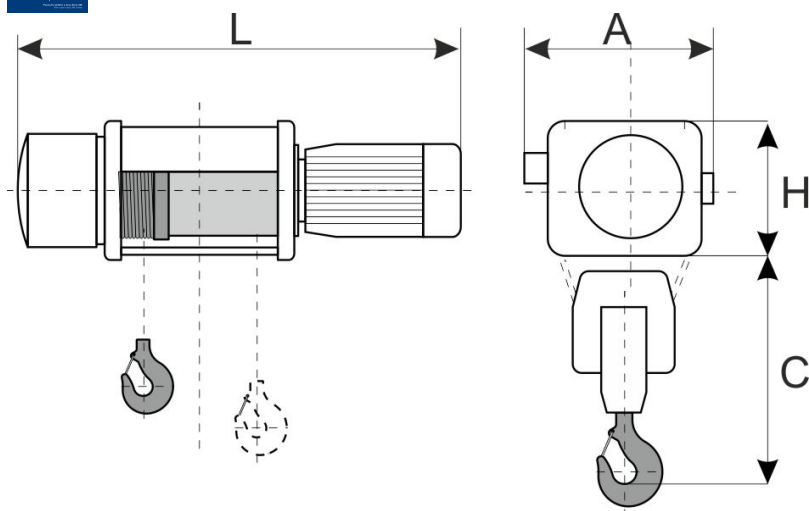

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM5NS025H10 316EM5ND025H10	2/1	3m	10	8 8/2,6	4 4/1,3	500	640	325	1240	375
316EM5NS025H14 316EM5ND025H14	2/1	3m	14	8 8/2,6	4 4/1,3	500	640	325	1370	400
316EM5NS025H20 316EM5ND025H20	2/1	3m	20	8 8/2,6	4 4/1,3	500	640	325	1580	425
316EM5NS025H26 316EM5ND025H26	2/1	3m	26	8 8/2,6	4 4/1,3	500	640	325	1780	450

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM5NS025H10 316EM5ND025H10	2/1	3m	10	8 8/2,6	4,5 4,5/1,5	500	640	325	1110	375
312EM5VS025H10		2m		12	5,5	490				350
316EM5NS025H14 316EM5ND025H14	2/1	3m	14	8 8/2,6	4,5 4,5/1,5	500	640	325	1240	400
312EM5VS025H14		2m		12	5,5	490				370
316EM5NS025H20 316EM5ND025H20	2/1	3m	20	8 8/2,6	4,5 4,5/1,5	500	640	325	1450	425
312EM5VS025H20		2m		12	5,5	490				390
316EM5NS025H26 316EM5ND025H26	2/1	3m	26	8 8/2,6	4,5 4,5/1,5 5,5	500	640	325	1650	450

12EM5V	2m	12	490	415
--------	----	----	-----	-----