

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-2 linowy 3,2t

Nr art.: DD1444



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik jest
w wykonaniu
„SOLO”
niezależny
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on i
dodatkowo.
w:

- **bezpieczenie**

Zalety

- **stopniowy**
- **maksymalne zabezpieczenie przed korozją;**
- **liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;**
- **złoczone hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401**
- **złoczone (w opcji również złoczone z hakiem dwurożnym DIN15402);**
- **stopień ochrony IP54 (w opcji również IP65);**
- **klasa izolacji: F,**
- **dwustopniowy ogranicznik udźwigu;**
- **automatyczna wentylacja;**
- **wyłącznik krańcowy podnoszenia;**
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na podstawie intensywnych badań;
- **spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz**
- **normy PN-EN-14492-2+A1;**


Gwarancja: 2 lata.
to

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych

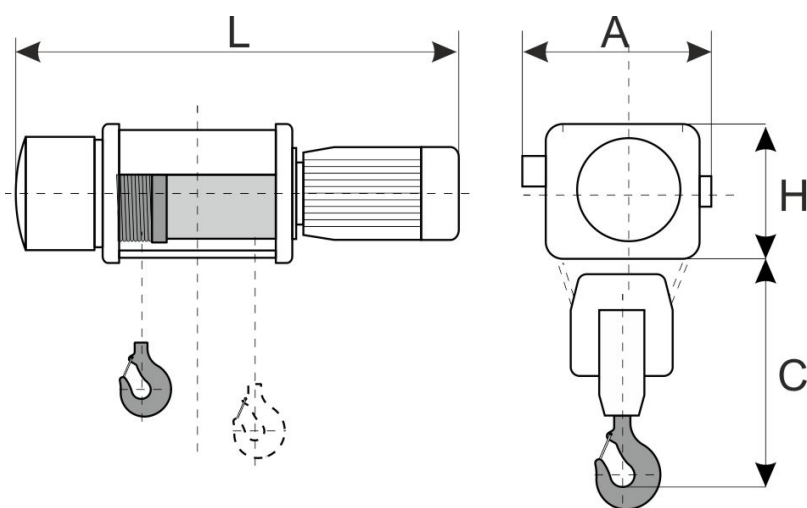

Dane techniczne udźwig: 3,2t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM5NS032H10	2/1	2m	10	8	5	500	640	325	1240	375
316EM5ND032H10				8/2,6	5/1,6					
316EM5VS032H10				12	7					
316EM5VD032H10				12/4	7/2,3				1300	
316EM5NS032H14	2/1	2m	14	8	5	500	640	325	1370	400
316EM5ND032H14				8/2,6	5/1,6					
316EM5VS032H14				12	7					
316EM5VD032H14				12/4	7/2,3				1430	
316EM5NS032H20	2/1	2m	20	8	5	500	640	325	1580	425
316EM5ND032H20				8/2,6	5/1,6					
316EM5VS032H20				12	7					
316EM5VD032H20				12/4	7/2,3				1640	
316EM5NS032H26	2/1	2m	26	8	5	500	640	325	1780	450
316EM5ND032H26				8/2,6	5/1,6					
316EM5VS032H26				12	7					
316EM5VD032H26				12/4	7/2,3				1840	

Dane techniczne udźwig: 3,2t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM5NS032H10	2/1	3m	10	8	4,5	500	640	325	1110	375
316EM5ND032H10				8/2,6	4,5/1,5					
316EM5NS032H14	2/1	3m	14	8	4,5	500	640	325	1240	400
316EM5ND032H14				8/2,6	4,5/1,5					
316EM5NS032H20	2/1	3m	20	8	4,5	500	640	325	1450	425
316EM5ND032H20				8/2,6	4,5/1,5					

2/1	3m	26	8 8/2,6	4,5 4,5/1,5	500	640	325	1650	450
-----	----	----	------------	----------------	-----	-----	-----	------	-----